


T-Colorline

Petits terminaux intérieurs



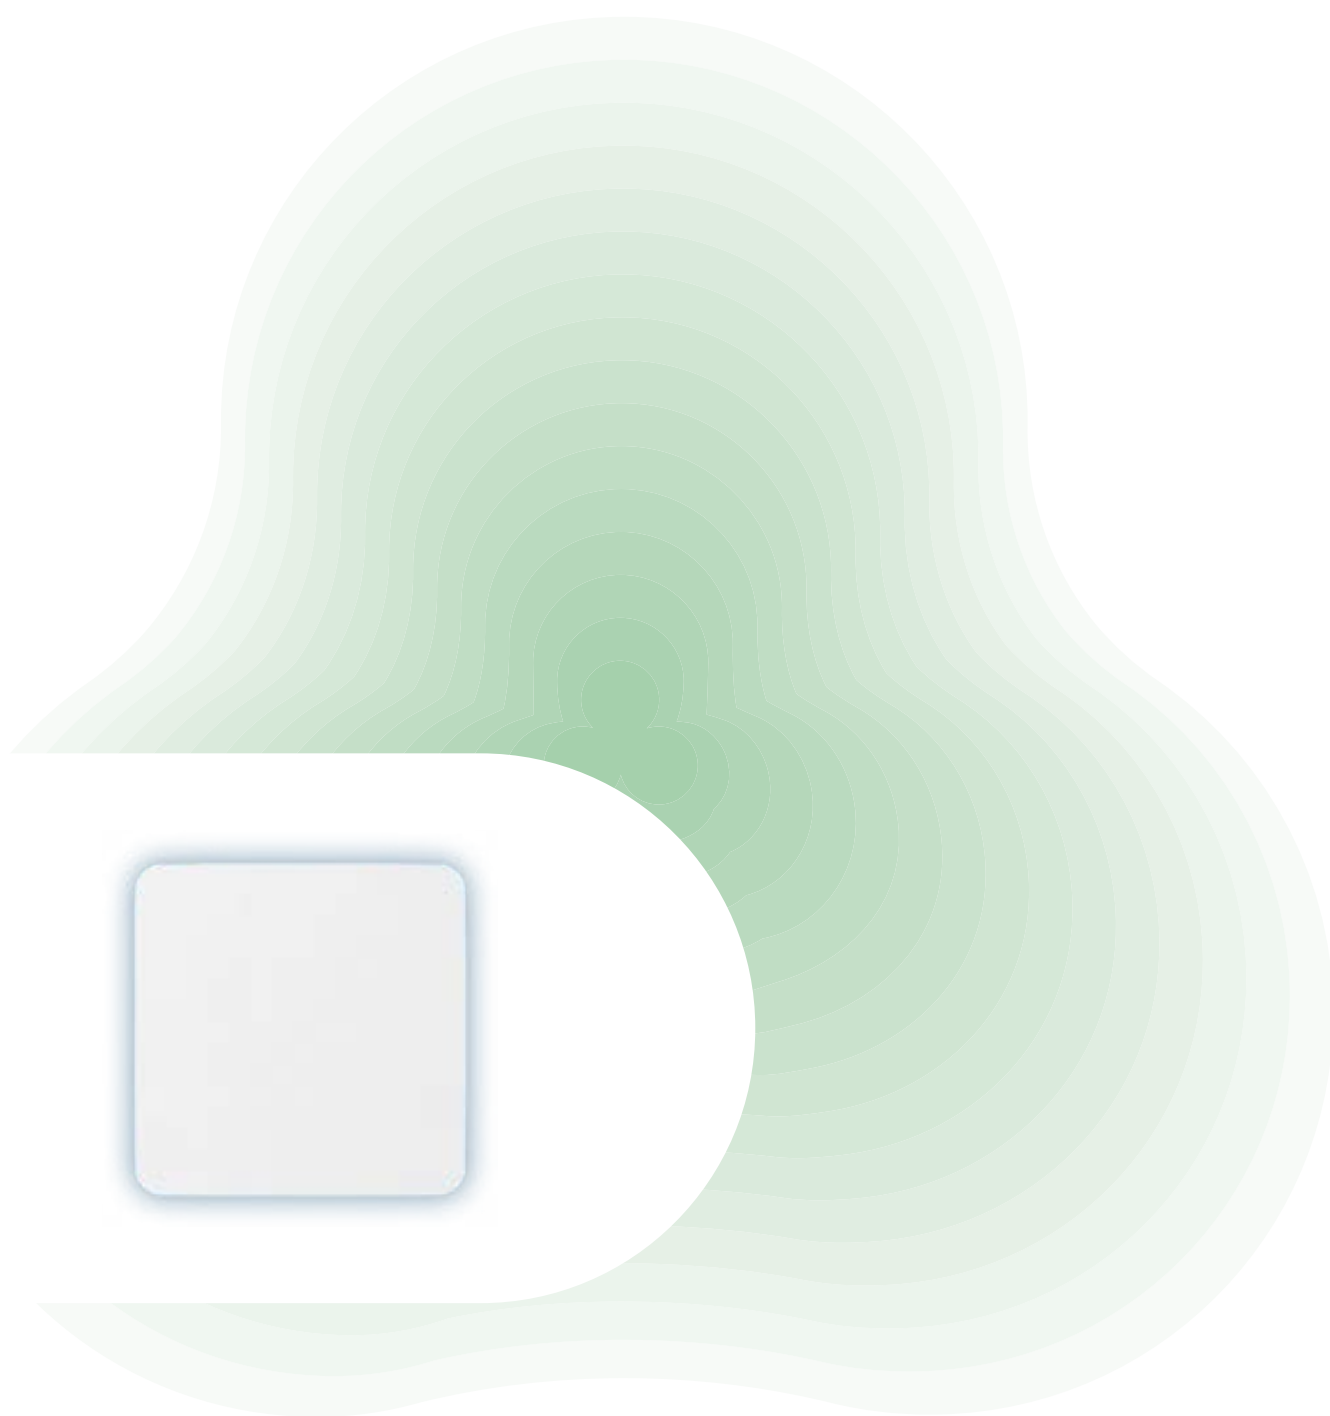

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

4 — Pourquoi choisir T-Colorline?

PRÉSENTATION TECHNIQUE

5 — Description

6 — Domaines d'application

6 — Caractéristiques générales

6 — Accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

7 — Caractéristiques aérauliques

DÉCOUVREZ ALDES

10 — Le groupe Aldes

11 — Démarche RSE


Présentation générale

POURQUOI CHOISIR T-COLORLINE ?



La bouche T-Colorline, de teinte blanche RAL 9016, offre une solution discrète et esthétique pour le soufflage et la reprise d'air dans les bâtiments tertiaires. Conçue pour une installation murale ou en plafond, elle s'intègre facilement dans tous les environnements. Fabriqué en polystyrène, elle est légère et simple à mettre en œuvre, avec un montage possible direct sur conduit ou via manchette. En soufflage, un déflecteur amovible (en option) permet d'optimiser la diffusion de l'air.

Présentation technique

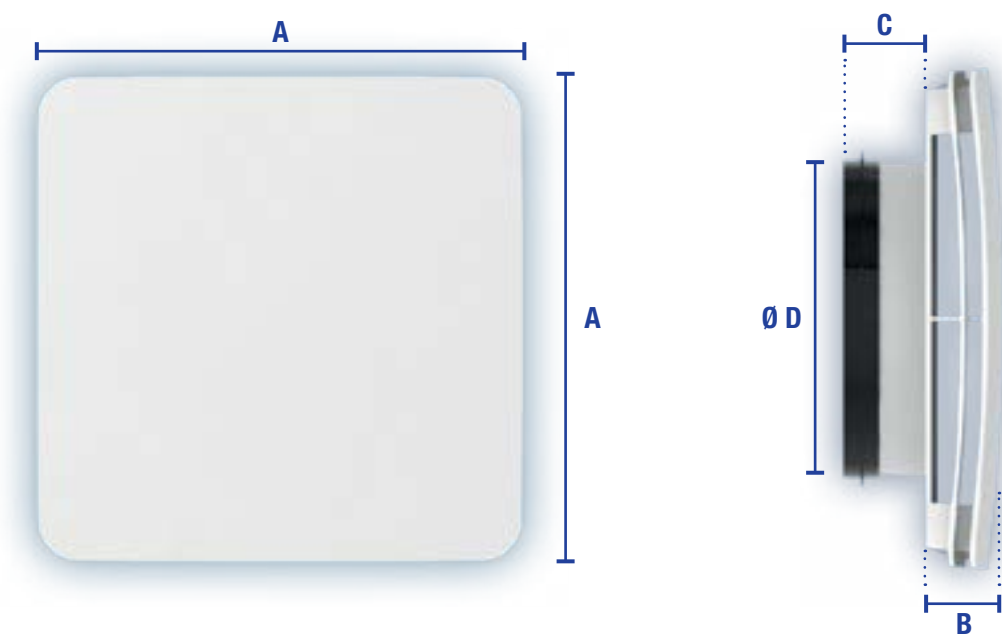

Désignation	Ø D (mm).	A (mm).	B (mm).	C (mm).
T-Colorline Ø 125 Blanc	118	185	29	30
T-Colorline Ø 160 Blanc	148	236	33	38
T-Colorline Ø 200 Blanc	185	280	33	38

DESCRIPTION

T-Colorline est une bouche d'extraction ou d'insufflation adaptée aux usages des locaux tertiaires. Polyvalente, esthétique et discrète, elle s'intègre facilement dans les différents environnements.

Références	Désignation
11052349	T-Colorline Ø 125 Blanc
11052350	T-Colorline Ø 160 Blanc
11052351	T-Colorline Ø 200 Blanc

DOMAINES D'APPLICATION



- Locaux tertiaires
- Neuf
- Rénovation

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Bouches de ventilation
- Polystyrène, RAL 9016
- Positionnement mural ou plafond
- Fixation sur conduit ou manchettes
- Déflecteur amovible

ACCESSOIRES

Manchettes métalliques :

Désignation	Code
MANCHON PLACO D125 L100 BOUCHE T	11053357
MANCHON PLACO D160 L100 BOUCHE T	11053358
MANCHON PLACO D200 L100 BOUCHE T	11053359

Déflecteurs :

Désignation	Code
Sachets 10 déflecteurs T-Colorline Ø 125	11052352
Sachets 10 déflecteurs T-Colorline Ø 160	11052353
Sachets 10 déflecteurs T-Colorline Ø 200	11052354

Caractéristiques aérauliques

TABLEAUX DE SÉLECTION

Soufflage sans déflecteur

Référence	Désignation	Débit (m³h)	Ak (m²)	Lw (dB(A))	Lt (m)	DP (Pa)
11052349	T-Colorline Ø 125 Blanc	60	0,005	22	0,55	5
		75	0,005	25	0,69	8
		90	0,005	28	0,83	12
		120	0,005	32	1,11	20
		150	0,005	36	1,38	32
11052350	T-Colorline Ø 160 Blanc	120	0,0067	29	0,95	11
		150	0,0067	32	1,19	18
		180	0,0067	35	1,43	26
		210	0,0067	37	1,67	35
		240	0,0067	39	1,91	46
		270	0,0067	41	2,15	58
11052351	T-Colorline Ø 200 Blanc	240	0,0081	37	1,73	31
		270	0,0081	39	1,95	39
		300	0,0081	40	2,16	48
		350	0,0081	43	2,53	65
		400	0,0081	45	2,89	85

Vt = 0,375 m/s et Lw dB(A) sans atténuation

TABLEAUX DE SÉLECTION

Soufflage avec déflecteur

Référence	Désignation	Débit (m ³ h)	Ak (m ²)	Lw (dB(A))	Lt (m)	DP (Pa)
11052349	T-Colorline Ø 125 Blanc	60	0,0035	27	0,69	12
		75	0,0035	31	0,86	19
		90	0,0035	33	1,03	27
		120	0,0035	38	1,37	48
		150	0,0035	41	1,71	76
11052350	T-Colorline Ø 160 Blanc	120	0,0046	33	1,15	24
		150	0,0046	37	1,44	38
		180	0,0046	39	1,73	54
		210	0,0046	42	2,02	74
		240	0,0046	44	2,31	97
		270	0,0046	46	2,59	122
11052351	T-Colorline Ø 200 Blanc	240	0,0056	41	2,09	65
		270	0,0056	43	2,35	83
		300	0,0056	45	2,61	102
		350	0,0056	47	3,05	139
		400	0,0056	49	3,48	181

Vt = 0,375 m/s et Lw dB(A) sans atténuation


TABLEAUX DE SÉLECTION

Reprise

Référence	Désignation	Débit (m³/h)	Ak (m²)	Lw (dB(A))	DP (Pa)
11052349	T-Colorline Ø 125 Blanc	60	0,0045	25	6
		75	0,0045	28	10
		90	0,0045	31	15
		120	0,0045	36	25
		150	0,0045	39	39
11052350	T-Colorline Ø 160 Blanc	120	0,0075	29	9
		150	0,0075	33	14
		180	0,0075	35	20
		210	0,0075	38	28
		240	0,0075	30	36
		270	0,0075	42	46
11052351	T-Colorline Ø 200 Blanc	240	0,0095	37	23
		270	0,0095	39	39
		300	0,0095	40	35
		350	0,0095	43	48
		400	0,0095	45	63

Vt = 0,375 m/s et Lw dB(A) sans atténuation

Aldes, une histoire familiale française et une présence internationale



Fondée à Lyon en 1925 par Bernard Lacroix, la société Aldes a démarré son aventure dans le découpage-emboutissage et la fabrication des grilles d'aération métalliques.

Au cœur du bâtiment, nos solutions impulsent un air sain dans les intérieurs. Ventilation, confort thermique, protection incendie... les systèmes Aldes insufflent le confort et le bien-être.

Aldes conçoit et fabrique des solutions fiables et performantes. À travers une gestion experte des flux d'air, et grâce à une capacité d'innovation régulière, les solutions Aldes assurent la santé des bâtiments et de leurs occupants, sur le long terme.



Les experts Aldes mettent tout leur cœur et toute leur énergie au service de ceux qui ont la responsabilité de construire des bâtiments durables. Au cœur des territoires français, au plus près des professionnels, nos sites de production font souffler un air sain sur les projets de construction et de rénovation, garantissant qualité et économies d'énergie, pour longtemps.



aldesgroupe

Groupe familial fondé en 1925 en France.
Fabricant de solutions de qualité de l'air et de confort thermique, sa mission est de faire respirer les bâtiments tout en optimisant leur efficacité énergétique.

aldes  **AERECO**  **ACTHYS**

 **330M€**
chiffre d'affaires 2025
60% en France / 40% à l'international

 **1600**
collaborateurs

 **60**
pays couverts

 **5**
domaines d'expertise
Ventilation, Confort thermique,
Protection incendie, Purification,
Aspiration centralisée

Marchés principaux



9
sites de production


Présent dans
12
pays grâce à
nos 21 filiales


8
hubs logistiques


6
centres R&D



3
zones commerciales
Europe du Sud (dont France)
Europe du Nord
Asie, Moyen-Orient et Amériques


 Hubs logistiques  Sites de production  Centres R&D


Une stratégie RSE structurée :




Le Groupe Aldes a construit sa stratégie RSE, Aldes ImpACT, autour de quatre engagements majeurs. Son objectif est d'agir concrètement pour ses collaborateurs, ses clients, son industrie et la société.

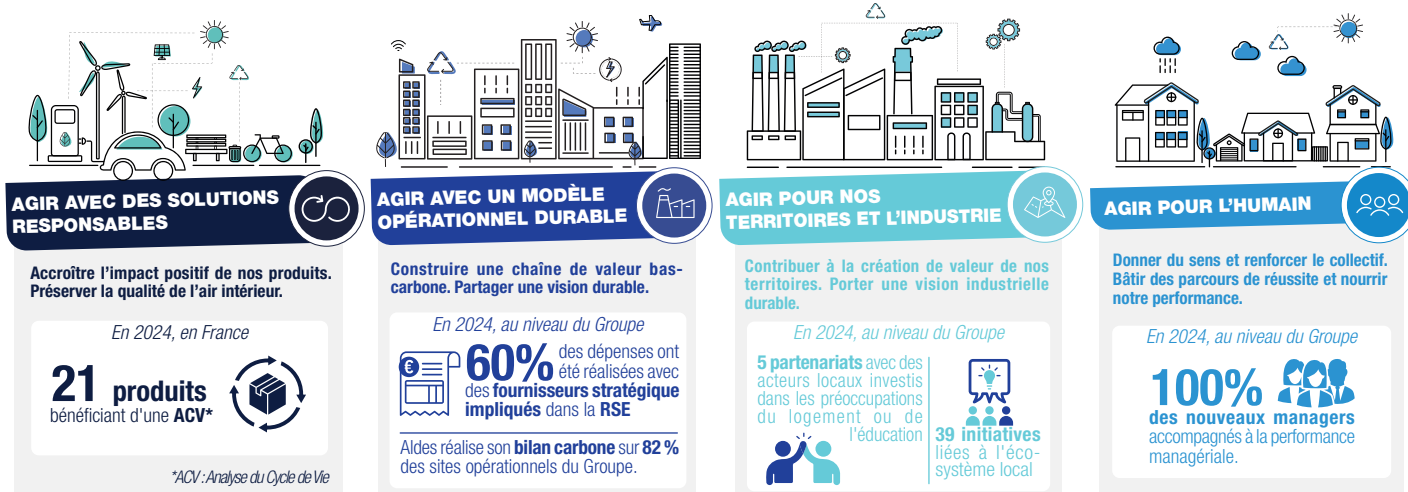

Des solutions responsables et éco-conçues

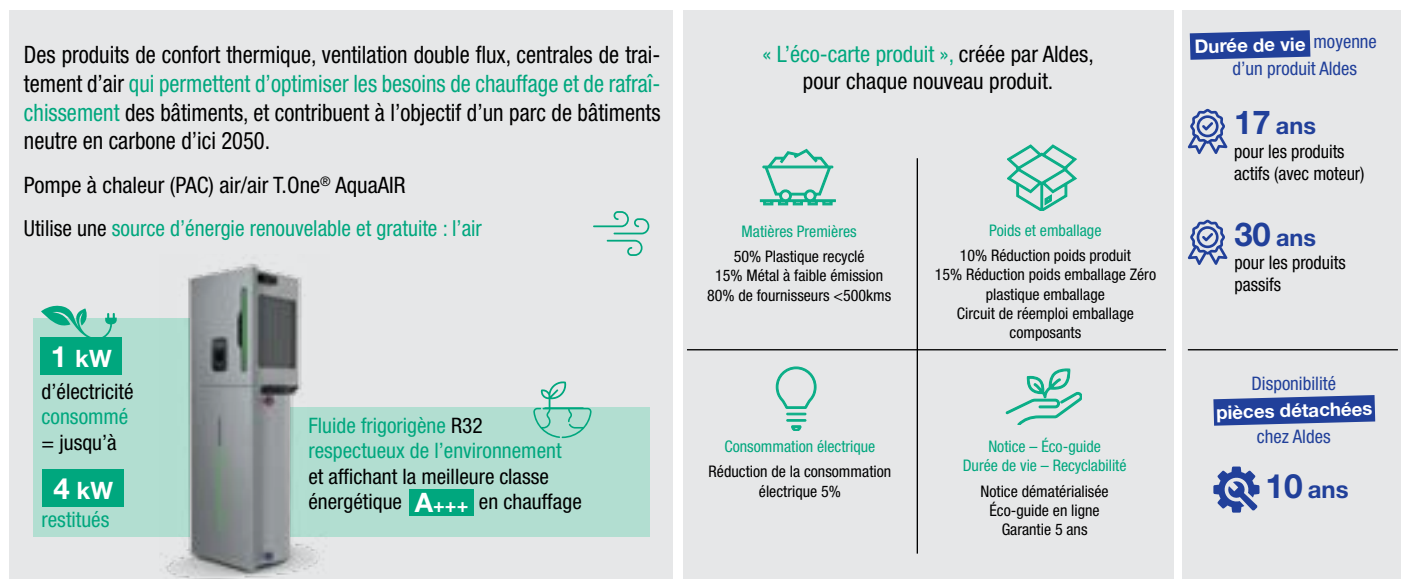

CO₂e EMPREINTE CARBONE

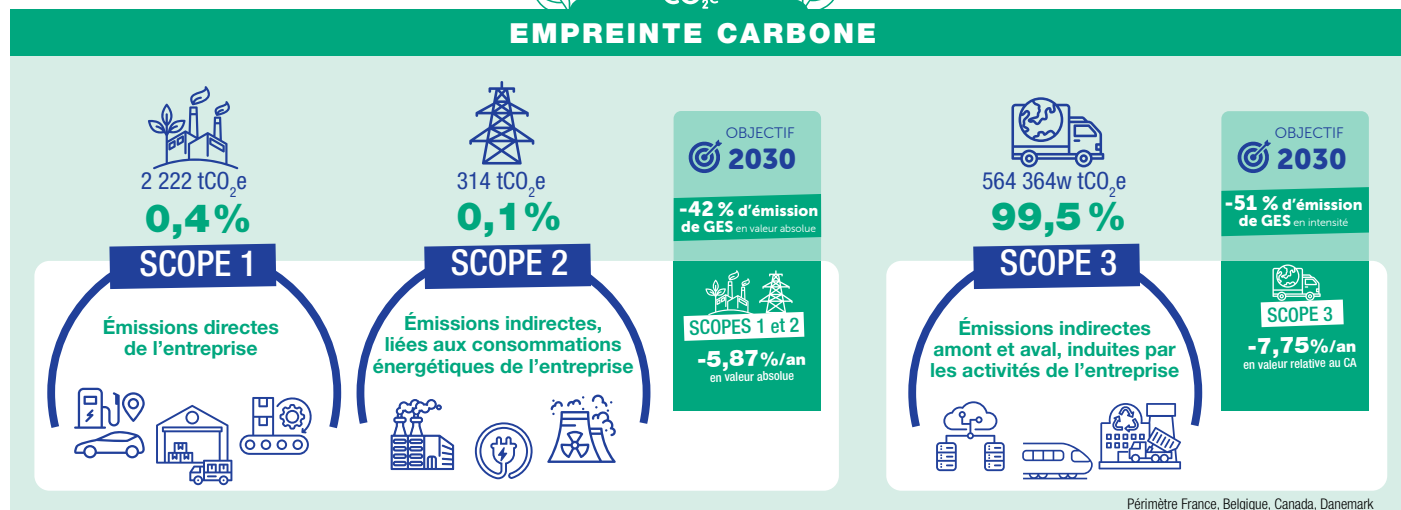

Périmètre France, Belgique, Canada, Danemark

Pour en savoir plus,
contactez votre conseiller Aldes
ou connectez-vous sur **aldes.fr/contact**

Édition
Septembre
2026



Entreprise
et fabricant
français
depuis 1925

Siège social Aldes
20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France



Séparez les éléments avant de trier

FR-Aldes-ColorLine-Tech-Corp-092026

RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter
à ses produits toutes modifications
liées à l'évolution de la technique.

Visuels non contractuels

Crédits photos: AdobeStock / AldesGroupe

Réalisation : AldesGroupe Communication

