



CX3000

PLAFONDUNITS MET TEGENSTROOMWARMTEWISSELAAR

Heel compacte oplossing voor
nieuwbouw en renovatie

CX3060: 305 - 3395 m³/u


CX3050: 282 - 2820 m³/u

CX3040: 215 - 2150 m³/u

CX3030: 152 - 1680 m³/u

CX3020: 150 - 925 m³/u

CX3010: 55 - 520 m³/u

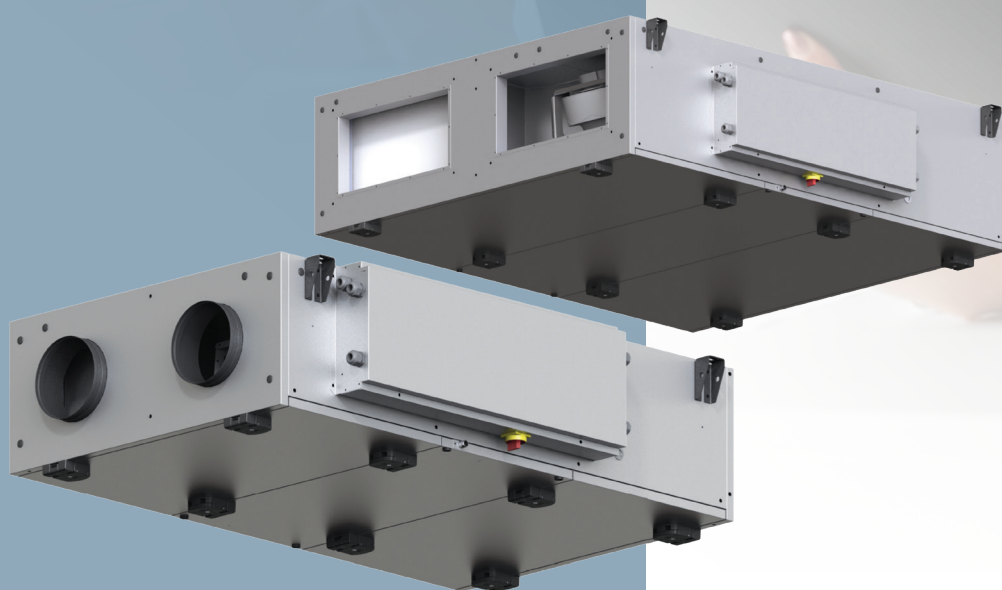

PLAFONDUNITS CX3000 MET TEGENSTROOMWARMTEWISSELAAR

Een heel ruimtebesparende oplossing voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

CX3000 plafondunits


De plafondunits CX3000 zijn verkrijgbaar in zes groottes, voor luchtdebieten tot 3.395 m³/u (ERP18). Ze zijn ontwikkeld voor inbouw in een systeemplafond of inpassing in een plafond- of vloerelement.

De CX3000 is beschikbaar in een LINKSE en een RECHTSE versie.

Als accessoire kan een warmwaterbatterij (HW) voor inbouw worden besteld, naast aanvullende elementen voor kanaalmontage: elektrisch voorverwarmingselement (PHE), elektrisch verwarmingselement (AHE) en/of een koel-/verwarmingselement (water) (CCW).

De CX3000 wordt aangestuurd door het geavanceerde EXcon-regelsysteem, en is uitgerust met een waaier in composietmateriaal.

Capaciteitsschema (voor een precieze berekening, gebruik EXselectPRO)

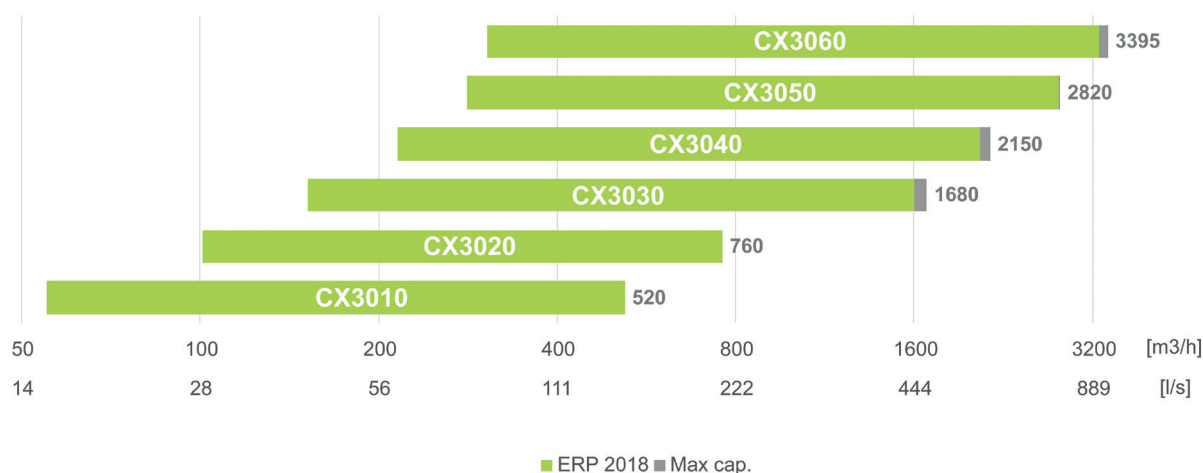



Deuren

De CX3000 heeft scharnierdeuren die aan beide zijden kunnen worden geopend. Als de locatie en ruimte ongeschikt zijn voor de hangdeuren, kunnen we voorzien in rails (accessoires). Die worden onderaan de unit geïnstalleerd zodat de deuren bij onderhoud kunnen worden gedemonteerd en op de rails geplaatst.

Configuratie

Gebruik onze productselectiesoftware EXselectPRO om de oplossing te berekenen, de juiste grootte te kiezen en de noodzakelijke accessoires voor het project te combineren.

Alle CX3000-units worden als een standaard basismodel geleverd in een rechter- of een linkeruitvoering. Accessoires worden apart geleverd als sets/onderdelen en gemonteerd conform de installatie van de unit.

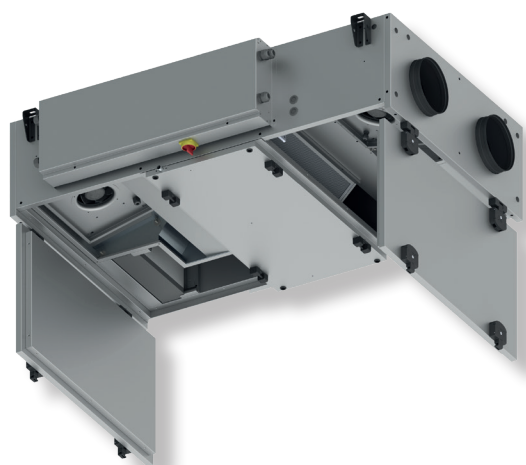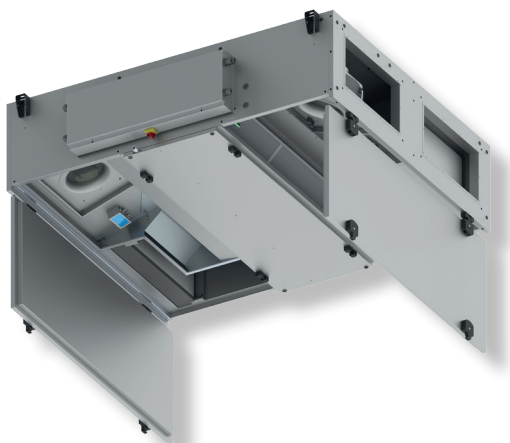


CX3000

TEKENINGEN EN ACCESSORIES


Afmetingen - Plafondunit CX3000

Het plafondmodel wordt in een LINKSE of een RECHTSE uitvoering geleverd. De unit heeft een waaier in composietmateriaal, met achterovergebogen schoepen die een hoog rendement en een laag energieverbruik garanderen. Daarnaast heeft de CX3000 een ingebouwd EXcon-regelsysteem.

CX3010 - CX3020. LINKSE versie, bovenaanzicht

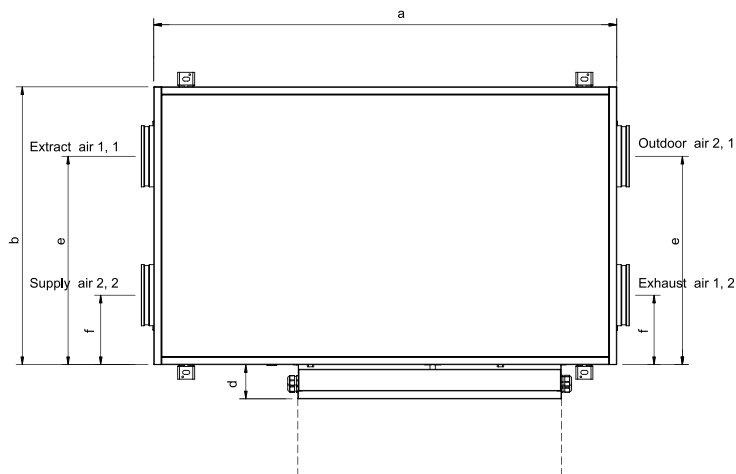

CX3030 - CX3060. LINKSE versie, bovenaanzicht

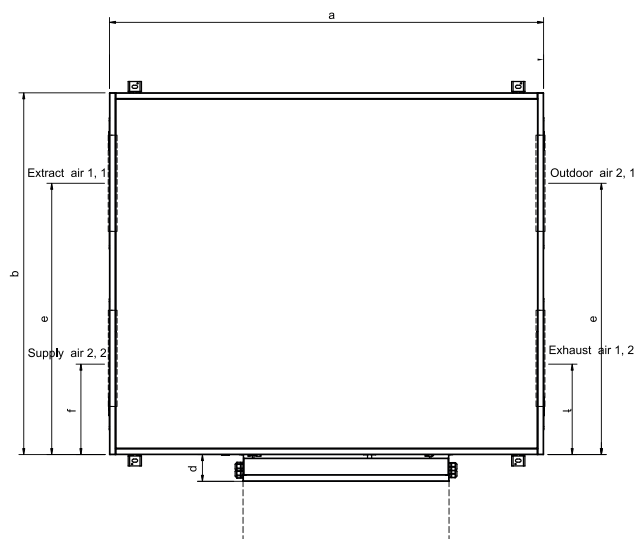

Grootte	Afmetingen						Kanaalaansluitingen [mm]	Gewicht kg
	A [mm]	B [mm]	C * [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]		
CX3010	1500	900	370	110	675	225	200	124
CX3020	1600	1150	400	110	863	288	250	164
CX3030	1800	1500	480	110	1125	375	300x550	230
CX3040	2000	1650	565	110	1238	413	400x600	286
CX3050	2100	1650	580	110	1238	413	400x600	308
CX3060	2250	1970	580	110	1478	493	400x750	370



Kanaalaan-sluiting	Richting
1.1	Afvoerlucht
1.2	Uitgestoten lucht
2.1	Verse lucht
2.2	Inblaaslucht

* Deze afmetingen hebben betrekking op de hoogte van de unit

CX-modellen

Ref.nr.	Beschrijving
A11058000	CX3010RCX1 plafondunit met luchttoevoer aan rechterzijde (RECHTS)
A11058139	CX3010LCX1 plafondunit met luchttoevoer aan linkerzijde (LINKS)
A11058143	CX3020RCX1 plafondunit met luchttoevoer aan rechterzijde (RECHTS)
A11058146	CX3020LCX1 plafondunit met luchttoevoer aan linkerzijde (LINKS)
A11058157	CX3030RCX1 plafondunit met luchttoevoer aan rechterzijde (RECHTS)
A11058158	CX3030LCX1 plafondunit met luchttoevoer aan linkerzijde (LINKS)

Ref.nr.	Beschrijving
A11058175	CX3040RCX1 plafondunit met luchttoevoer aan rechterzijde (RECHTS)
A11058189	CX3040LCX1 plafondunit met luchttoevoer aan linkerzijde (LINKS)
A11058196	CX3050RCX1 plafondunit met luchttoevoer aan rechterzijde (RECHTS)
A11058215	CX3050LCX1 plafondunit met luchttoevoer aan linkerzijde (LINKS)
A11058226	CX3060RCX1 plafondunit met luchttoevoer aan rechterzijde (RECHTS)
A11058228	CX3060LCX1 plafondunit met luchttoevoer aan linkerzijde (LINKS)

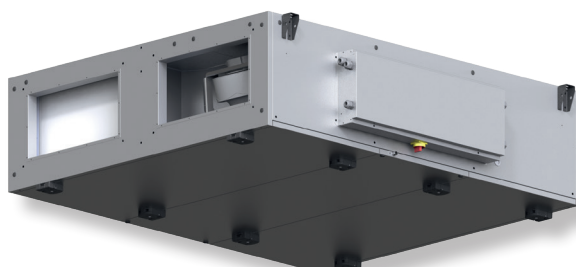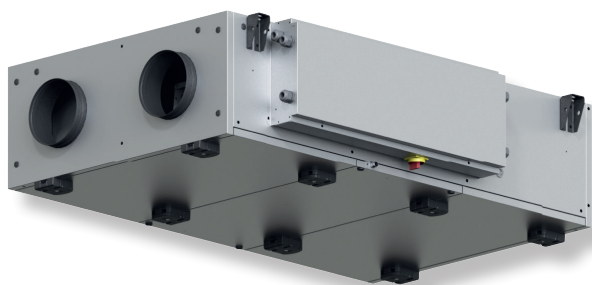

EXHAUSTO

Accessoires

Beschrijving	
1	Elektrisch voorverwarmingselement - RECHTS - verkrijgbaar in verschillende groottes
2	Elektrisch voorverwarmingselement - LINKS - verkrijgbaar in verschillende groottes
3	Elektrisch verwarmingselement - RECHTS - verkrijgbaar in verschillende groottes
4	Elektrisch verwarmingselement - LINKS - verkrijgbaar in verschillende groottes
5	Warmwaterbatterij - RECHTS (voor inbouw) - verkrijgbaar in verschillende groottes
6	Warmwaterbatterij - LINKS (voor inbouw) - verkrijgbaar in verschillende groottes
	Filterkast voor kanaalmontage ePM1 80% (F9) - verkrijgbaar in verschillende groottes
7	Koel-/verwarmingselement (water) - RECHTS - verkrijgbaar in verschillende groottes
8	Koel-/verwarmingselement (water) - LINKS - verkrijgbaar in verschillende groottes
9	Schuifrails - voor horizontale deuropening - verkrijgbaar in verschillende groottes
10	Verloopstuk - rechthoekig naar rond - verkrijgbaar in verschillende groottes
11	Gemotoriseerde regelklep - verkrijgbaar in verschillende groottes
	MMI-kabel - 25 meter
	FLF MS PRO - flexibele verbinding - Brandklasse A2-S1, d0 - verkrijgbaar in verschillende groottes
	FLF RS - flexibele verbinding - verkrijgbaar in verschillende groottes
12	Sifon, condensafvoer warmtewisselaar (onderdruk)
13	2" MMI-aanraakscherm (bedieningspaneel)
	PIR-sensor
	Set druktransmitters - (Er moeten altijd twee stuks besteld worden)
	CO ₂ -sensor - ruimte (Aldes)
	CO ₂ -sensor - kanaalmontage (Modbus)
	Temperatuursensor - ruimte (Modbus)
	Temperatuursensor - buiten (Modbus)
	Rookdetector
	Brandthermostaat (BT40°C-70°C) IP54
14	Uitbreidingsmodule

