

Extracteur ponctuel

DECO

Extracteurs ponctuels DECO au design discret, en blanc ou couleur aluminium, renouvellent ponctuellement l'air d'une pièce. Ils s'adaptent à votre rythme de vie grâce à leurs options d'enclenchement.



DECO



DECO ALU

PLUS PRODUIT

- esthétique : finition blanc ou habillage aluminium,
- silencieux : à partir de 26 dB(A),
- très faible consommation d'énergie : à partir de 5,6 W.

Gamme

Désignations	Références
Finition alu	
DECO ALU 100	11022315
DECO ALU 100 T	11022316
DECO ALU 100 H	11022317
DECO ALU 125	11022321
DECO ALU 125 T	11022322
DECO ALU 125 H	11022323
Finition blanc	
DECO 100	11022312
DECO 100 T	11022313
DECO 100 H	11022314
DECO 125	11022318
DECO 125 T	11022319
DECO 125 H	11022320

Principes de fonctionnement

- Les extracteurs ponctuels DECO, assurent la ventilation intermittente d'une pièce : cuisine, salle de bain, WC ou buanderie (en fonction du diamètre choisi),
- Avec 3 modes de fonctionnement :
 - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
 - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T)
 - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).

Description produit

DECO est une gamme d'extracteurs ponctuels à face esthétique blanche ou aluminium, qui s'intègre facilement dans votre logement. Ces aérateurs assurent la ventilation intermittente d'une pièce : cuisine, salle de bain, WC, buanderie (en fonction du diamètre choisi). Tout en s'adaptant à votre rythme de vie et en vous garantissant un confort optimal grâce à leur opération silencieuse et basse conso.

Domaines d'application


Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- fixation par 4 vis fournies,
- installation au mur ou au plafond,
- longueur maximum de refoulement : 2 m,
- marche-arrêt des fonctionnements manuel et temporisé grâce à un interrupteur,
- apport d'air neuf dans la pièce par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte.

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11022312 11022313 11022314 11022315 11022316 11022317	171	151	151	171	141,5	13,5	96	32	100	0,56
11022318 11022319 11022320 11022321 11022322 11022323	201	178	178	201	149,5	13,5	101	35	125	0,73

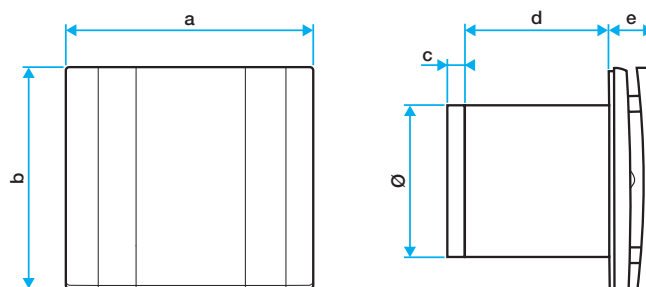

Encombrement en mm

Données aérauliques

Références	Débit max (m³/h)
11022312 11022313 11022314 11022315 11022316 11022317	70
11022318 11022319 11022320 11022321 11022322 11022323	115

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m (dB(A))
11022312 11022313 11022314 11022315 11022316 11022317	26
11022318 11022319 11022320 11022321 11022322 11022323	31

DECO

Caractéristiques principales

- 2 diamètres :
 - Ø 100 mm pour des pièces jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,
 - Ø 125 mm pour des pièces de 7 à 12 m² : cuisine, salle de bain, WC, buanderie.
- 3 modes fonctionnements :
 - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
 - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T),
 - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).
- motorisation très basse consommation et à faible niveau acoustique,
- clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,
- protection thermique intégrée,
- matière :
 - corps en ABS haute qualité,
 - face esthétique en ABS avec habillage aluminium (pour finition alu).
- conditionné sous blister.

Caractéristiques complémentaires

- fonctionnement manuel (version I) : déclenchement et arrêt par action sur un interrupteur (non fourni),
- fonctionnement temporisé avec minuterie réglable (version T) :
 - déclenchement par action sur un interrupteur,
 - arrêt temporisé, réglable de 2 à 30 minutes.
- fonctionnement automatique avec détection d'humidité (version H) :
 - déclenchement du mode boost par seuil d'humidité réglable entre 60% et 90%. La mise en route est automatique lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse la valeur seuil pré-réglée,
 - arrêt temporisé, réglable entre 2 et 30 minutes. Après retour à un taux d'humidité inférieur au seuil de déclenchement. L'extracteur fonctionne pendant la durée pré-réglée puis s'éteint automatiquement.

Services associés

Garantie 2 ans

Accessoires

Désignations	Références
GPA Ø 128 mm - Blanc	11001504
GPA Ø 160 mm - Blanc	11001505
VPA 186x186 mm - Blanc	11001500

Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.

Courbes Produit

