

DECO

DECO is een heel discrete extractieventilator: hij heeft een stille werking en is verkrijgbaar in een witte of aluminium afwerking.



DECO



DECO ALU

PLUSPUNTEN PRODUCT

- stijlvol: witte afwerking of aluminium bekleding,
- stille werking: vanaf 26 dB(A),
- heel energiezuinig: vanaf 5,6 W.

Assortiment

Benamingen	Referenties
Aluminium afwerking	
DECO ALU 100	11022315
DECO ALU 100 T	11022316
DECO ALU 100 H	11022317
DECO ALU 125	11022321
DECO ALU 125 T	11022322
DECO ALU 125 H	11022323
Witte afwerking	
DECO 100	11022312
DECO 100 T	11022313
DECO 100 H	11022314
DECO 125	11022318
DECO 125 T	11022319
DECO 125 H	11022320

Werking

De extractieventilatoren DECO zorgen voor de gerichte ventilatie van een ruimte door middel van een gedwongene en periodieke afvoer. Voor de werking kunt u kiezen uit handbediening, met verstelbare tijdschakelaar (T) of vochtigheidsdetectie (H).

Productbeschrijving

DECO is een assortiment individuele extractieventilatoren met een stijlvol wit of aluminium front. Ze zorgen voor de gerichte ventilatie van toilet, badkamer, keuken of wasruimte.

Toepassingsgebieden


Meergezinswoning, Eengezinswoning, Renovatie

Installatie

- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal: 2 m,
- in-/uitschakeling van handmatige en getemporeerde werking aan de hand van een schakelaar,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022312 11022313 11022314 11022315 11022316 11022317	171	151	151	171	141,5	13,5	96	32	100	0,56
11022318 11022319 11022320 11022321 11022322 11022323	201	178	178	201	149,5	13,5	101	35	125	0,73

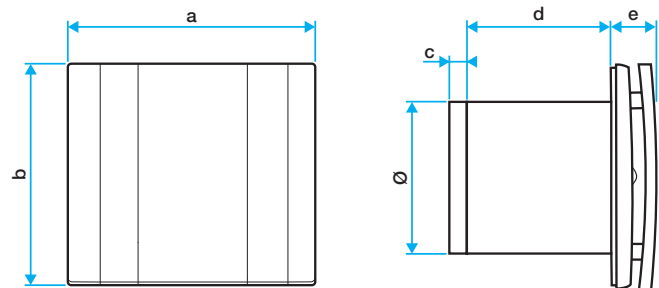

DECO-buitenafmetingen

Aerulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m³/u)
11022312 11022313 11022314 11022315 11022316 11022317	70
11022318 11022319 11022320 11022321 11022322 11022323	115

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11022312 11022313 11022314 11022315 11022316 11022317	26
11022318 11022319 11022320 11022321 11022322 11022323	31

DECO

Hoofdkenmerken

- materiaal:
 - behuizing in ABS,
 - stijlvol front in ABS met aluminium bekleding (voor aluminium afwerking).
- 2 diameters:
 - Ø 100 mm voor ruimten tot 7 m²,
 - Ø 125 mm voor ruimten van 7 tot 12 m².
- heel energiezuinige motorinstallatie met stille werking,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- afneembare terugslagklep aan de achterkant van de extractieventilator,
- 3 werkingsmodi:
 - handmatige in-/uitschakeling,
 - getemporeerd met verstelbare tijdschakelaar T,
 - op basis van vochtigheidsdetectie H.
- blisterverpakking.

Aanvullende kenmerken

- handbediening: onmiddellijke in- en uitschakeling met een schakelaar,
- getemporeerde werking met verstelbare tijdschakelaar (T):
 - inschakeling via een schakelaar,
 - getemporeerde uitschakeling,
 - voorprogrammering van de temporisatie van 2 tot 30 minuten.
- werking op basis van vochtigheidsdetectie (H):
 - getemporeerde in- en uitschakeling volgens een voorgeprogrammeerde vochtigheidsgraad,
 - voorprogrammering van de werkingsduur, tussen 2 en 30 minuten,
 - voorprogrammering van de vochtigheidsgraad, tussen 60% en 90%.

Accessoires

Benamingen	Referenties
GPA Ø 128 mm - Wit	11001504
GPA Ø 160 mm - Wit	11001505
VPA 186x186 mm - Wit	11001500

Conform ecodesignverordening 1253/2014 en uitgesloten van verordening over energie-etikettering 1254/2014 aangezien max. vermogen < 30 W.

Curven product

