

DESIGN

Met zijn 3 diameters en 4 verschillende werkingen, waaronder aanwezigheidsdetectie, komt DESIGN tegemoet aan elke ventilatievraag.



DESIGN, DESIGN T, DESIGN H



DESIGN P

PLUSPUNTEN PRODUCT

- superplatte vorm,
- verkrijgbaar met aanwezigheidsdetectie,
- stille werking: vanaf 26 dB(A).

Assortiment

Benamingen	Referenties
DESIGN 100	11022300
DESIGN 100 T	11022301
DESIGN 100 H	11022302
DESIGN 100 P	11022303
DESIGN 125	11022304
DESIGN 125 T	11022305
DESIGN 125 H	11022306
DESIGN 125 P	11022307
DESIGN 150	11022308
DESIGN 150 T	11022309
DESIGN 150 H	11022310
DESIGN 150 P	11022311

Werking

De extractieventilatoren DESIGN zorgen voor de gerichte ventilatie van een ruimte door middel van een gedwongene en periodieke afvoer. Voor de werking kunt u kiezen uit handbediening, met verstelbare timer (T), vochtigheidsdetectie (H) of aanwezigheidsdetectie (P).

Productbeschrijving

DESIGN is een assortiment superplatte, individuele extractieventilatoren. Ze zorgen voor de gerichte ventilatie van toilet, badkamer, keuken of wasruimte. De gebruiker kan daarbij kiezen uit verschillende werkingen.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoning, Eengezinswoning, Renovatie

Installatie


- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal: 2 m,
- in-/uitschakeling van handmatige en getemporeerde werking aan de hand van een schakelaar,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Hoofdkenmerken

- materiaal: roosterfront en behuizing in ABS,
- 3 diameters:
 - Ø 100 mm voor ruimten tot 7 m²,
 - Ø 125 mm voor ruimten van 7 tot 12 m²,
 - Ø 150 mm voor ruimten groter dan 12 m².
- heel energiezuinige motorinstallatie, met een stille werking,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- afneembare terugslagklep aan de achterkant van de extractieventilator,
- 4 werkingsmodi:
 - handmatige in-/uitschakeling,
 - getemporeerd met verstelbare tijdschakelaar T,
 - op basis van vochtigheidsdetectie H,
 - op basis van aanwezigheidsdetectie P.
- blisterverpakking.

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022300 11022301 11022302 11022303	150	150	150	115,5	13,5	85	17	100	0,56
11022304 11022305 11022306 11022307	176	176	176	117,5	13,5	87	17	125	0,73
11022308 11022309 11022310 11022311	205	205	205	137,5	13,5	105	19	150	0,9

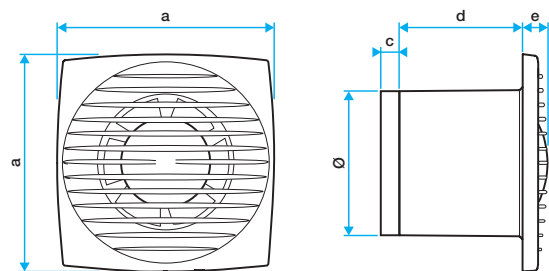

DESIGN-buitenafmetingen

Aerulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m ³ /u)
11022300 11022301 11022302 11022303	70
11022304 11022305 11022306 11022307	115
11022308 11022309 11022310 11022311	235

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11022300 11022301 11022302 11022303	26
11022304 11022305 11022306 11022307	31
11022308 11022309 11022310 11022311	33

DESIGN

Aanvullende kenmerken

- handbediening: onmiddellijke in- en uitschakeling met een schakelaar,
- getemporeerde werking met verstelbare tijdschakelaar (T):
 - inschakeling met een schakelaar,
 - getemporeerde uitschakeling,
 - voorprogrammering van de temporisatie van 2 tot 30 minuten.
- werking op basis van vochtigheidsdetectie (H):
 - getemporeerde in- en uitschakeling volgens een voorgeprogrammeerde vochtigheidsgraad,
 - voorprogrammering van de werkingsduur, tussen 2 en 30 minuten,
 - voorprogrammering van de vochtigheidsgraad, tussen 60% en 90%.
- werking op basis van aanwezigheidsdetectie (P):
 - getemporeerde in- en uitschakeling via aanwezigheidsdetectie,
 - detectieafstand van de lens: 1 tot 4 meter,
 - detectiehoek van de lens: 100°,
 - voorprogrammering van de werkingsduur, tussen 2 en 30 minuten.

Conform ecodesignverordening 1253/2014 en uitgesloten van verordening over energie-etikettering 1254/2014 aangezien max. vermogen < 30 W.

Elektrische gegevens

Referenties	Frequentie (Hz)	Beveiligingskaliber (A)	Spanning (V)	Max. vermogen
11022300 11022301 11022302 11022303	50	2	230	5,6
11022304 11022305 11022306 11022307	50	2	230	9,3
11022308 11022309 11022310 11022311	50	2	230	20

Curven product

