

Purification d'air et ventilation simple flux

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium SP

Ventilation hygroréglable basse consommation



LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser
- Silencieux : à partir de 31 dB(A)

GAMME

| Désignation | Référence |
|---|-----------|
| Groupe EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM SP | 11033053 |
| Accessoire | |
| Inverseur VMC | 11023030 |

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité et/ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable
- Nombre de piquages :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables Bahia Curve
- Moteur EC, basse consommation - 7 vitesses disponibles
- Inverseur VMC permettant l'accès à 2 vitesses différentes

DOMAINE D'APPLICATION


- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle ou appartement
- Neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Réglage vitesse 4 :


- Puissance acoustique bouche cuisine : 38 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥33 dB(A)

ENCOMBREMENT (MM) - POIDS (kg)

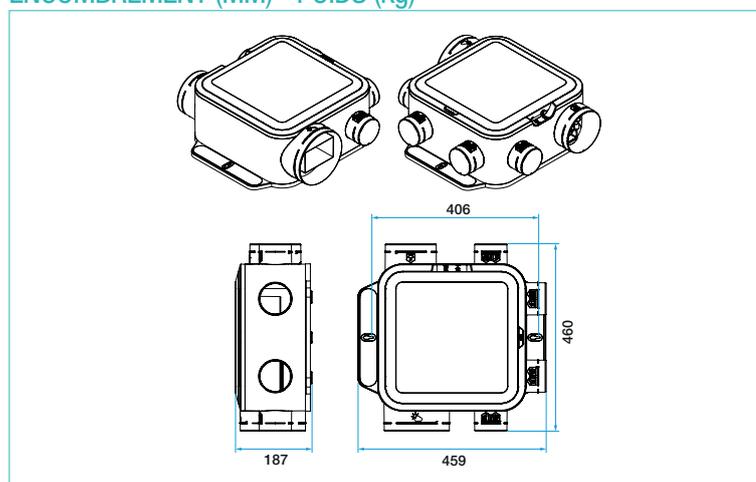

- Poids (groupe seul) : 2,7 kg

COURBES AÉRAULIQUES

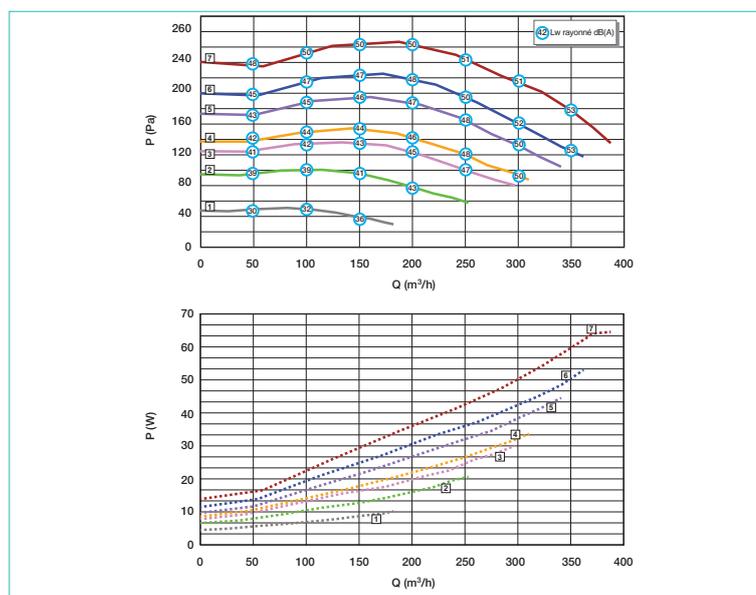

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.



Purification d'air et ventilation simple flux

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium SP

Ventilation hygroréglable basse consommation

MISE EN OEUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Extra-plat < 19 cm
- Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement de 1 à 7 vitesses de ventilation
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm
 - Ø80 mm
 - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau :
 - conduits souples Algaine
 - conduits semi-rigides Optiflex (accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option)
 - conduits rigides Minigaine
 Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide)
- Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

ACCESSOIRES

| Désignation | Référence |
|---|-----------|
| Easy Clip raccord + collier Ø125 mm | 11033010 |
| Easy Clip raccord + collier Ø80 mm | 11033011 |
| Optiflex raccord souple EasyClip Ø90 mm | 11091988 |
| Optiflex raccord droit EasyClip Ø90 mm | 11091989 |
| Optiflex culotte Ø125 pour 2 conduits Ø90 | 11091990 |
| Optiflex raccord souple manchette Ø125 | 11091991 |
| Manchette trident Ø80 pour raccord Optiflex | 11022074 |

- Accessoires EasyCLIP Optiflex permettant de raccorder EasyHOME® avec des conduits semi-rigides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Classement du groupe : IPX2

EasyHOME® HYGRO Premium SP :

- Puissance max consommée : 85 W
- Intensité max : 0,8 A

MONTAGE



Raccord droit Ø 90 + manchette trident Ø 80 +
Bouche Bahia Ø 80



2 raccords droits Ø 90 + culotte Ø 125 + raccord souple Ø 125 +
Bouche Bahia Ø 125