

Luchtzuiverend C systeem

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium SP

Energiezuinige vochtgestuurde ventilatie



DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT

- Op de behoeften afgestemde ventilatie dankzij vochtdetectie
- Compatibel met verschillende buizen: nieuwe hulpstukken voor halfharde Optiflex-buizen
- Eenvoudige inpassing (<19 cm) en ultrasnelle installatie
- Stille werking: vanaf 31 dB(A)

PRODUCTGAMMA

Benaming	Referentie
EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM SP	11033053
Toebehoren	
Omschakelaar	11023030

WERKING

EasyHOME® HYGRO zuivert de lucht in uw woning en voert de luchtvochtigheid af conform uw behoeften.

De vochtgestuurde ventielen detecteren per kamer de luchtvochtigheid en/of aanwezigheid om het ventilatiedebiet automatisch aan te passen aan uw levensritme.

BESCHRIJVING

- COMPACT-groep in recyclebare kunststof
- Aantal aftakkingen:
 - 1 aftakking Ø125 keuken
 - 4 aftakkingen Ø80 sanitaire ruimten
 - 1 luchtafvoer Ø160
- Afvoerdebiet geregeld door de vochtgestuurde Bahia Curve-ventielen
- Energiezuinige EC-motor - 7 snelheden
- Omschakelaar voor 2 verschillende snelheden

TOEPASSINGSGEBIED


- Vochtgestuurde systeem C voor eengezinswoning of appartement
- Nieuwbouw en renovatie

AKOESTISCHE KENMERKEN

Regeling snelheid 4:


- Geluidsvermogen keukenventiel: 38 dB(A)
- Geluidsdruk keukenventiel op 2 meter: ≥33 dB(A)

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

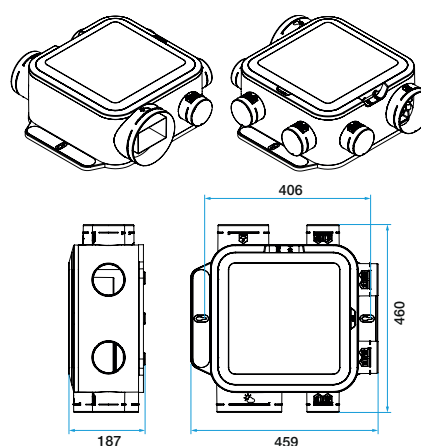

- Gewicht: 2,7 kg

AERAUISCHE KENMERKEN

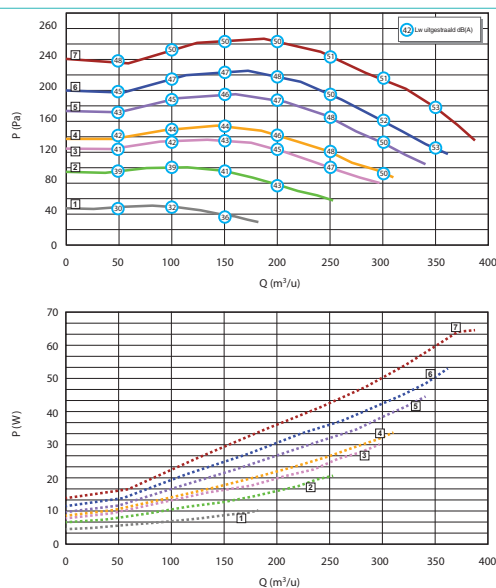

⁽¹⁾ Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en Uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want max. vermogen <30 W.



Luchtzuiverend C systeem

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium SP

Energiezuinige vochtgestuurde ventilatie

INSTALLATIE

- Multipositionele montage: muur, plafond, grond, hellend dak.
 - Maar 2 bevestigingsschroeven en geïntegreerde trillingsdempende strips.
 - Ultraplat: < 19 cm
 - Pictogrammen op de groep met montageaanwijzingen.
 - Snelklem voor elektrische aansluiting.
 - Aansluiting van 1 tot 7 ventilatiesnelheden
 - Aansluiting op de groep van buizen met:
 - Ø125 mm
 - Ø80 mm
 - Ø160 mm voor luchtafvoer.
 - Compatibel met alle soorten buizen:
 - soepele Algaine-buizen
 - halfharde Optiflex-buizen (EasyCLIP Optiflex-toebehoren verkrijgbaar als optie)
 - harde Minigaine-buizen
- Niet-verwarmde ruimten: buizen isoleren.

TOEBEHOREN

Benaming	Referenties
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø125 mm	11033010
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø80 mm	11033011
Optiflex soepele koppelstuk EasyClip Ø90 mm	11091988
Optiflex rechte koppelstuk EasyClip Ø90 mm	11091989
Optiflex broekstuk Ø125 2 aftakk Ø90 mm	11091990
Optiflex soepel mof Ø125 mm	11091991
Drietand mof Ø80 voor koppelstuk Optiflex	11022074

- EasyCLIP Optiflex-toebehoren om EasyHOME® aan te sluiten op halfharde buizen.


TECHNISCHE KENMERKEN

- Spanning: 230 V - 50 Hz eenfasig
- Beschermingsklasse van de groep: IPX2


EasyHOME® HYGRO Premium SP:

- Max. opgenomen vermogen: 85 W
- Max. stroomsterkte: 0,8 A

MONTAGE

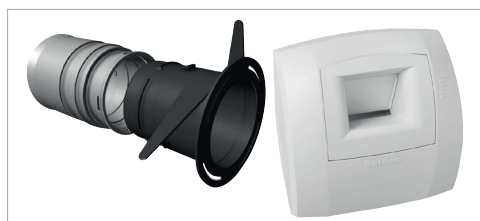

Recht koppelstuk Ø90 + klauwenmof Ø80 +
Bahia-ventiel Ø80

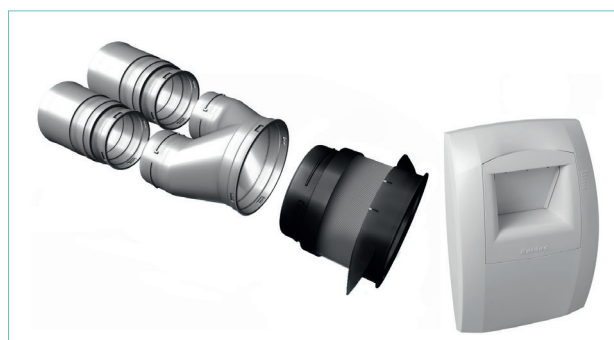

2 rechte koppelstukken Ø90 + broekstuk Ø125 + soepel koppelstuk
Ø125 + Bahia-ventiel Ø125