

TECHNISCHE SPECIFICATIES

EasyHOME®



EasyHOME® Hygro



EasyHOME® Auto

EasyHOME®

Assortiment ventilatieboxen systeem C voor renovatie

VENTILATIESYSTEEM C VOOR WONINGEN




INHOUDSTAFEL

Ventilatiesysteem C	3
Assortiment EasyHOME® Hygro	4
Algemene voorstelling	4
Technische kenmerken	9
Werking	11
Installatie	14
Onderhoud	16
Samenstelling van de sets	17
Hulpstukken	18
Assortiment EasyHOME® Auto	20
Algemene voorstelling	20
Technische kenmerken	24
Werking	25
Installatie	27
Onderhoud	28
Samenstelling van de sets	29
Hulpstukken	30




PRINCIPE VAN VENTILATIESYSTEEM C

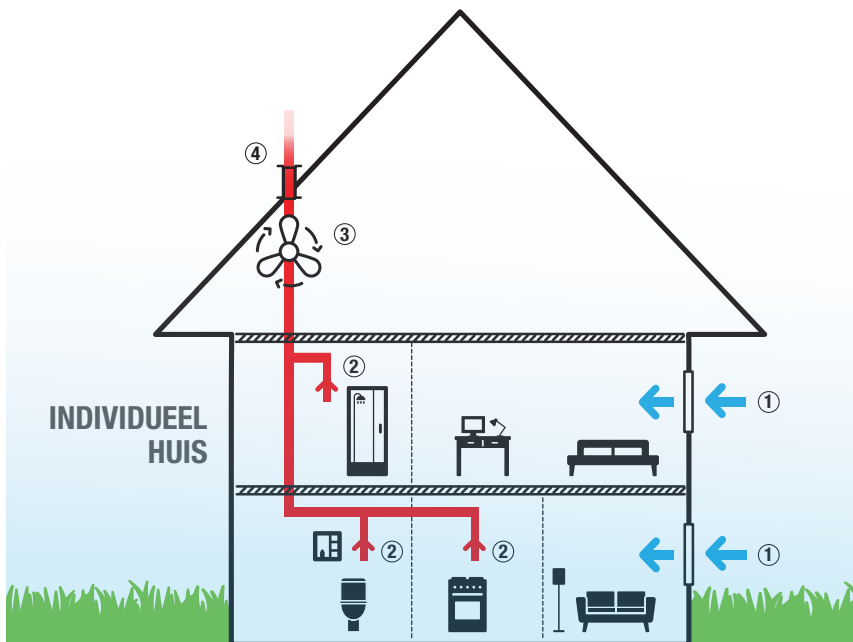

- ① Toevoer van verse lucht in de leefruimten via luchtinlaten.
- ② Afzuiging van vervuilde lucht in sanitaire ruimten en de keuken.
- ③ Systeem voor ventilatie of luchtzuivering.
- ④ Uitstoot van vervuilde lucht via afvoeropening in het dak.

VENTILATIE EN LUCHTZUIVERING

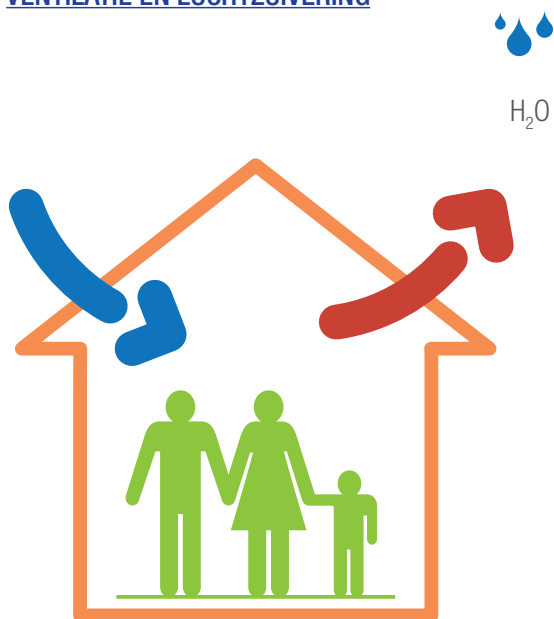

VENTILEREN IS:

- Binnenshuis de lucht zuiveren en de vochtigheid afvoeren.
- Verse lucht in de woning brengen.

ALGEMENE VOORSTELLING



EasyHOME® Hygro COMPACT

Vochtgestuurde ventielen
BAHIA CurveGedetecteerde
verontreiniging

EasyHOME® Hygro is een ventilatiesysteem dat de luchtverversing afstemt op de vochtigheidsgraad of op de aanwezigheid van de bewoners voor een ventilatie op maat van de behoeften.

Detectie en afvoer van overtollige luchtvochtigheid binnenshuis

Als de vochtigheidsgraad in de woning stijgt (douche, keuken, ademhaling...), vergroot het ventilatiedebiet. Bij afwezigheid wordt het debiet van de ventielen teruggebracht tot het minimum om onnodig warmteverlies te beperken.

De modulatie gebeurt per kamer via de vochtgestuurde ventielen en luchtinlaten.

Compatibiliteit met meerdere buizen

EasyHOME® Hygro is het eerste ventilatiesysteem C dat compatibel is met zowel soepele producten van Algaine als met halfharde buizen van het type Optiflex. Deze exclusiviteit van Aldes staat garant voor een luchtdichte en performante installatie.

Heel gemakkelijk te installeren

De pictogrammen en eenvoudige elektrische aansluiting zorgen voor een snelle, intuïtieve installatie van de EasyHOME® Hygro. De Combles-versie wordt opgehangen om trillingsoverdracht te vermijden. Voor de COMPACT-versie zijn maar 2 schroeven nodig om het toestel te bevestigen.

Energiebesparing


De EasyHOME® Hygro Premium beschikt over een energiezuinige motor met microwatt-technologie van Aldes, wat zorgt voor een lagere energiefactuur. Bovendien voorkomt dit systeem onnodig warmteverlies omdat het zich aanpast aan uw levensritme.

TOEPASSINGSGEBIED



- Nieuwbouw en renovatie
- Eengezinswoningen en appartementen.

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN



Technisch Advies van het Franse CSTB: 14.5/17-2266

Gecertificeerd "Qualité Bâtiment" vochtgestuurde ventilatie - www.certita.fr

** Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en 1254/2014 inzake Energie-etikettering.

*** Geen energie-etikettering voor de Classic-versies want het max. vermogen < 30W.



TOEPASSINGSVOORBEELDEN



EasyHOME® Hygro
op zolder met Algaine-buizen.



EasyHOME® Hygro COMPACT
in verlaagd plafond met Optiflex-buizen

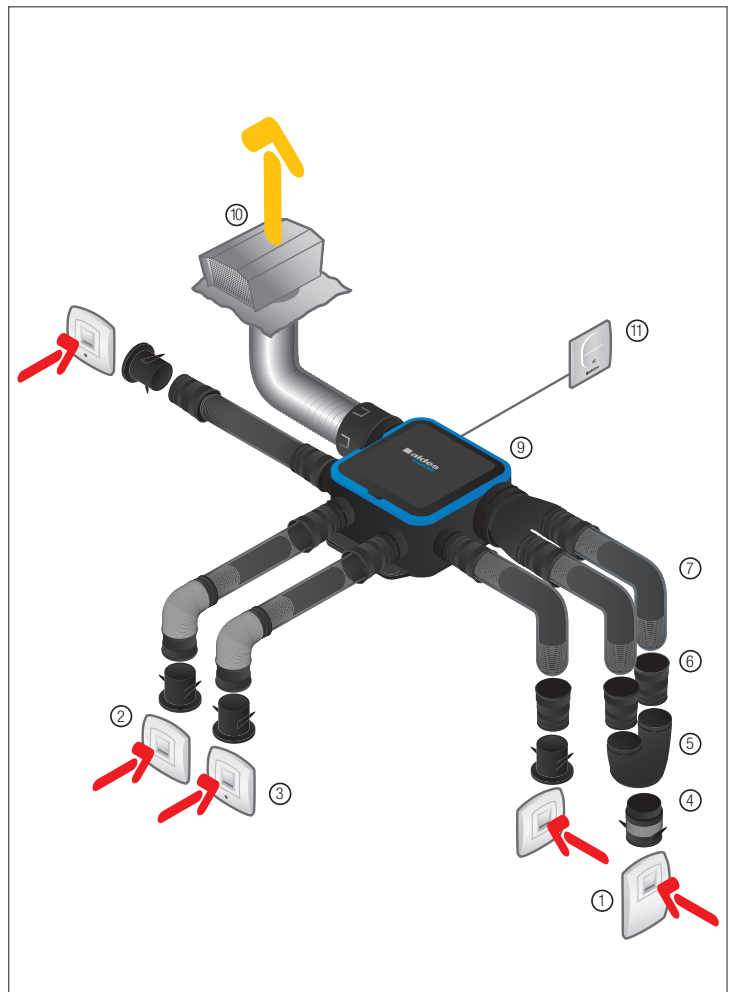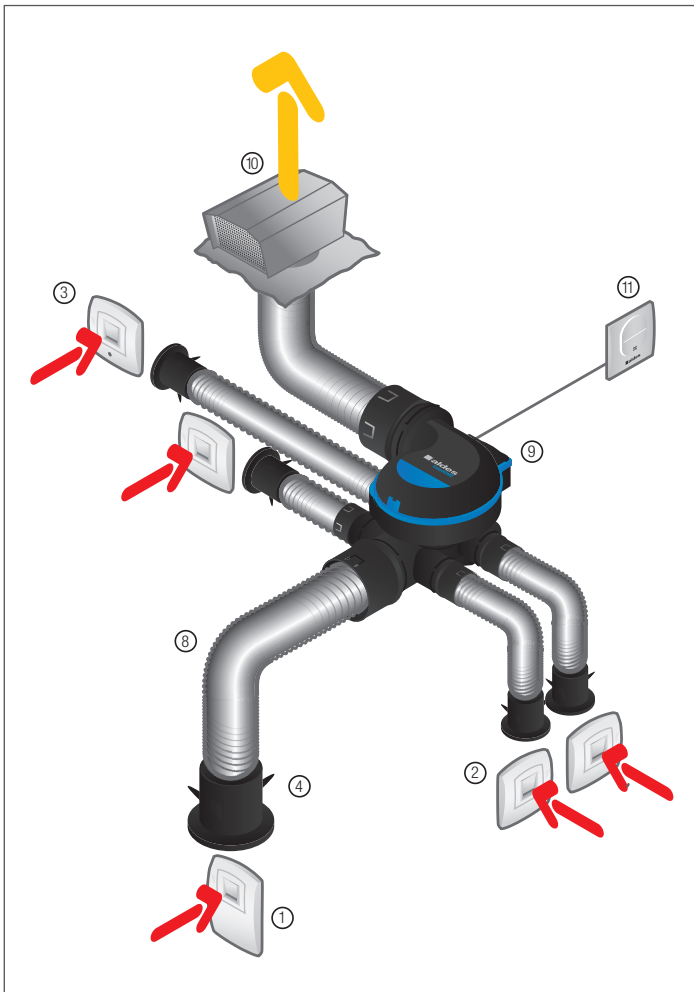

- ① Vochtgestuurd ventiel BAHIA Curve keuken
- ② Vochtgestuurd ventiel BAHIA Curve badkamer
- ③ Vochtgestuurd ventiel BAHIA Curve toilet

- ④ Mof
- ⑤ Broekstuk Ø 125 voor 2 buizen Optiflex Ø 90
- ⑥ Koppeling Optiflex EasyCLIP Ø 90
- ⑦ Buis Optiflex Ø 90

- ⑧ Buis Algaine
- ⑨ Ventilatiebox EasyHOME® Hygro
- ⑩ Dakafvoer
- ⑪ Drukknop

- Naar buiten afgevoerde lucht
- Afgezogen lucht uit de leefruimten

TABEL MET ASSORTIMENT

PRODUCT		REFERENTIES
Gedetecteerde vervuilde lucht	Model	Ventilatiebox alleen
	Hygro COMPACT Premium SP   	11033053
	Hygro Premium SP   	11033066

BEVESTIGING		TOEPASSINGSGEBIED		TECHNISCHE KENMERKEN		
 Hangmontage op zolder	 Schroefmontage meerdere posities	Aftakkingen	Max. aantal sanitaire ruimten	Geluid ⁽¹⁾	Verbruik ⁽²⁾	Energie- klasse
		1 x Ø 125 mm 4 x Ø 80 mm 1 uitstoot Ø 160 mm	4	32 dB(A)	10,9 W-Th-C (snelheid 3)	 ⁽³⁾
		2 x Ø 125 mm 5 x Ø 80 mm 1 afvoer Ø 160 mm	7	32 dB(A)	11,8 W-Th-C (snelheid 3)	 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Geluid keukenventiel. Geluidsdruk op 2 m, vanaf

⁽²⁾ Gemiddeld dagelijks verbruik voor een vierkamerwoning met een badkamer en toilet.





⁽³⁾ Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en 1254/2014 inzake Energie-etikettering.

AFMETINGEN (mm)

EasyHOME® Hygro Premium

Gewicht



SP: 2,8 kg

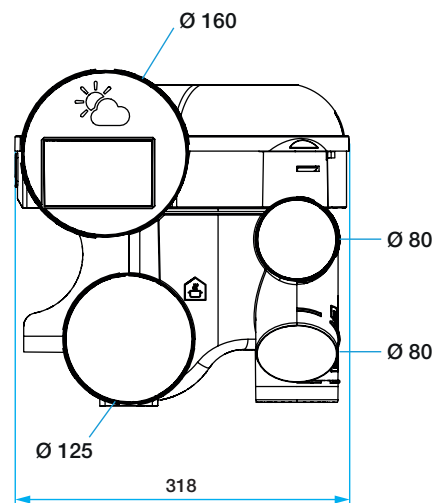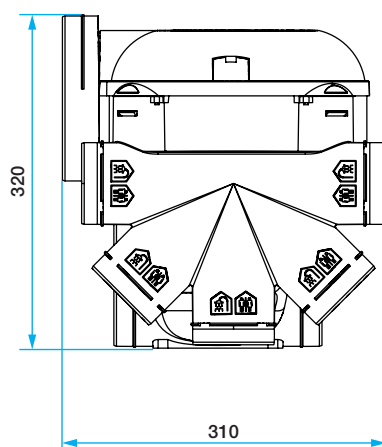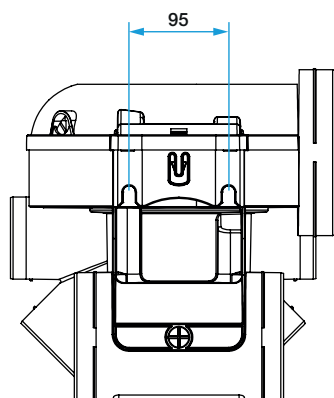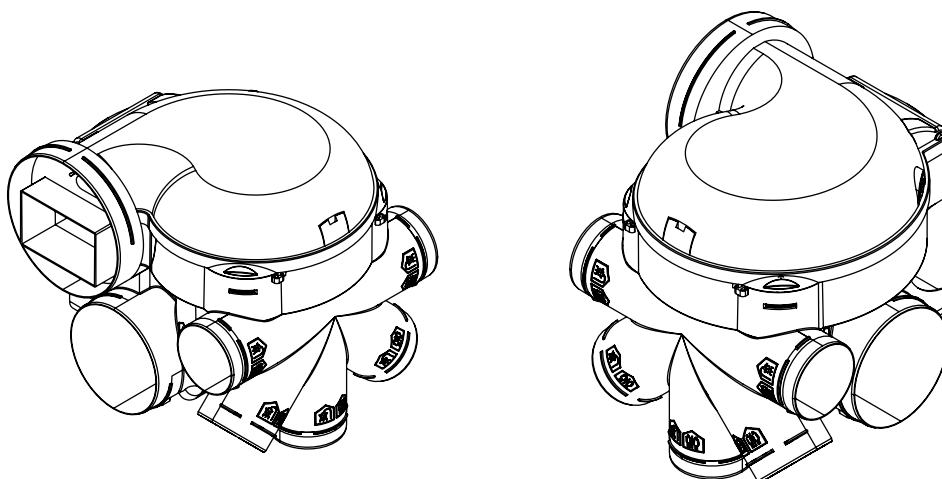

EasyHOME® Hygro COMPACT Premium


Gewicht

3,6 kg

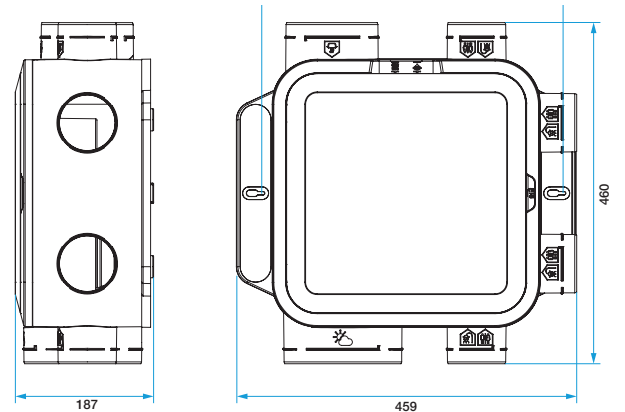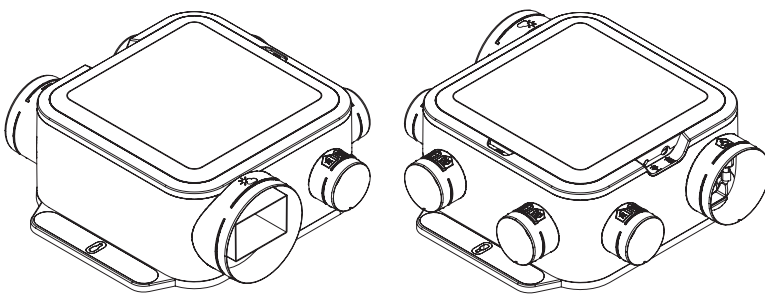


AFTAKKINGEN

EasyHOME® Hygro Premium

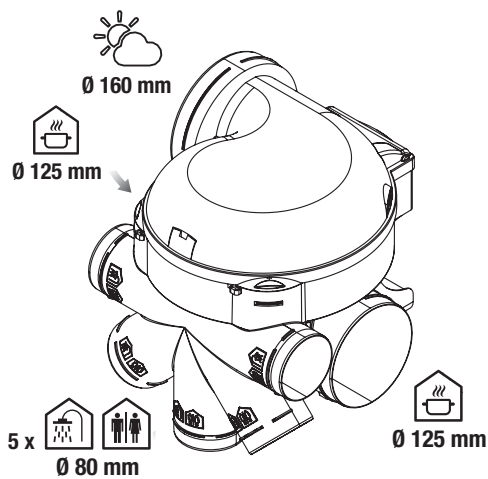

Op elke aftakking Ø 125 mm: 1 keuken of 1 sanitaire ruimte of max. 2 sanitaire ruimten.

EasyHOME® Hygro COMPACT

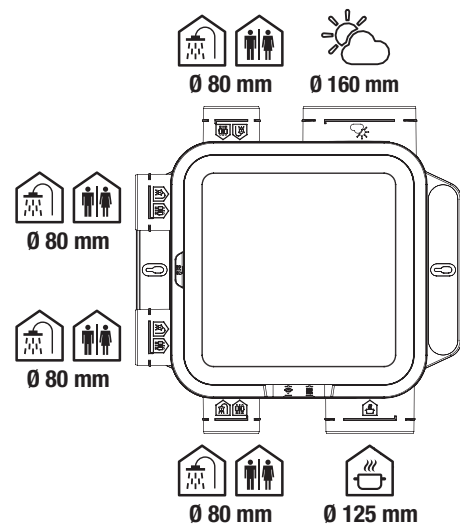


10 ASSORTIMENT EASYHOME® HYGRO

TECHNISCHE KENMERKEN

EasyHOME® Hygro		
	 Premium SP	 COMPACT Premium SP
Materiaal	Recyclebare kunststof	
Motortype	EC MICROWATT	
Werking	Tot 7 Snelheden	
Max. stroomsterkte	0,8 A	
Voedingsspanning	230 V - 50 Hz	
IP-waarde	IPX2	
Ingebouwde thermische beveiliging	Ja	
Manuele reset	Ja	
Max. debiet ErP	418 m³/u	416 m³/u
Geluid ErP	53 dB(A)	49 dB(A)


WERKINGSMODI

Alle ventilatieboxen **EasyHOME® Hygro** beschikken over 2 werkingsmodi: als ze worden gebruikt in combinatie met een keukenventiel kunnen ze ook een piekdebiet leveren.



HYGRO

- Dagelijkse werking, continu variabel.
- Groter ventilatiedebiet als de vochtigheidsgraad in de woning stijgt (ademhaling, douche, keuken...).
- Bij afwezigheid wordt het debiet tot een minimum teruggebracht om onnodig warmteverlies te beperken.



**BOOST KEUKEN,
manueel**

- Hoge ventilatiesnelheid in keukens door opening ventiel voor piekdebiet.
- Manuele inschakeling via drukknop (ELEKTRISCH ventiel) of via trekkoord (ventiel met TREKKOORD).
- Snelle afzuiging van dampen en geuren rond etenstijd.

WERKING VAN VENTIELEN

Bij detectie van vochtigheid of menselijke aanwezigheid ter hoogte van de vochtgestuurde ventielen BAHIA Curve wordt het afzuigdebiet aangepast. De ventielen openen en sluiten zich gradueel naargelang de vochtigheidsgraad in de kamer (keuken en badkamer) of menselijke aanwezigheid (in toilet).

SANITAIRE VENTIELEN

Detectie van vochtigheid in badkamer



Detectie van aanwezigheid in toilet om geuren af te voeren.



KEUKENVENTIELEN

Detectie van vochtigheid in de keuken en piekdebiet bij BOOST-modus



Cmd	Bevestiging	Benaming	Basisdebiet (m³/u)	Piekdebiet (m³/u)	Referentie
AANWEZIGHEID	Ø80	Bahia Curve P25	6	30	11015407
VOCHTIGHEID (30-75%) + AANWEZIGHEID	Ø125	Bahia Curve H+P25	10-70	70	11015409
VOCHTIGHEID (30-75%)	Ø80	Bahia Curve H50	10-50		11015408

BEDIENING VAN DE VENTIELEN OM HET PIEKDEBIET TE ACTIVEREN

- De ventielen met ELEKTRISCHE bediening voor keuken, toilet en badk./toilet werken op een alkalinebatterij 9V, type LR61 (niet meegeleverd). Als de batterijen aan het eind van hun levensduur zijn, geeft de motor 5 waarschuwingstonen op het moment dat het tijdelijk piekdebiet wordt geactiveerd. Zolang de batterij niet is vervangen, laten de keukenventielen 5 waarschuwingstonen horen telkens er op de drukknop wordt gedrukt, zonder het piekdebiet te starten. Zo ook de ventielen voor het toilet, die 5 waarschuwingstonen produceren, maar in piekdebiet-modus blijven.
- Deze ventielen bestaan ook in een bediening met een TREKKOORD.


12 ASSORTIMENT EASYHOME® HYGRO

AERAUISCHE KENMERKEN


EasyHOME® Hygro Premium SP en COMPACT SP

AERAUISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN



EasyHOME® Hygro COMPACT Premium SP

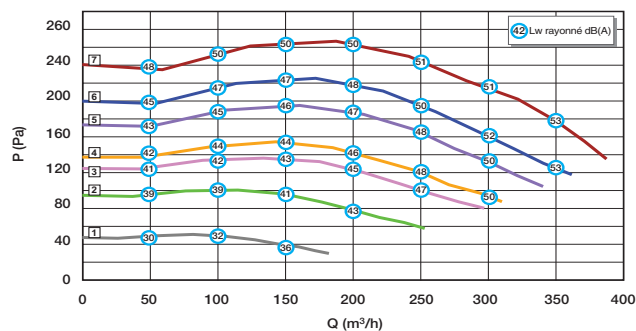

EasyHOME® Hygro Premium SP

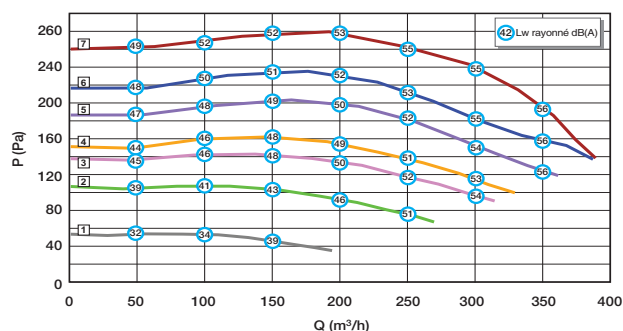

OPGENOMEN VERMOGEN

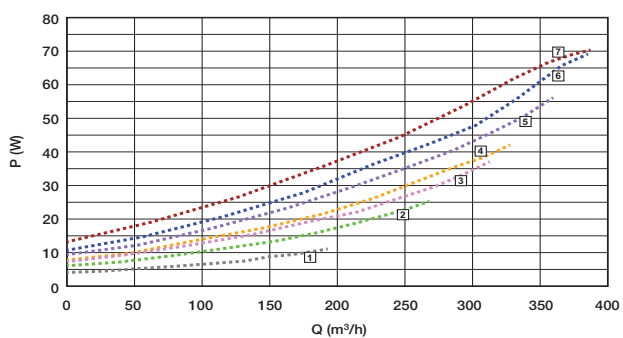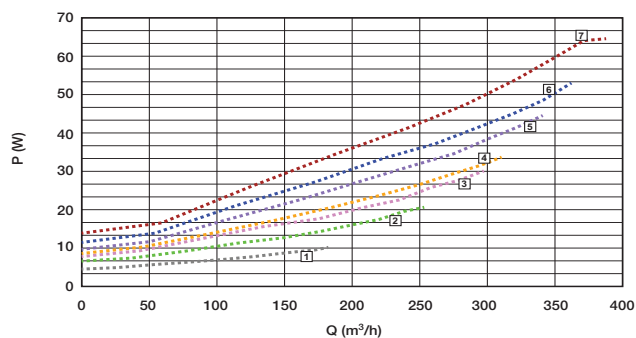

MONTAGETYPEN

EasyHOME® Hygro Premium



HANGMONTAGE

De bevestigingskoord wordt meegeleverd met de ventilatiebox en sets.



Het is mogelijk om de ventilatiebox aan een verticale wand te bevestigen aan de hand van de optionele set voor muurbevestiging (11033015).

EasyHOME® Hygro cOMPACT



SCHROEFMONTAGE MEERDERE POSITIES

Voor de montage heeft u maar 2 bevestigingsschroeven nodig. Er worden 6 silentblocs aangebracht onder de bevestigingshaken om trillingsoverdracht naar de woning te vermijden en de eventuele oneffenheden van de steun te compenseren.




AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE


We raden aan om voldoende ruimte te voorzien voor de installatie en het onderhoud van de ventilatiebox en buizen vóór aanvang van de werkzaamheden.

EasyHOME® Hygro Premium

Bovenaanzicht

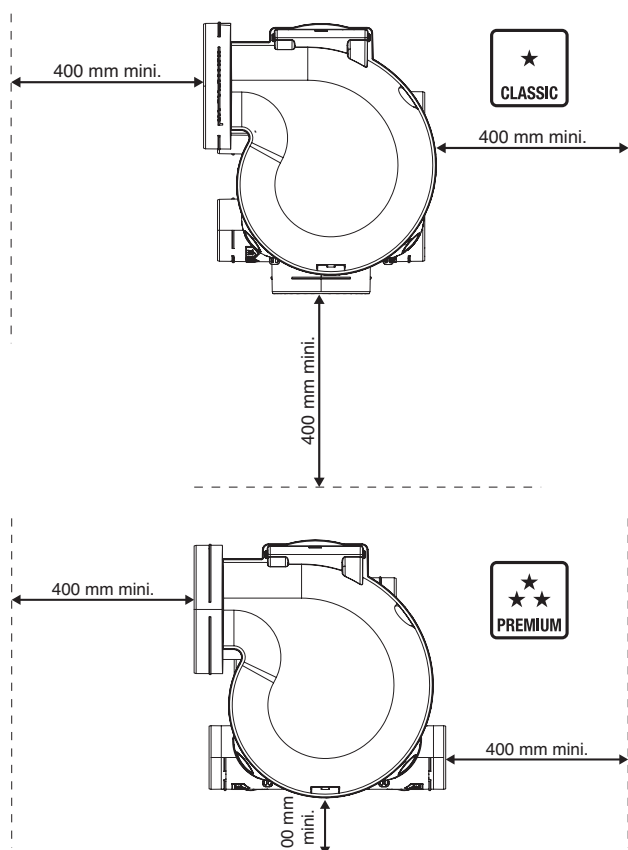


Zijaanzicht

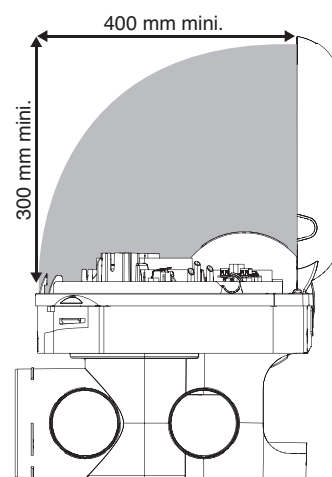


EasyHOME® Hygro COMPACT

Bovenaanzicht

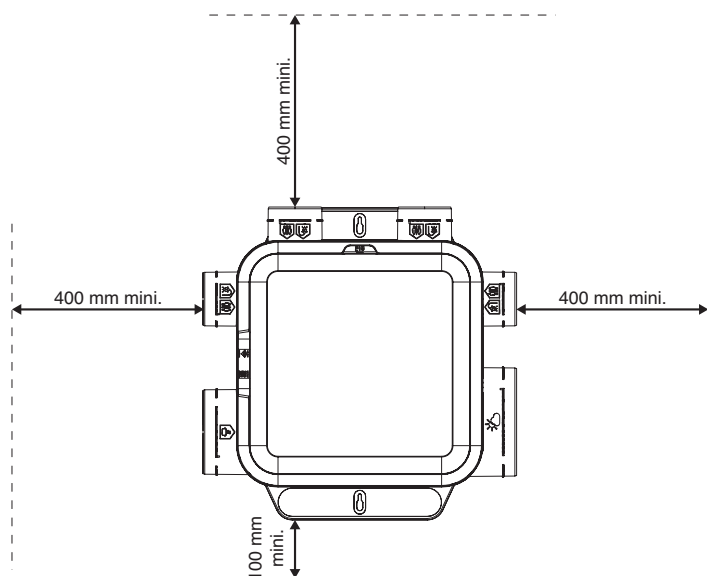

Zijaanzicht

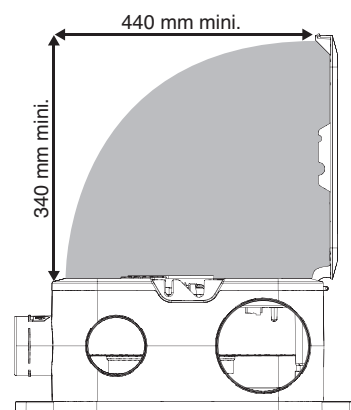


ELEKTRISCHE AANSLUITING

AANSLUITING VAN HET VERMOGEN


- De ventilatiebox moet door een vakman worden aangesloten op eenfasestroom 230 V/50 Hz + aarding. De voeding moet in overeenstemming zijn met de norm NF C 15-100.
- De elektrische installatie moet een automatische zekering 2A bevatten.

AANSLUITING OP PRINTKAART


De nummers op de printkaart komen overeen met de drukk niveaus op de curve en bieden verschillende ventilatiesnelheden naargelang het model en de aansluiting.

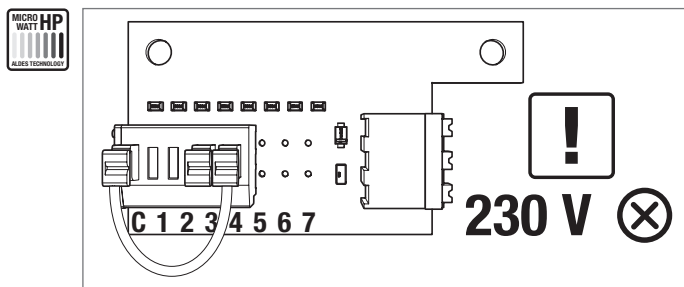


- Modus constante snelheid, waaronder 2 snelheden naar keuze.
- Fabrieksinstelling: snelheid 4.

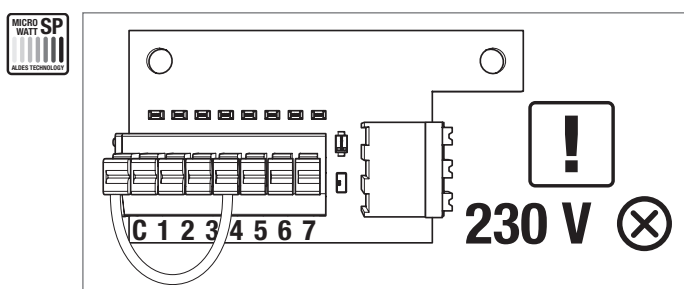

- Modus constante snelheid, waaronder 7 snelheden naar keuze.
- Fabrieksinstelling: snelheid 4.

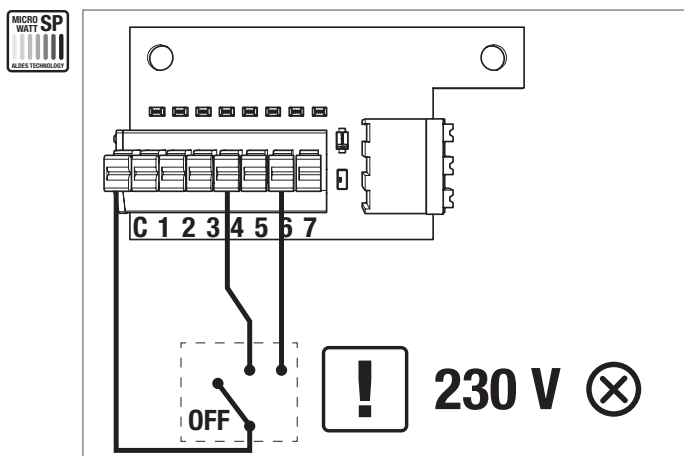


- Modus verschillende snelheden, waaronder 7 snelheden naar keuze + stop.
- In dit voorbeeld:
Aansluiting op een 3-standenschakelaar
Snelheid 1 = 4
Snelheid 2 = 6.

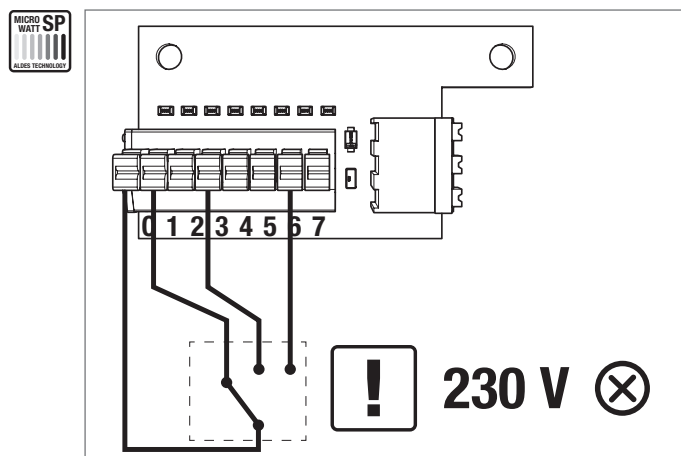


- Modus verschillende snelheden, waaronder 7 snelheden naar keuze.
- Mogelijkheid om 1 tot 7 ventilatiesnelheden aan te sluiten.

LEVENSDUUR - ONDERHOUD

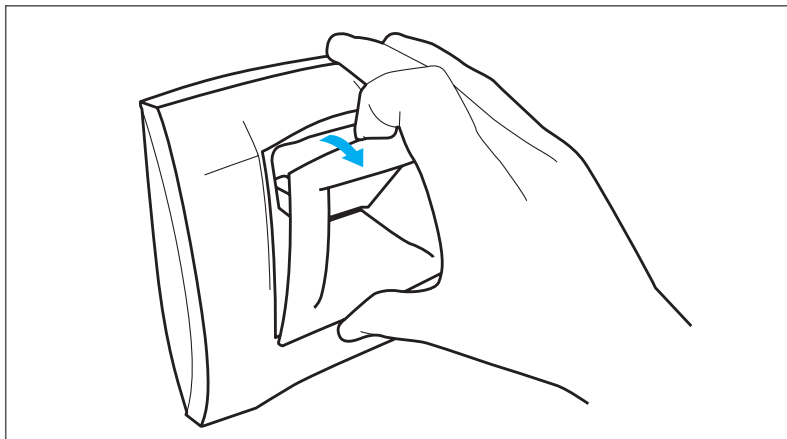VENTILATIEROOSTER

- De ventielen BAHA Curve om de 6 maanden met een vochtige doek reinigen.

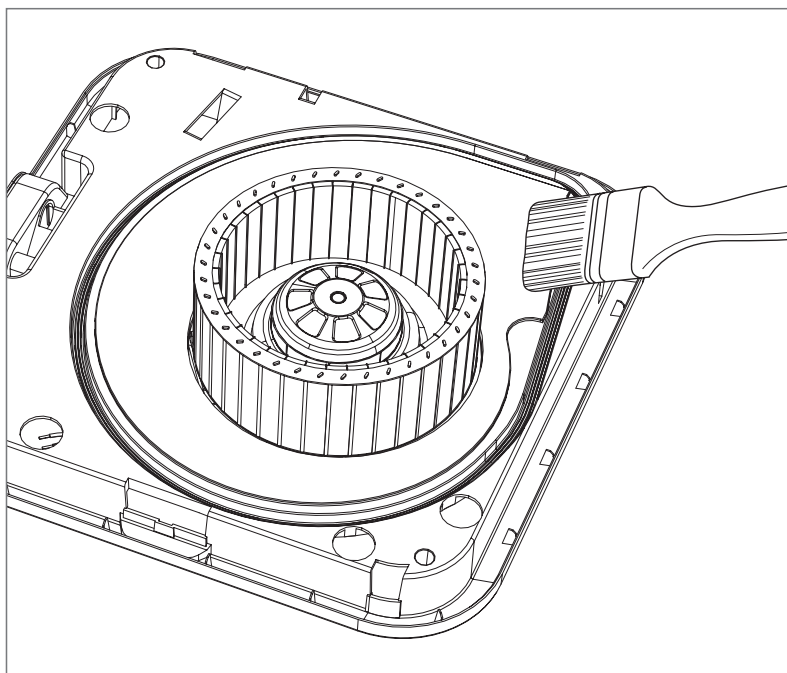VENTILATIEGROEP

- Het schoepenwiel van de ventilator om de 2 jaar met een penseel ontstoffen.

SAMENSTELLING VAN DE SETS **17**



EasyHOME® Hygro Premium SP

	Ventilatiebox COMPACT SP	Ventilatiebox SP
Code	11033053	11033066
Ventilatiebox EasyHOME® COMPACT Hygro Premium	COMPACT-versie	Combles-versie
Dop Ø 80 mm	2	3
Dop Ø 125/80 mm		1
Koord voor hangmontage		1

HULPSTUKKEN

Verbinding met soepele Algaine-buizen

Aansluiting van een bijkomend sanitair ventiel aan de hand van de set BAHIA Curve voor Algaine. Een set bestaat uit een vochtgestuurd extractieventiel BAHIA Curve, een mof Ø 80 mm en een EasyCLIP Algaine-systeem (koppelstuk + klembeugel voor geïsoleerde soepele buis).

① [BAHIA CURVE TOILET](#)



② [BAHIA CURVE KEUKEN/BADKAMER](#)



③ [BAHIA CURVE WASRUIMTE](#)



④ [GEÏSOLEERDE ALGAINE](#)




Verbinding met halfharde Optiflex-buizen

• Om een EasyHOME Hygro aan te sluiten op een Optiflex-buis Ø 90 mm heeft u een speciale set met Optiflex-hulpstukken nodig. Die omvat:

- Ⓐ 4 soepele koppelstukken EasyCLIP Ø 90 mm,
- Ⓑ 4 rechte koppelstukken EasyCLIP Ø 90 mm,
- Ⓒ 2 broekstukken Ø 125 / 2x Ø 90 mm,
- Ⓓ 1 soepele mof met 3 klauwen Ø 125 mm,
- Ⓔ 2 moffen met 3 klauwen Ø 80 mm,
- Ⓕ 1 zak met 10 afdichtingen Ø 90 mm.

⑤ [SET HULPSTUKKEN OPTIFLEX VOOR EASYHOME](#)

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ



Ⓔ



Ⓕ



- Aansluiting van een bijkomend sanitair ventiel aan de hand van de set BAHIA Curve voor Optiflex. Die bestaat uit een vochtgestuurd extractieventiel BAHIA Curve, een mof met 3 klauwen Ø 80 mm en de koppelstukken EasyCLIP Optiflex.

⑥ SET BAHIA CURVE BADK. VOOR OPTIFLEX



⑦ SET BAHIA CURVE TOILET EN BADK./TOILET VOOR OPTIFLEX




⑧ BUIS OPTIFLEX Ø 90 MM




ZAK MET 10 AFDICHTINGEN OPTIFLEX Ø 90 MM



Voorbeeld van Optiflex-buis

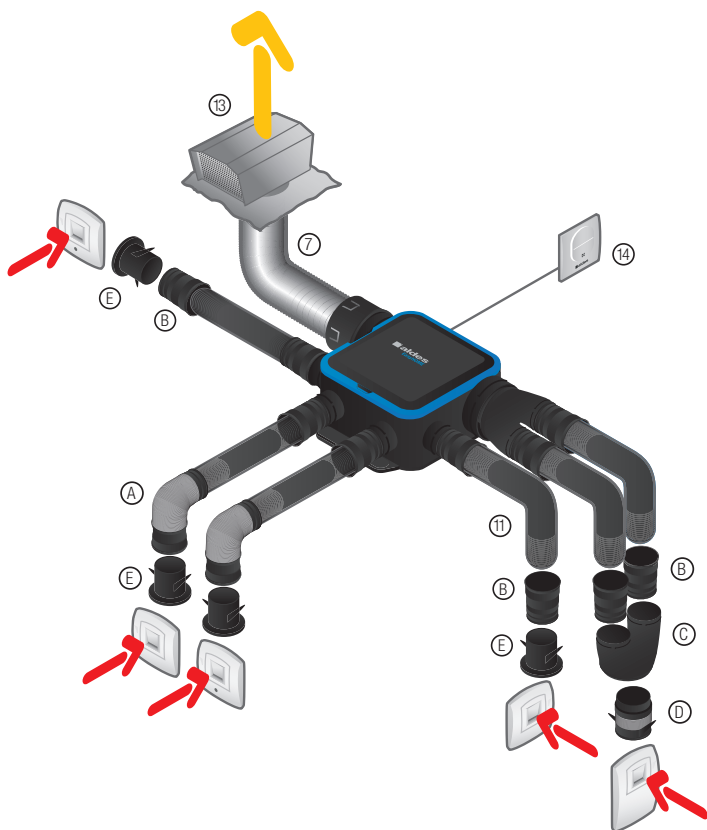

⑩ DAKAFVOER PANNENDAK STS Ø 160 MM



⑪ DRUKKNOP GMV (BOOST-FUNCTIE)



⑫ DOP Ø 80 MM



⑬ DOP Ø 125/80 MM



Benaming	Referentie
① Bahia Curve P25 Toilet	11015407
② Bahia Curve H+P75 Keuken/Badkamer	11015409
③ Bahia Curve H50 Wasruimte	11015408
④ Geïsoleerde Algaine 25 mm Ø 80 mm (per 6 m)	11091619
④ Geïsoleerde Algaine 25 mm Ø 125 mm (per 6 m)	11091621
④ Geïsoleerde Algaine 25 mm Ø 160 mm (per 6 m)	11091623
⑤ Set Optiflex-hulpstukken voor EasyHOME®	11091994
⑥ Set BAHIA Curve badk. Wasruimte Ø 80 mm voor Optiflex	11033667
⑦ Set BAHIA Curve Toilet AANW. Ø 80 mm voor Optiflex	11033668
⑦ Set BAHIA Curve badk./Toilet F1-F5 Ø 80 mm voor Optiflex	11033669
⑦ Set BAHIA Curve Badk./Toilet F6-F7 Ø 80 mm voor Optiflex	11033670
⑧ Antistatische zwarte Optiflex-buis Ø 90 mm (50 m)	11091855
⑨ Zak met 10 Optiflex-afdichtingen Ø 90 mm	11091893
⑩ Dakafvoer Pannendak STS Ø 160 mm	11030108
⑩ Dakafvoer Leidendak STS Ø 160 mm	11030110
⑪ Drukknop GMV	11026011
⑫ Dop Ø 80 mm	11022075
⑬ Dop Ø 125/80 mm	11033009
Set voor muurbevestiging EasyHOME® Combles-versie (3 silentblocs en 2 schroeven)	11033015

ALGEMENE VOORSTELLING



EasyHOME® Auto COMPACT



Ventilatierooster ColorLINE®



Ventilatierooster BIP



Constance en permanente
luchtverversing

EasyHOME® Auto is een ventilatiesysteem dat automatisch de vervuilde lucht afzuigt en dagelijks zorgt voor een permanente luchtverversing in huis.

Automatische luchtverversing

EasyHOME® Auto ververst 24/7 de lucht in uw woning.

Regelaars ter hoogte van de ventilatiebox garanderen een constant luchtdebiet.

De luchtinlaten Auto zorgen voor een constante toevoer van verse lucht ongeacht de weersomstandigheden (wind, drukverschil tussen tegenovergestelde gevels...).

De vervuilde lucht wordt ter hoogte van de ventilatieroosters afgezogen.

Heel gemakkelijk te installeren

De pictogrammen en eenvoudige elektrische aansluiting zorgen voor een intuïtieve en snelle installatie van EasyHOME® Auto. De Combles-versie wordt opgehangen om trillingsoverdracht te vermijden. Voor de COMPACT-versie zijn maar 2 schroeven nodig om het toestel te bevestigen.

Naadloze integratie

De exclusieve EasyHOME® Auto van Aldes laat zich perfect integreren in uw interieur dankzij de nieuwe designroosters ColorLINE®. Deze veelkleurige collectie ventilatieroosters past in elk interieur en bij al uw installaties.

TOEPASSINGSGEBIED



- Renovatie.
- Eengezinswoningen en appartementen.

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN




* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want max. vermogen <30 W.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN



EasyHOME® Auto COMPACT Classic

in verlaagd plafond met Algaïne-buizen en roosters van ColorLINE®

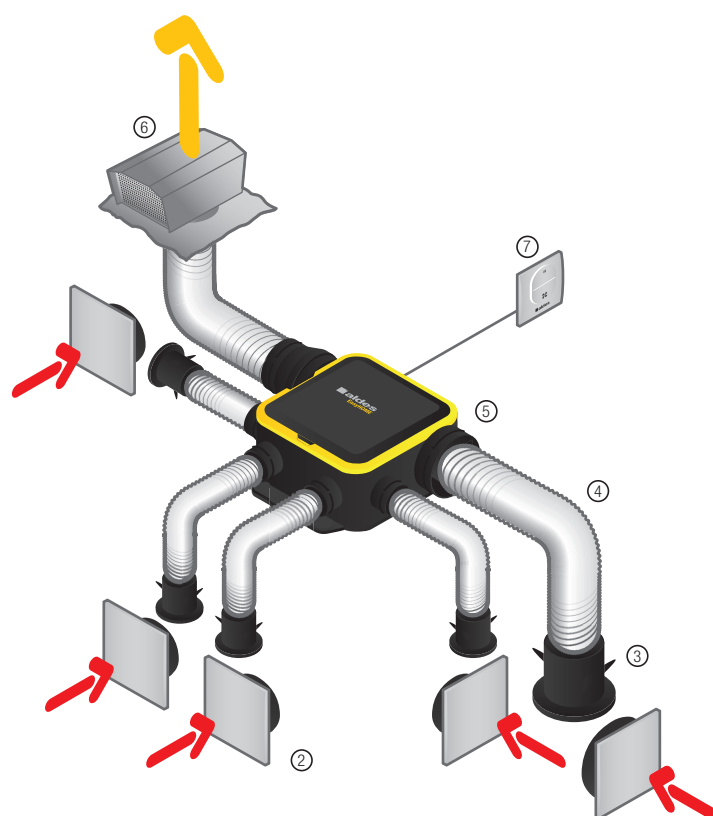

- ① Ventilatierooster BIP
- ② Ventilatierooster ColorLINE®
- ③ Mof
- ④ Algaïne-buis

- ⑤ Ventilatiebox EasyHOME® Auto
- ⑥ Dakafvoer
- ⑦ Omschakelaar GMV

- Naar buiten afgevoerde lucht
- Afgezogen lucht

TABEL MET ASSORTIMENT



PRODUCT	REFERENTIES			TOEPASSINGSGEBIED
Model	Ventilatiebox alleen	Set met ventilatioeroosters BIP*	Set met ventilatioeroosters ColorLINE®*	Max. aantal sanitaire ruimten
  Auto COMPACT Classic	11026034	11026035	11026036	4

* Samenstelling van de sets pagina 29

AFMETINGEN (mm)

EasyHOME® Auto COMPACT Classic


Gewicht
3,6 kg

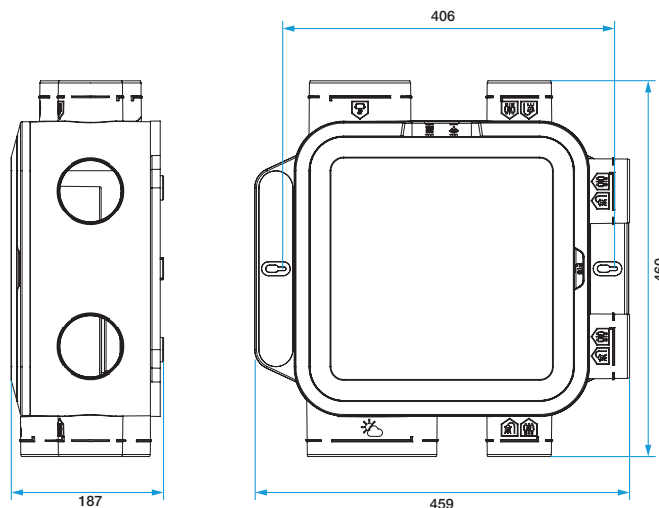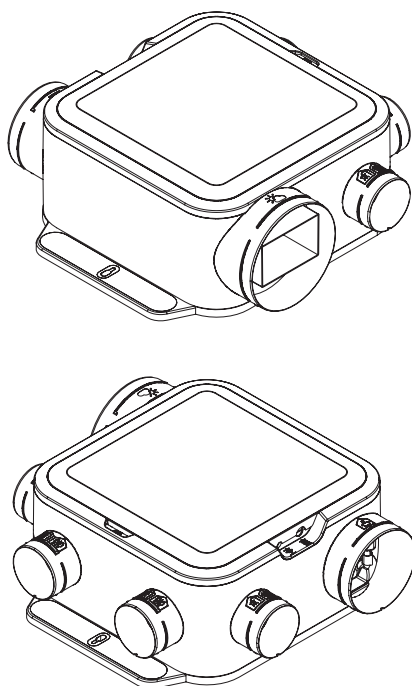

BEVESTIGING	TECHNISCHE KENMERKEN		
 Schroefmontage meerdere posities	Geluid ⁽¹⁾	Verbruik ⁽²⁾	Energie- klasse
	Ventilatioorster ColorLINE® 23 dB(A) Ventilatioorster BIP 25 dB(A)	14 W-Th-C	< 30 W ⁽³⁾

AFTAKKINGEN

EasyHOME® Auto COMPACT Classic

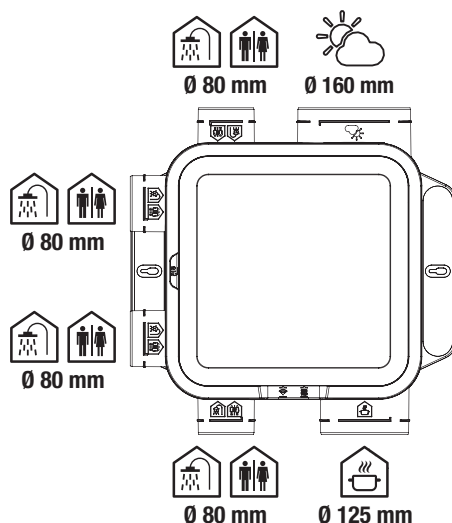

Geleverd met een verloopstuk uitstoot Ø160/125 mm

TECHNISCHE KENMERKEN

Assortiment EasyHOME® AUTO



COMPACT Classic

Materiaal	Recyclebare kunststof
Motortype	AC
Werking	2 snelheden
Max. stroomsterkte	0,2 A
Voedingsspanning	230 V - 50 Hz
IP-waarde	IPX2
Ingebouwde thermische beveiliging	Ja
Manuele reset	Ja
Max. debiet ErP	241 m³/u
Geluid ErP	44 dB(A)

WERKINGSMODI EN REGELING

EasyHOME® Auto COMPACT Classic

De ventilatieboxen beschikken over een AC-motor met 2 snelheden en bieden 2 werkmodes.



- Werkmodes dagelijks gebruik.
- Lage Ventilatiesnelheid.
- Constante luchtverversing, aangepast aan elke geventileerde ruimte.



**BOOST KEUKEN,
manueel**

- Hoge ventilatiesnelheid in de keuken.
- Manuele activatie via een omschakelaar.
- Snelle afzuiging van dampen en geuren rond etenstijd.

Modus	Debiet in m³/u					
	2 aangesloten sanitaire aftakkingen			4 aangesloten sanitaire aftakkingen		
	Keuken	Badkamer	Toilet	Keuken	Badkamer	Toilet
Auto (Lage snelheid)	60	28	16	42	26	15
Boost keuken (hoge snelheid)	102	28	16	92	29	17


WERKINGSMODI EN REGELING

GELUIDSVERMOGEN LW AAN KEUKENVENTIEL

Modus	 COMPACT Classic	
	 Keukenventiel BIP	 Keukenventiel ColorLINE®
Auto (Lage snelheid)	30,3 dB(A)	28,6 dB(A)
Boost keuken (Hoge snelheid)	36,2 dB(A)	34,7 dB(A)

AERAUISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN

EasyHOME® Auto COMPACT Classic

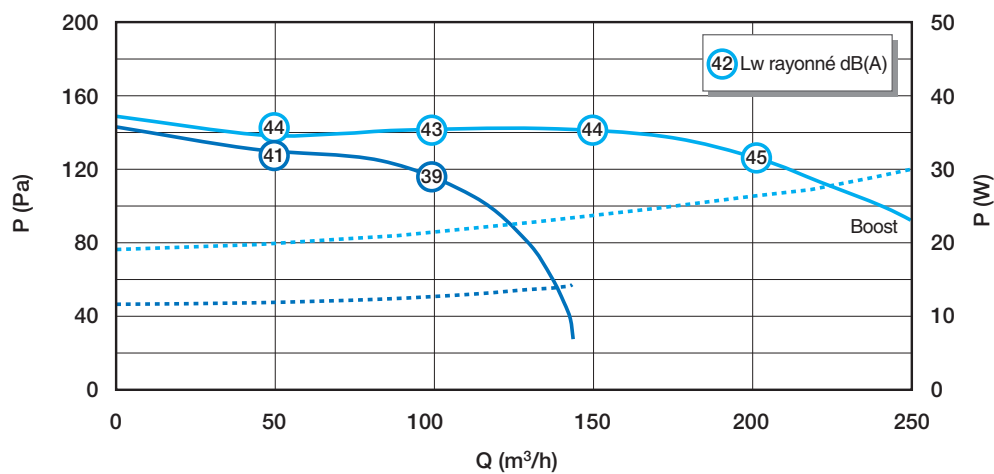

SOORT REGELING

Regelaar	Kamer(s)	Debiet
Aftakking uitgerust met een regelaar 	 Badkamer  Toilet	Constant debiet in geventileerde ruimte, ongeacht de motorsnelheid
Aftakking uitgerust met een automatische versterker 	 Keuken	- Constant debiet aan lage snelheid - Vergroot debiet aan hoge snelheid Het transparante vlies gaat onder invloed van de onderdruk liggen en maakt zo een Boost-debiet mogelijk.

MONTAGETYPEN

EasyHOME® Auto COMPACT Classic



MONTAGE MEERDERE POSITIES



Voor de montage heeft u maar 2 bevestigingsschroeven nodig. Er worden 6 silentblocs aangebracht onder de bevestigingshaken om trillingsoverdracht naar de woning te vermijden en de eventuele oneffenheden van de steun te compenseren.



AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE

We raden aan om voldoende ruimte te voorzien voor de installatie en het onderhoud van de ventilatiebox en de buizen vóór aanvang van de werkzaamheden.


EasyHOME® Auto COMPACT Classic

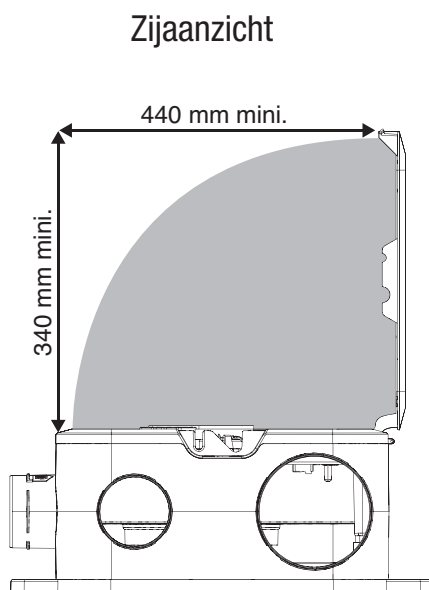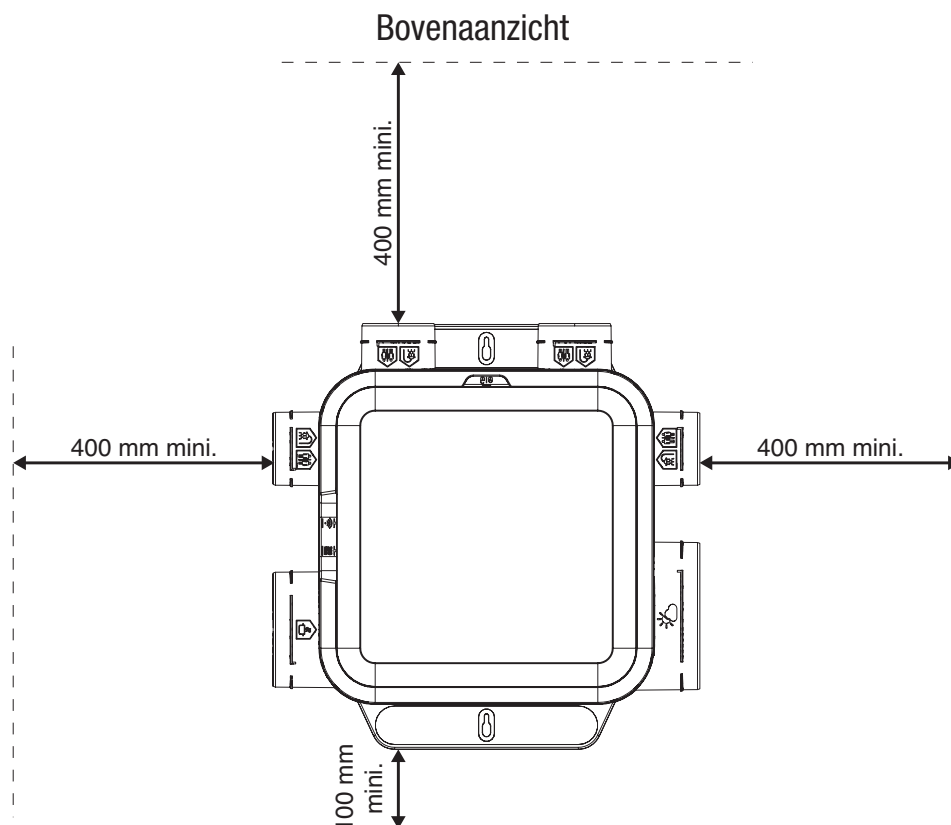

ELEKTRISCHE AANSLUITING

AANSLUITING VAN HET VERMOGEN



- De ventilatiebox moet door een vakman worden aangesloten op eenfasestroom 230 V-50 Hz + aarding. De voeding moet in overeenstemming zijn met de norm NF C 15-100.
- De elektrische installatie moet een automatische zekering 2A bevatten.

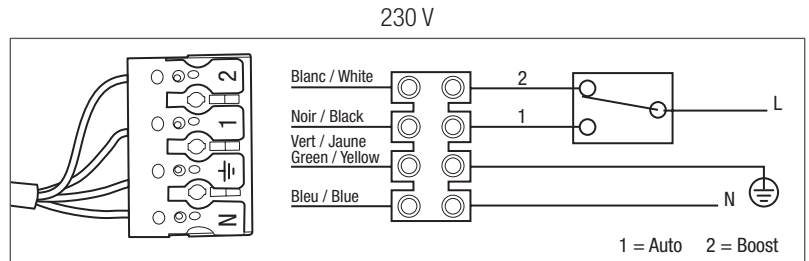

LEVENSDUUR - ONDERHOUD


VENTILATIEROOSTERS

- De roosters ColorLINE® en BIP om de 6 maanden met een vochtige doek reinigen.

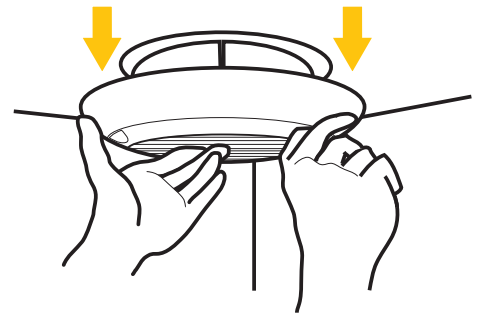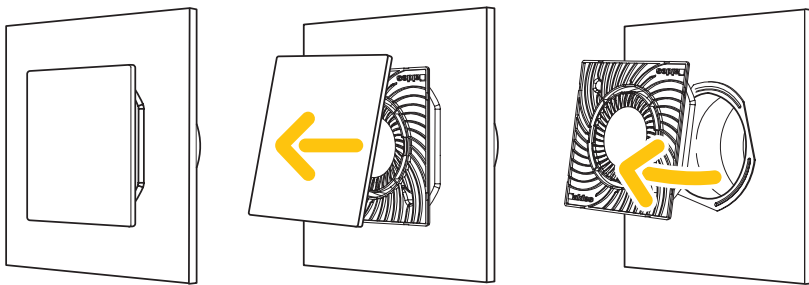


VENTILATIEBOX

- Het schoepenwiel van de ventilator om de 2 jaar met een penseel ontstoffen.

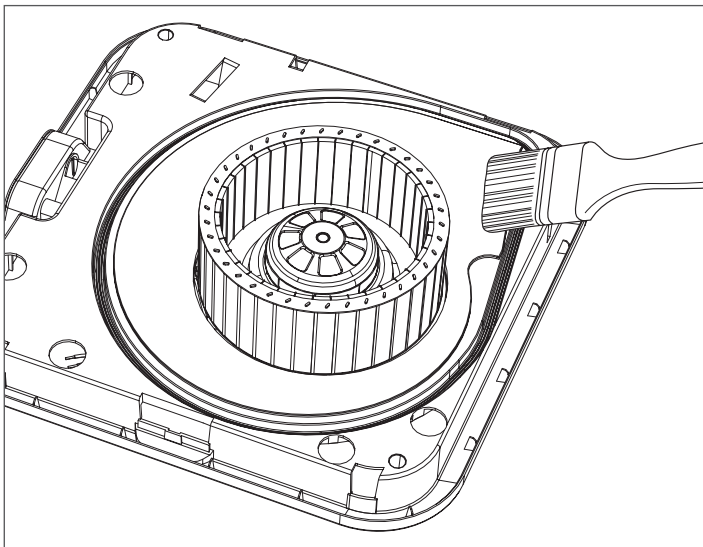

SAMENSTELLING VAN DE SETS

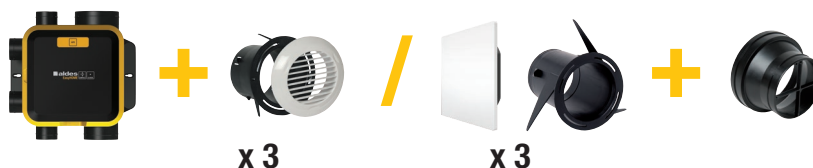

EasyHOME® Auto COMPACT Classic	Set + BIP-roosters	Set + ColorLINE®-roosters	Ventilatiebox
Code	11026035	11026036	11026034
Ventilatiebox	Ventilatiebox EasyHOME® Auto COMPACT		
Autom. versterker keuken Ø 125 mm	1	1	1
Regelaar badk. Ø 80 mm	1	2	2
Regelaar toilet Ø 80 mm	1	2	2
Rooster ColorLINE® Ø 125 mm wit + mof		1	
Rooster ColorLINE® Ø 80 mm wit + mof		2	
Klassiek rooster BIP Ø 125 mm + mof	1		
Klassiek rooster BIP Ø 80 mm + mof	2		
Dop Ø 80 mm	2	2	2
Verloopstuk uitstoot Ø 160/125 mm	1	1	1

BIP-set met uitrusting voor 1 keuken, 1 badk. en 1 toilet (2 regelaars Ø 80 mm standaard meegeleverd).

Ventilatiebox en ColorLINE®-set met uitrusting voor 1 keuken, 2 badk. en 2 toiletten (4 regelaars Ø 80 mm standaard meegeleverd).

HULPSTUKKEN

① EASYCLIP ALGAINE



EasyCLIP Algaine is een snel verbindingssysteem tussen soepele buizen en de ventilatiebox. Het bestaat uit een koppelstuk en een klemring.

② AANVULLENDE SET TOILET/BADK. AUTO MET BIP-VENTIEL



⑤ REGELAAR TOILET/BADK. Ø 80



⑥ OMSCHAKELAAR GMV



③ SET COLORLINE®

④ MOF Ø 80



⑦ VERLOOPSTUK LUCHTAFVOER Ø 160/125




AANSLUITING VAN EEN AANVULLEND SANITAIR VENTIEL

- Voor de set EasyHOME® Auto + BIP: gebruik de aanvullende set Auto BIP voor badk. en toilet. Die bevat een BIP-ventiel Ø 80 mm, een mof Ø 80 mm en een regelaar badk. of toilet.
- De set EasyHOME® Auto + ColorLINE® is al uitgerust met 2 regelaars badk. en 2 regelaars toilet. Om een aanvullend sanitair ventiel aan te sluiten zijn een ventilatierooster ColorLINE® en een mof Ø 80 mm voldoende.

⑧ GEÏSOLEERDE ALGAINE



⑨ DAKAFVOER PANNENDAK STS Ø 160 MM

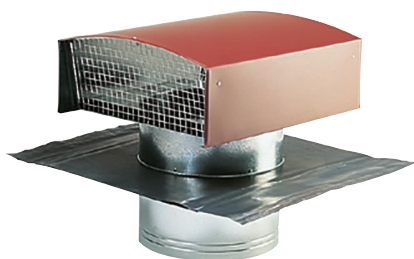

⑩ DOP Ø 80 MM



Benaming	Referentie
① EasyCLIP koppelstuk + klemring Ø 80 mm	11033011
① EasyCLIP koppelstuk + klemring Ø 125 mm	11033010
① EasyCLIP koppelstuk + klemring Ø 160 mm	11033016
② Aanvullende set Toilet Auto + BIP (ventiel + mof + regelaar)	11026040
② Aanvullende set Badk. Auto + BIP (ventiel + mof + regelaar)	11026041
③ Set ColorLINE® Ø 80 mm (plaatsteun + plaat Sneeuw wit)	11022156
④ Mof Ø 80 mm	11022066
⑤ Regelaar badk. Ø 80 mm	11026043
⑤ Regelaar toilet Ø 80 mm	11026042
⑥ Omschakelaar GMV	11022030
⑦ Verloopstuk luchtafvoer Ø 160/125 mm	11026025
⑧ Geïsoleerde Algaïne 25 mm Ø 80 mm (per 6 m)	11091619
⑧ Geïsoleerde Algaïne 25 mm Ø 125 mm (per 6 m)	11091621
⑧ Geïsoleerde Algaïne 25 mm Ø 160 mm (per 6 m)	11091623
⑨ Dakafvoer dakpankleur STS Ø 160 mm	11030108
⑨ Dakafvoer leikleur STS Ø 160 mm	11030110
⑩ Dop Ø 80 mm	11022075
Set voor muurbevestiging EasyHOME® Combles-versie (3 silentblocs en 2 schroeven)	11033015



Wilt u meer informatie over het assortiment EasyHOME®?
Neem contact op met uw Aldes specialist, surf naar onze website www.aldesbenelux.com of volg ons op

