

GRAPHIC

De GRAPHIC-ventilatoren voor gerichte extractie voeren doeltreffend rook af en werken heel geruisloos en energiezuinig. Ze hebben bovendien een modern design.



GRAPHIC



GRAPHIC-vooraanzicht

PLUSPUNTEN PRODUCT

- onze ventilator voor gerichte extractie met de meeste debieten,
- stille werking: vanaf 26 dB(A),
- strak design.

Assortiment

Benamingen	Referenties
GRAPHIC 100 I	11022370
GRAPHIC 100 T	11022371
GRAPHIC 100 H	11022372
GRAPHIC 125 I	11022373
GRAPHIC 125 T	11022374
GRAPHIC 125 H	11022375

Werking

- De GRAPHIC-extractieventilatoren ventileren een ruimte gericht: keuken, badkamer, toilet of wasruimte (naargelang van de gekozen diameter).
- Met 3 werkingsmodi:
 - in- en uitschakeling met een schakelaar (uitvoering I),
 - inschakeling met een schakelaar en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T)
 - inschakeling aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).

Productbeschrijving

GRAPHIC is een assortiment ventilatoren voor gerichte extractie met een strak design, die nog meer debieten bieden. Deze verluchtingsapparaten ventileren een ruimte intermitterend: keuken, badkamer, toilet, wasruimte (naargelang van de gekozen diameter). Daarbij passen ze zich aan uw levensstijl aan en garanderen ze u optimaal comfort dankzij hun stille en energiezuinige werking.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoning, Eengezinswoning, Renovatie

Installatie


- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal: 2 m,
- in-/uitschakeling van handmatige en getemporeerde werking aan de hand van een schakelaar,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Hoofdkenmerken

- 2 diameters:
 - Ø 100 mm voor ruimten tot 7 m²: badkamer, toilet, wasruimte,
 - Ø 125 mm voor ruimten van 7 tot 12 m²: keuken, grote badkamer, toilet, wasruimte.
- 3 werkingsmodi:
 - in- en uitschakeling met een schakelaar (uitvoering I),
 - inschakeling met een schakelaar en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T),
 - inschakeling aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).
- heel energiezuinige motorinstallatie met stille werking,
- afneembare terugslagklep aan de achterkant van de extractieventilator,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- materiaal:
 - behuizing en stijlvol front in wit ABS van hoge kwaliteit
- volledig kartonnen verpakking

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022370	164	70	46	116	99	0,6
11022371	164	70	46	116	99	0,6
11022372	164	70	46	116	99	0,6
11022373	184	81	48	129	119	0,9
11022374	184	81	48	129	119	0,9
11022375	184	81	48	129	119	0,9

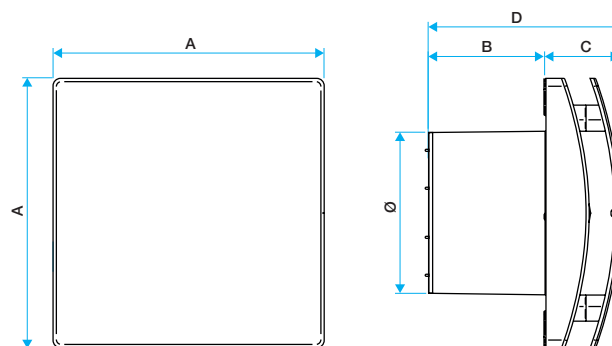

GRAPHIC-buitenafmetingen

Aerulische, geluids- en thermische gegevens

Referenties	Max. debiet (m³/u)	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))	Max. vermogen bij piekdebiet (W)
11022370 11022371 11022372	83	26	8
11022373 11022374 11022375	140	34	14

Elektrische gegevens

Referenties	Frequentie (Hz)	Spanning (V)	Max. vermogen
11022370 11022371 11022372	50 / 60	220/240	8
11022373 11022374 11022375	50 / 60	220/240	14

GRAPHIC

Aanvullende kenmerken

- handbediening (uitvoering I): inschakeling en uitschakeling via een (niet-meegeleverde) schakelaar;
 - getemporeerde werking met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T):
 - inschakeling via een schakelaar;
 - getemporeerde uitschakeling, instelbaar van 1 tot 25 minuten.
 - automatische werking op basis van vochtigheidsdetectie (uitvoering H):
 - inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een tussen 50% en 95% instelbare vochtigheidsdrempel. Het starten gebeurt automatisch wanneer de omgevingsvochtigheidsgraad de vooraf ingestelde drempelwaarde overschrijdt,
 - Getemporeerde uitschakeling, instelbaar tussen 1 en 25 minuten. Nadat de vochtigheidsgraad opnieuw onder de inschakeldrempel is gedaald. De extractieventilator werkt gedurende de vooraf ingestelde tijd en gaat dan automatisch uit.
- Conform ecodesignverordening 1253/2014 en uitgesloten van verordening over energie-etikettering 1254/2014 aangezien max. vermogen < 30 W.

Curven product

