

C-Systeem individuele ventilatie

IN LINE XS

Kanaalventilatoren



IN LINE XS



Omschakelaar GMV



Snelheidsregelaar

DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT

- Compact
- Laag geluidsniveau, vanaf 27 dB(A) (Lp op 3m)
- Makkelijk te installeren en te onderhouden dankzij de verwijderbare motoreenheid

PRODUCTGAMMA

Benaming	Referenties
IN LINE XS 100	11022330
IN LINE XS 125	11022331
IN LINE XS 150	11022332
IN LINE XS 160	11022333
Toebehooren	
Omschakelaar GMV	11022030
Snelheidsregelaar 1,5A	11022358

BESCHRIJVING

- Kanaalventilator.
- Materiaal : ABS.
- Eenfasige motor 2 snelheden.
- Verwijderbare motoreenheid.

WERKING

De kanaalventilatoren IN LINE XS kunnen op 1 of 2 ventilatiesnelheden werken. In het geval van aansluiting van de 2 snelheden, de bediening gebeurt via een spanningsomvormer of een spanningsregelaar.


TOEPASSINGSGEBIED

- Ventilatie van één of meerdere ruimten.
- Voor luchtafzuiging en -inblazing.
- Installatie op elk punt in het kanaalnetwerk.
- Woningen (sanitaire ruimten, keuken, bergruimte, kelder...) en kleine utiliteitsgebouwen.

UITVOERING

- Aansluiten aan een kanaal upstream en downstream.
- Montage in alle positie.
- Bevestiging aan een wand via de bevestigingsplaat.
- Mogelijkheid in serie te monteren voor meer druk of parallelle voor meer snelheid.
- Luchtinlaat roosters of onderdeur uitsparing voorzien voor een goede werking van de installatie

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

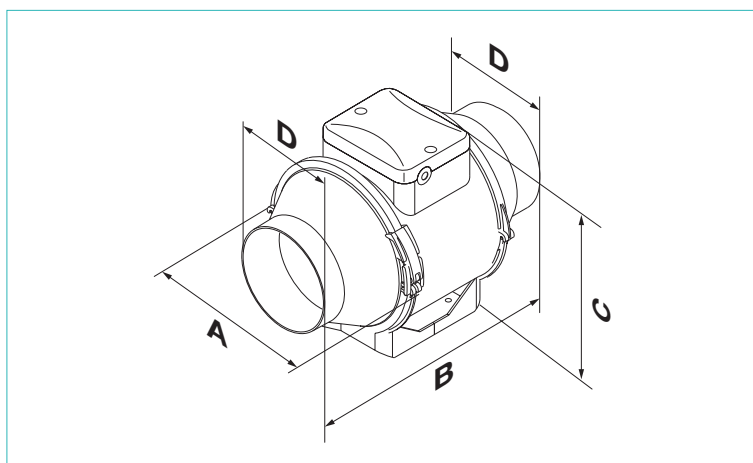

Model	D	A	B	C	Gewicht (kg)
IN LINE XS 100	100	167	246	190	1.45
IN LINE XS 125	125	167	246	190	1.35
IN LINE XS 150	150	223	295	250	2.65
IN LINE XS 160	160	233	295	250	2.65

TECHNISCHE KENMERKEN

- Voeding : 220/240 V - 50/60 Hz
- Apparaatklasse : IPX4
- Geïntegreerde thermische beveiliging
- Motor op kogellagers
- Lange levensduur : 40 000 uren

Model	Debiet (m³/u)		Verbruik (W)		Geluidsdruk niveau - Lp op 3 m (dB(A))		Geluidsniveau Lw (dB(A))
	min	max	min	max	min	max	
IN LINE XS 100	145	190	21	33	27	36	41
IN LINE XS 125	220	280	23	37	28	37	43
IN LINE XS 150	405	520	30	60	33	44	53
IN LINE XS 160	405	520	30	60	33	44	53


C-Systeem individuele ventilatie

IN LINE XS




Kanaalventilatoren


AERAUISCHE KENMERKEN

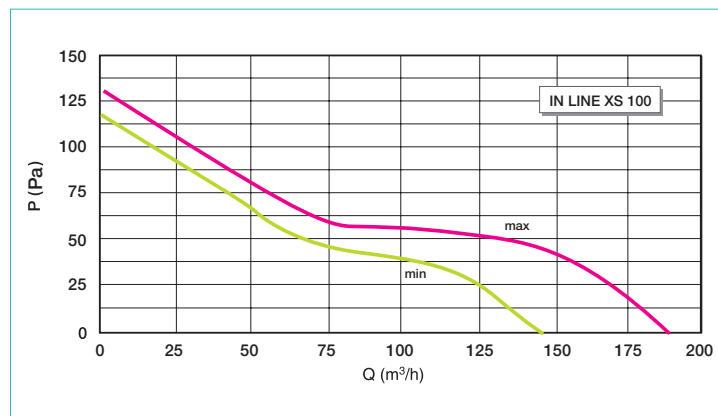

IN LINE XS 100

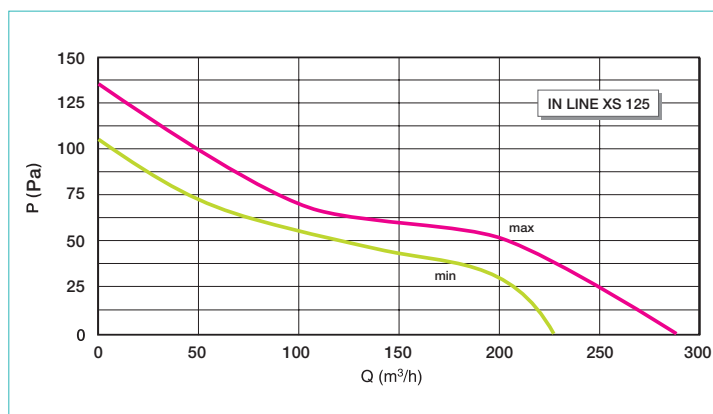

IN LINE XS 125

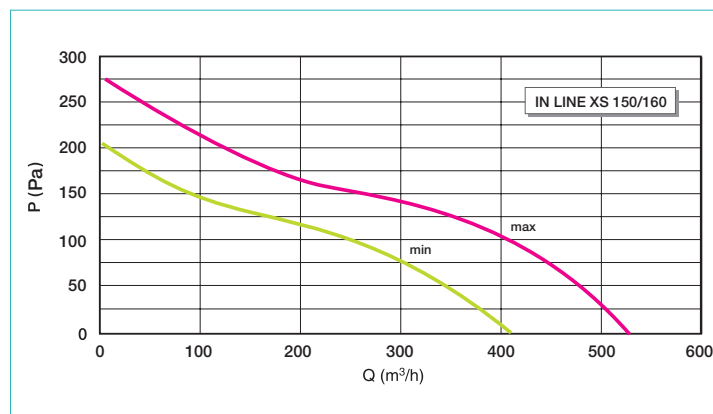

IN LINE XS 150/160

C-Systeem individuele ventilatie

IN LINE XS



Kanaalventilatoren

OVEREENSTEMMING

- CE-label voor elektrische veiligheid.
- Referentieregelgeving ErP CE 327/2011.
- Elektrische veiligheid GS-keurmerk (Tüv-getest).
- Recyclebaar (AEEA).
- ErP⁽¹⁾

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES


Légende

- L1** – Vis de serrage de la vitesse minimale
L2 – Vis de serrage de la vitesse maximale
QF – Disjoncteur
S – Interrupteur
X – Serre-fils d'entrée

MAX Raccordement sur vitesse max.

MIN Raccordement sur vitesse min.

MAX / MIN Raccordement sur vitesse max/min.




Disjoncteur


Interrupteur

IN LINE XS 100/125


1.

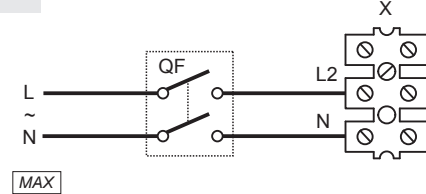

2.

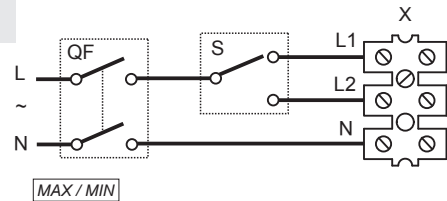


3.

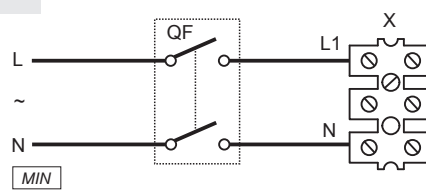


IN LINE XS 150/160



1.

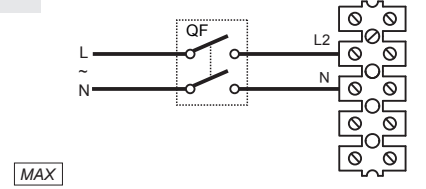

2.

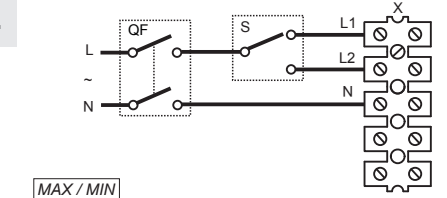

3.

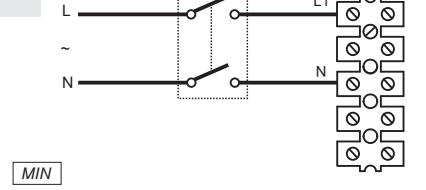

(1) Exclu au règlement d'éco conception 327/2011 (car P < 125 W) et exclu du règlement d'éco conception 1253/2014 car l'enveloppe ne sert que de logement à la turbine.