

Buitenroosters

AR 637 reeks - aluminium

Ronde buitenroosters



Rooster AR 637 tot Ø 315 mm



Rooster AR 637 vanaf Ø 400 mm

DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT

- Ronde aansluiting

PRODUCTGAMMA

Afmetingen	Referenties
125	11052240
160	11052241
200	11052242
250	11052243
315	11052244
400	11052260
450	11052261
500	11052262
560	11052263
630	11052264

BESCHRIJVING

Diameters van 125 tot 315 mm:

- Regenwerende lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- Uitgevoerd in aluminium.
- Afwerking: geanodiseerd aluminium, naturel satijnglazend.
- Onzichtbare schroefbevestiging in de kraag.


Diameters van 400 tot 630 mm:

- Regenwerende lamellen met een tussenruimte van 50 mm.
- Uitgevoerd in aluminium.
- Afwerking ruw aluminium.
- Zichtbare schroefbevestiging in de omlijsting.
- Binnenin zit een vogelwerend beschermrooster met mazen van 12 x 12, Ø 1,2 mm in gegalvaniseerd staal.


TOEPASSINGSGEBIED

- Rond buitenrooster voor luchttoevoer of -afvoer van een ventilator

AFMETINGEN (mm)

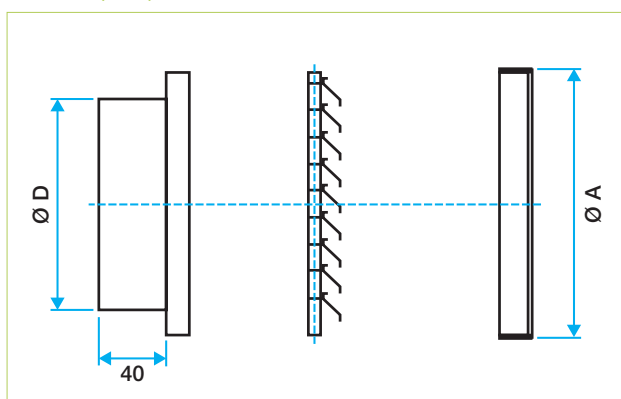

Rooster AR 637 van Ø 125 tot Ø 315

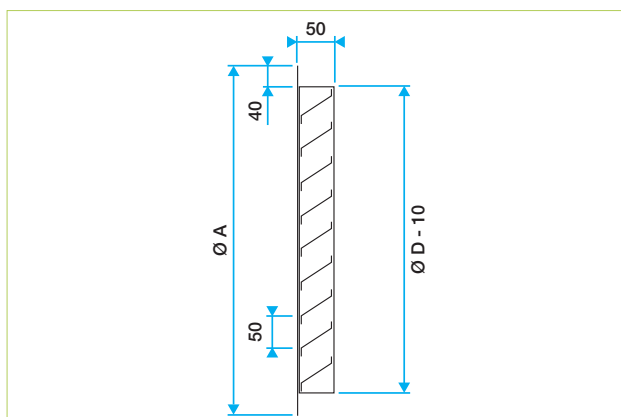

Rooster AR 637 van Ø 400 tot Ø 630

AANVULLEND ASSORTIMENT


Afmetingen	Referenties
125	11002505
160	11002506
200	11002507
250	11002508
315	11002509

VERKRIJGBARE OPTIES

Gaas	Afwerking
• Insectenwerend gaas in gegalvaniseerd staal of RVS	• Geanodiseerd aluminium, naturel satijnglazend • Afwerking met verflaag in RAL-kleur

Buitenroosters

AR 637 reeks - aluminium



Ronde buitenroosters

Confortdebiet voor $L_w < NR\ 35$ en $DP < 45$ Pa.

Ø N (mm)	Ø A (mm)	Débit (m³/u)
125	160	150
160	200	200
200	250	300
250	315	500
315	385	800
400	450	1400
450	500	1750
500	550	2280
630	680	3560

SELECTIETABEL

Toevoer en afvoer

Af (m²)	D (mm)	50 (m³/h)		100 (m³/h)		150 (m³/h)		200 (m³/h)		300 (m³/h)		500 (m³/h)		800 (m³/h)		1000 (m³/h)		1500 (m³/h)		2000 (m³/h)		2500 (m³/h)		3000 (m³/h)	
0,007	125	-	8	20	32	27	64																	Lw	Pa1
		2,0	6	4,0	26	5,9	51																	Vf	Pa2
0,012	160			-	10	-	22	21	40	36	90														
				2,3	8	3,4	17	4,6	32	6,9	72														
0,019	200					-	9	-	16	28	36	44	97												
						2,2	7	2,9	13	4,4	28	7,3	77												
0,029	250					-	7	-	16	22	42	44	107												
						1,9	6	2,9	13	4,7	33	7,5	86												
0,047	315					-	6	-	18	23	42	38	65												
						1,8	5	3	14	4,7	33	5,9	53												
0,070	400					-	16	22	41	28	64														
						2	13	3,2	33	4	51														
0,090	450					-	25	23	39	35	88														
						2,5	20	3,1	31	4,6	70														
0,120	500					-	21	26	47	38	83														
						2,3	17	3,5	38	4,6	67														
0,150	560					-	31	34	55	40	86														
						2,8	25	3,7	44	4,6	68														
0,200	630	Lw	Pa1																	20	31	26	48	32	69
		Vf	Pa2																	2,8	25	3,5	38	4,2	55

