

Serie BIM2 300 - aluminium

De kleine rooster BIM2 300 kan voor de luchttoevoer op de muur en voor de luchtafvoer op de muur en het plafond gebruikt worden en dit bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D in kleine tertiaire ruimten.



Terminal BIM2 300

PLUSPUNTEN PRODUCT

- modern design,
- heel mooie afwerking,
- eenvoudig te installeren in alle soorten plafonds.

Assortiment

Benamingen	Referenties
BIM2 300 Wit - D125	11052292
BIM2 300 Wit - D160	11052293
BIM2 300 Wit - D200	11052294

Werking

De kleine rooster BIM2 300 kan voor de luchttoevoer op de muur en voor de luchtafvoer op de muur en het plafond gebruikt worden en dit bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D in kleine tertiaire ruimten.

Productbeschrijving

De BIM2 300 is een esthetisch mooie rooster in aluminium die kan gebruikt worden voor de luchttoevoer op de muur en voor de luchtafvoer op de muur en het plafond en dit bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D in kleine tertiaire ruimten. Hij is beschikbaar in de afmetingen D125, D160 en D200.

Toepassingsgebied

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsbouw

Installatie

- bij muurmontage kan enkel inblaas, bij plafondmontage kan in- en uitblaas
- bij plafondmontage moet de meegeleverde veiligheidskabel gebruikt worden.

Hoofdkenmerken

- rooster in gegoten aluminium met een zeer mooie afwerking,
- epoxyverf, wit RAL 9010 mat 30%,
- clipvestiging in de speciale metalen huls,
- Aangepast manchet met lipjes voor een snelle <<kwartslag>> installatie in plafonds van het type BA13 of staf.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Manchet BIM Ø 125	11053352
Manchet BIM Ø 160	11053353
Manchet BIM Ø 200	11053354
Plaatstalen manchet Ø 125 mm	11012220
Plaatstalen manchet om te schroeven Ø 124 mm	11012250
Plaatstalen manchet met 3 haken en H300 mm en Ø 125 mm	11022055
Borgring Ø 125 mm Ø 125 mm	11087043



Manchet BIM Ø 125 - 160 - 200 mm



Plaatstalen manchet Ø 125 mm



Plaatstalen manchet om te schroeven Ø 124 mm




Plaatstalen manchet met 3 haken en H300 mm en Ø 125 mm



Borgring Ø 125 mm Ø 125 mm


Afmetingen

Referenties	H (mm)	C (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	N (mm)	F (mm)
11052292	130	22	52	122	172	125	86
11052293	127	22	52	157	213	160	120
11052294	127	22	52	172	253	200	136

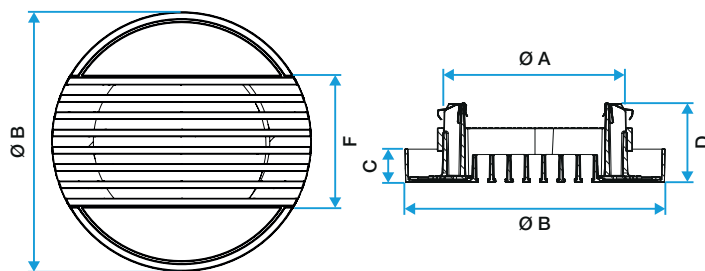

Rooster BIM2 300 - Vooraanzicht

Rooster BIM2 300 - Zijaanzicht

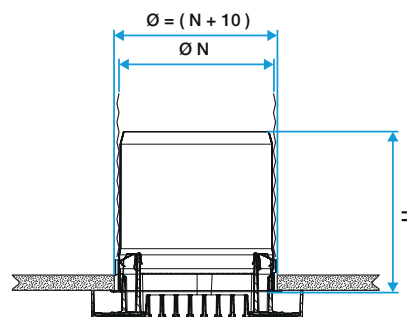

Rooster BIM2 300 met zijn metalen manchet

Aerulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor Lp 10 A < 35 dB(A) (m³/u)
11052292	100
11052293	150
11052294	230