

Grilles intérieures

Série SR 135 - SR 143 - SR 145 - SR 149

Petits terminaux réglables : bouches à noyau



Bouche SR 135 avec manchette Placo



Bouche SR 143



Bouche SR 145

LES + PRODUITS


- Réglable

- Manchette de raccordement paroi ou plafond fournie


GAMME

Dimensions	Référence
SR 135	
Ø 80	11052270
Ø 100	11052271
Ø 125	11052272
Ø 160	11052273
Ø 200	11052274
SR 143	
Ø 80	11052225
Ø 100	11052226
Ø 125	11052227
Ø 160	11052228
Ø 200	11052229
SR 145	
Ø 100	11052204
Ø 125	11052205
Ø 160	11052206
Ø 200	11052207
SR 149	
Ø 100	11001996
Ø 125	11001997
Ø 150	11001998
Ø 200	11001999


ENCOMBREMENT (MM)

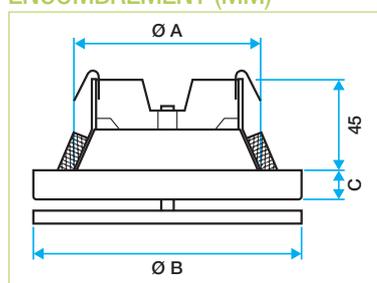


Bouche SR 135

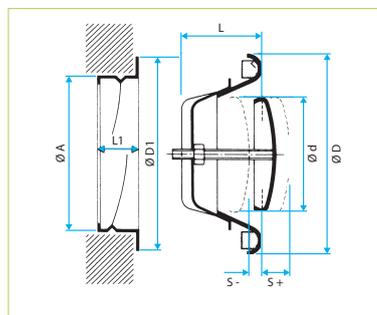

Bouche SR 143 avec manchette standard

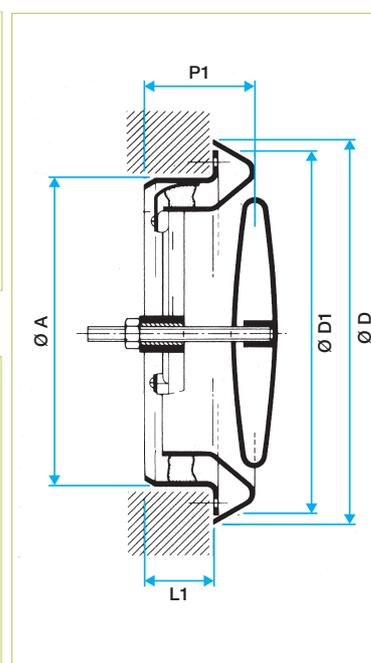

Bouche SR 149 avec manchette standard

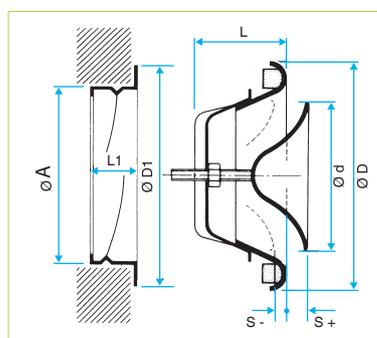

Bouche SR 145 avec manchette standard

DESCRIPTION

- **SR 135, SR 143, SR 145** : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- **SR 149** : polypropylène blanc.
- Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo).
- Bouche à noyau central réglable.
- Blocage de la position après réglage par contre-écrou.
- Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149).
- **SR 135** : le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.

DOMAINE D'APPLICATION

- Soufflage et reprise pour toutes applications de ventilation simple et double flux dans les petits locaux tertiaires.

Grilles intérieures

Série SR 135 - SR 143 - SR 145 - SR 149



Petits terminaux réglables : bouches à noyau

DÉBITS DE CONFORT

Modèles SR 143 SR 145						
Débits de confort pour Lw < NR 30 et dimensions						
Ø A (mm)	Ø D1 (mm)	Ø d (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Débit (m³/h)
Ø 80*	108	61	115	41	50	50
Ø 100	130	75	137	47	50	80
Ø 125	155	100	161	49	50	100
Ø 160	190	130	218	60	50	150
Ø 200	236	157	248	75	50	190

Modèles SR 149					
Débits de confort pour Lw < NR 30 et dimensions					
Ø A (mm)	D (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	P1 (mm)	Débit (m³/h)
Ø 100	150	122	52	63	80
Ø 125	170	155	52	63	100
Ø 150	190	168	52	63	150
Ø 200	240	220	52	63	190

Modèles SR 135				
Débits de confort pour Lw < NR 30 et dimensions				
Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	Débit (m³/h)	
Ø 80	106	15	40	
Ø 100	135	15	80	
Ø 125	160	15	150	
Ø 160	194	15	250	
Ø 200	238	18	300	

ACCESSOIRES

Dimensions	Références
Manchette placo L 100 pour SR 135	
Ø 80	11053970
Ø 100	11053971
Ø 125	11053972
Ø 160	11053973
Ø 200	11053974
Manchette placo lisse L100 pour SR 143-145	
Ø 100	11053356
Ø 125	11053357
Ø 160	11053358
Ø 200	11053359
Manchette tôle épaulement plastique pour SR 143 Ø 80	
Ø 80	11012490

- SR 135 : Manchette placo longueur 100 mm (en option),
- SR 143, SR 145 : Manchette standard incluse, manchette placo lisse longueur 100 mm (en option),
- SR 149 : manchette standard incluse.

*Uniquement SR143 Ø 80