

## Grille murale

11050589  
AC 102D F3 600x200

La grille murale AC 102 D en aluminium permet le soufflage d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



AC 102D F3 600x200

## PLUS PRODUIT

- ailettes réglables,
- esthétique,
- montage / démontage facile.

## Principes de fonctionnement

La grille AC 102 D à double déflexion a des ailettes horizontales et verticales mobiles, orientables individuellement, pour pouvoir ajuster le soufflage de l'air dans le local.

## Description produit

La grille AC 102 D est une grille murale à double déflexion en aluminium anodisé avec ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles et réglables individuellement.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- montage mural,
- fixation F3 non apparente par clips à friction.

## Argumentaire référence

- AC 101 F3 et SC 101 F3 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes horizontales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
- AC 102 D F3 et SC 102 D F3 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
- Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation non apparente par clips à friction.

## Caractéristiques principales

- aluminium anodisé, teinte naturelle satinée,
- ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant réglables individuellement, espacées de 20 mm.

## Accessoires

Désignations	Références
Contre-cadre F4 600X200	11053773
MTF3 600X200/D200 PLÉNUM PA	11053650
REGISTRE RECT SGS 600X200	11053253

## Données générales


Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050589	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Grille murale


**11050589**  
AC 102D F3 600x200

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11050589	200	600

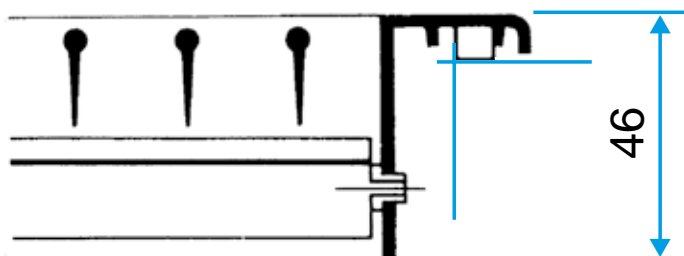

Grille AC 102 D seule

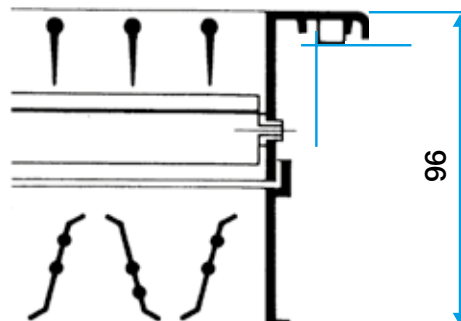

Grille AC 102 D avec registre AGB ou SGS monté

### Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m <sup>3</sup> /h)
11050589	1200