

**Raccord****11093387**  
**C 45° GALVA - D80 embouti**

Le coude 45° permet de changer la direction d'un réseau galvanisé de 45°.



Coude 45° embouti

**Description produit**

Le coude 45° permet de changer la direction d'un réseau galvanisé de 45°. Jusqu'au diamètre 200, les coudes sont emboutis, tandis que du diamètre 250 au diamètre 900, les coudes sont à secteurs.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Changement de direction à 45° d'un réseau tertiaire et collectif

Description :

- Coude 45° embouti en acier galvanisé diamètre 80 mm

**Caractéristiques principales**

- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

**Données générales**

Références	Matériau principal
11093387	Acier galvanisé

## Raccord

11093387

C 45° GALVA - D80 embouti

## Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093387	80	80

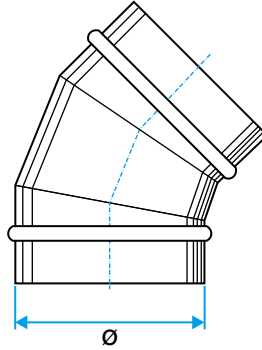


Schéma d'encombrement Coude 45°

## Données réglementaires

Références	Classement au feu
11093387	MO