Raccord

11093087
CS 90° GALVA - D250

La culotte simple 90° permet d'assurer la confluence de 2 branches de réseau galvanisé à 90° l'une de l'autre.

Culotte Simple 90°

Description produit
La culotte simple 90° permet d'assurer la confluence de 2 branches de réseau galvanisé à 90° l'une de l'autre. Sa forme aéraulique permet de limiter fortement les pertes de charge, surtout en insufflation.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence
Application :
- Accessoire permettant la confluence de deux branches de réseau aéraulique à 90° l'une de l'autre
- Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charge, surtout en insufflation

Description :
- Culotte simple à 90° en acier galvanisé diamètre 250 mm

Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu M0.

Données générales

Références	Matériau principal
11093087	Acier galvanisé

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Raccord

11093087
CS 90° GALVA - D250

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093087	250	250

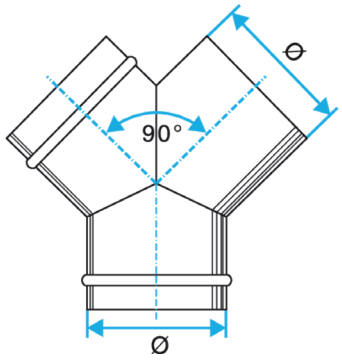

Schéma d'encombrement Culotte Simple 90°

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11093087	M0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.