

## Entrée d'air hygroréglable

11014119  
EFT 30

EHT est une entrée d'air hygroréglable en traversée de mur pour les maisons individuelles et les logements collectifs.

Entrée d'air hygroréglable EHT/EFT<sup>2</sup>

## PLUS PRODUIT

- mise en œuvre simple,
- haute performance acoustique,
- aucune vis de fixation apparente.

## RÉGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY1-2267; 05/02-CHY1-2266; 05/02-CHY2-2185  
N° d'avis technique : 14.5/17-2266; 14.5/17-2267

## Principes de fonctionnement

EHT est une entrée d'air hygroréglable acoustique en traversée de mur pour les maisons individuelles et les logements collectifs.

## Description produit

EHT assure l'amenée d'air neuf et la répartition des débits entrant dans le logement en fonction du taux d'humidité.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

## Mise en œuvre

- EHT doit être installée en traversée de mur,
- EHT se met en œuvre sur un manchon circulaire,
- raccordement sur PVC sanitaire en diamètre 100 mm ou 125 mm.

## Caractéristiques principales


- entrée d'air hygroréglable ou fixe acoustique,
- s'installe en traversée de mur,
- différents accessoires EHT permettent d'améliorer sa performance acoustique.

## Caractéristiques complémentaires

Ce produit existe également en entrée d'air fixe sous le nom EFT.

## Données générales

Références	Matériau principal
11014119	Plastique

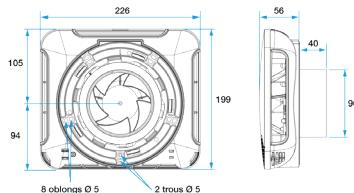

Encombrement Entrée d'air EHT2 et EFT2

## Données aérauliques

Références	Débit nominal (m <sup>3</sup> /h)
11014119	30

Entrée d'air hygroréglable

11014119  
EFT 30