

Entrée d'air hygroréglable

11014116
EHT 6-44

EHT est une entrée d'air hygroréglable en traversée de mur pour les maisons individuelles et les logements collectifs.



Entrée d'air hygroréglable EHT/EFT²

PLUS PRODUIT

- mise en œuvre simple,
- haute performance acoustique,
- aucune vis de fixation apparente.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY1-2267; 05/02-CHY1-2266; 05/02-CHY2-2185
N° d'avis technique : 14.5/17-2266; 14.5/17-2267

Principes de fonctionnement

EHT est une entrée d'air hygroréglable acoustique en traversée de mur pour les maisons individuelles et les logements collectifs.

Description produit

EHT assure l'amenée d'air neuf et la répartition des débits entrant dans le logement en fonction du taux d'humidité.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en œuvre

- EHT doit être installée en traversée de mur,
- EHT se met en œuvre sur un manchon circulaire,
- raccordement sur PVC sanitaire en diamètre 100 mm ou 125 mm.

Caractéristiques principales

- entrée d'air hygroréglable ou fixe acoustique,
- s'installe en traversée de mur,
- différents accessoires EHT permettent d'améliorer sa performance acoustique.

Caractéristiques complémentaires


Ce produit existe également en entrée d'air fixe sous le nom EFT.

Données générales

Références	Matériau principal	Couleur
11014116	Plastique	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	I (mm)	L (mm)	Ø raccordement (mm)	Section (cm ²)
11014116	145	240	56	100 ; 125	04-31

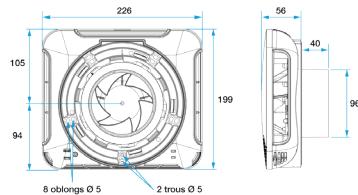

Encombrement Entrée d'air EHT2 et EFT2

Entrée d'air hygroréglable**11014116**
EHT 6-44**Données aérauliques**

Références	Plage de débit d'air (m ³ /h)
11014116	6-44

Courbes