


Conduit semi-rigide plastique**11095843****Gaine AA Optiflex D75 50m**

Le premier réseau de ventilation circulaire semi rigide qui s'installe vite et bien et qui répond aux exigences de la qualité d'air intérieur.

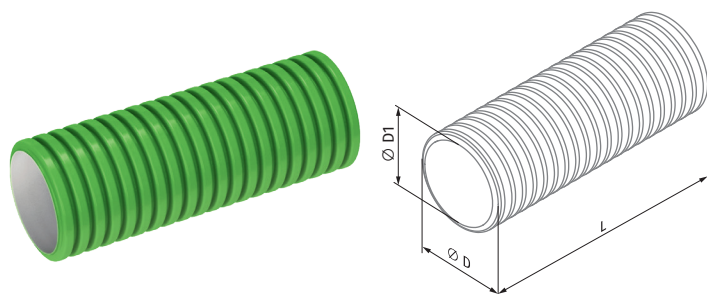

Conduits Optiflex® circulaires

PLUS PRODUIT

- réseau étanche,
- pose rapide,
- résistance (chape ou dalle).

Description produit

Les conduits OPTIFLEX circulaires sont une solution de conduits semi rigides plastique permettant de raccorder le groupe de ventilation (simple-flux ou double-flux) aux bouches. Ils garantissent l'hygiène et la qualité de l'air intérieur.

Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement sur le conduit à l'aide des joints OPTIFLEX vendus en accessoire,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les joints OPTIFLEX vendus en accessoire,
- colliers lyres ou bandes à trous disponibles en accessoires pour fixer les conduits,
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

Argumentaire référence

- Application :
 - Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
 - Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
 - Le réseau respecte les normes et assure les débits nécessaires pour chaque pièce
 - Pour le neuf ou la rénovation
 - Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, en dalle, etc.
- Description :
 - Matière : En polyéthylène de haute densité (HDPE) avec traitement antistatique et antibactérien
 - Diamètre : 75 mm
 - Couleur : vert
 - Couronne de 50 m
 - Rayon de courbure de 150 mm
 - Densité circulaire de 8 kN/m² conformément à EN ISO 9969 pour installation en dalle béton
 - Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe C grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboîtement
 - Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation
 - Conduit performant à l'intérieur lisse pour limiter les pertes de charge et faciliter l'entretien

Caractéristiques principales

- conduit semi-rigide plastique,
- diamètre intérieur/extérieur :
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- matériau :
 - conduit bleu : PEHD qualité alimentaire avec traitement antistatique,
 - conduit gris : PEHD pur avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent).
- conditionnement : couronne de 30 m ou 50 m,
- température d'utilisation : -5 à +60°C.

Conduit semi-rigide plastique

11095843

Gaine AA Optiflex D75 50m

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11095843	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Rayon de cintrage
11095843	75	50	75	63	150

Courbes

