

# 11022331

## IN LINE XS 125

IN LINE XS est un ventilateur de conduit compact pour une ou plusieurs pièces. Son bloc moteur démontable facilite le montage et la maintenance.



IN LINE XS

### PLUS PRODUIT

- compact,
- installation et maintenance faciles grâce au bloc moteur démontable,
- silencieux : à partir de 27 dB(A).

### Principes de fonctionnement

IN LINE XS est un ventilateur de conduit adapté à l'extraction ou à l'insufflation d'air dans une ou plusieurs pièces. Il peut fonctionner sur 1 ou 2 vitesses de ventilation, commandé par un inverseur ou un variateur de tension.

### Description produit

IN LINE XS est un ventilateur de conduit qui permet de ventiler une ou plusieurs pièces en habitat et petit tertiaire : sanitaires, buanderie, cave, cuisine... IN LINE XS fonctionne en extraction ou en insufflation d'air sur des réseaux de gaines circulaires et peut être installé en tout point du réseau de ventilation. Il offre jusqu'à 2 vitesses de ventilation si l'on raccorde un inverseur et peut fonctionner avec un variateur de tension.

### Mise en oeuvre

- raccordement à un conduit amont et aval,
- montage toute position,
- fixation à une paroi via la platine de montage,
- montage possible en série pour plus de pression ou en parallèle pour plus de débit,
- apport d'air neuf dans les espaces ventilés par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte,
- température du local d'installation comprise entre 1°C et 40°C,
- température maximum de l'air extrait : 60°C.

### Argumentaire référence

- Application :
  - Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,
  - Permet l'extraction ou l'insufflation,
  - Installation en tout point du réseau,
  - Habitat (sanitaire, cuisine, buanderie, cave...) et petit tertiaire.
- Description :
  - Ventilateur de conduit,
  - Matière: ABS,
  - Moteur monophasé 2 vitesses,
  - Bloc moteur démontable.

### Caractéristiques principales

- matière : ABS,
- 4 modèles : de Ø 100 mm à Ø 160 mm pour des débits maximum de 190 à 520 m³/h,
- bloc moteur démontable,
- moteur monophasé 2 vitesses sur roulement à billes,
- protection thermique intégrée.

# 11022331

## IN LINE XS 125

### Composition des kits

- vis et cheville;4

### Accessoires


Désignations	Références
Inverseur VMC	11022030
Variateur de vitesse 1,5 A	11022358

### Données générales

Références	Durée de vie (h)	Nombre de vitesses	Type de moteur
11022331	40000	2	AC

### Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11022331	167	246	190	125	190	246	125	1,35

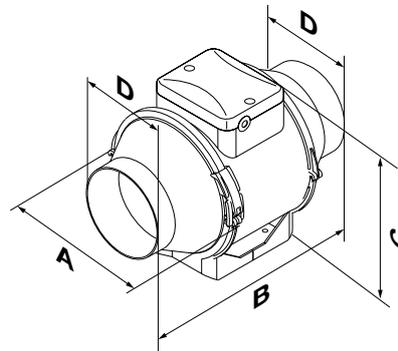

Encombrement en mm

### Données aérauliques

Références	Débit en vitesse max (m³/h)	Débit en vitesse min (m³/h)
11022331	280	220

### Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m en vitesse max (dB(A))	Pression acoustique à 3 m en vitesse min (dB(A))
11022331	37	28

### Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Intensité de protection (A)	Intensité max (A)	Tension (V)	Puissance max (W)	Puissance min (W)
11022331	50/60	2	0,2	220/240	37	23


### Données réglementaires

Références	Classe de l'isolation électrique
11022331	Classe 2

# 11022331

## IN LINE XS 125

### Courbes

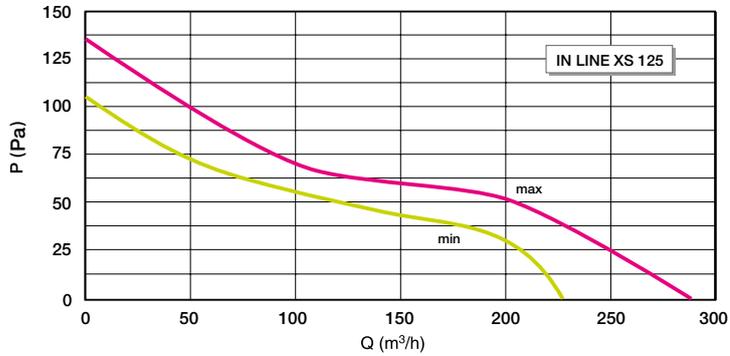

Courbe aérodynamique XS 125