


# 11095848

## Joint (x10) Optiflex D75

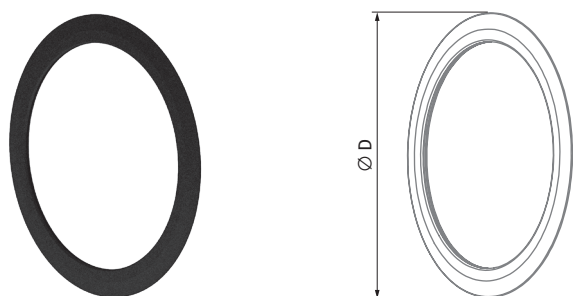

### Argumentaire référence

- Application:

- Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
- Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
- Le réseau assure les débits nécessaires pour chaque pièce
- Pour le neuf ou la rénovation
- Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, en dalle, etc...

- Description:

- Joints pour conduits circulaires et raccords OPTIFLEX D75
- Permet de raccorder des conduits circulaires D75 de façon étanche avec les autres accessoires OPTIFLEX
- Diamètre : 75 mm
- Couleur : noir
- Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe C grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboîtement
- Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation

### Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11095848	60	-20