Conduit semi-rigide plastique

11095888
MANCHETTE COUDÉE D125 2X OPTIFLEX OVALE 52MM

Le premier réseau de ventilation ovale semi rigide qui s'installe vite et bien et qui répond aux exigences de la qualité d'air intérieur.

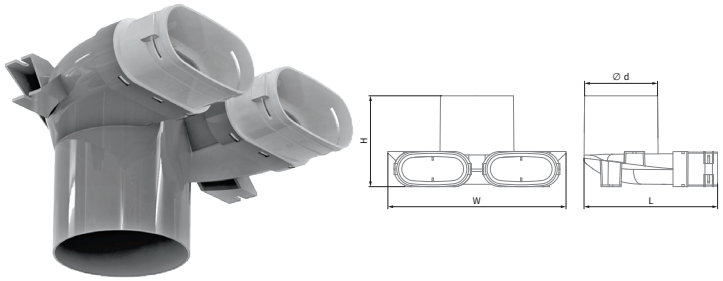

Conduits Optiflex® ovales

PLUS PRODUIT

- réseau étanche,
- facilité d'intégration,
- résistance.

Description produit

Les conduits OPTIFLEX ovales sont une solution de conduits semi rigides plastique permettant le raccordement des piquages aux bouches de ventilation en volume étroit non chauffé d'une maison individuelle. Ils garantissent l'hygiène et la qualité de l'air intérieur.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtage sur le conduit à l'aide des joints OPTIFLEX vendus en accessoire,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les joints OPTIFLEX vendus en accessoire,
- colliers lyres ou bandes à trous disponibles en accessoires pour fixer les conduits,
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

Argumentaire référence

- Application :

-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
-Le réseau respecte les normes et assure les débits nécessaires pour chaque pièce
-Pour le neuf ou la rénovation
-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, en dalle, etc.
-les réseaux Optiflex ovale permet de passer là où les réseaux circulaires ne sont pas adaptés en terme de dimension.

- Description :

-Manchette coudée DN125 2x Optiflex ovale 52x117mm
-Permet de raccorder une bouche D125 à un ou deux conduits ovales OPTIFLEX 52x117mm
-1 bouchon inclus en cas de raccordement à seulement 1 conduit
-Les conduits sont maintenus à l'aide des bagues de blocage inclus
-Matière : PP
-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe C grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement
-Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation
-Conduit performant à l'intérieur lisse pour limiter les pertes de charge et faciliter l'entretien

Caractéristiques principales

- conduit semi-rigide plastique,
- diamètre : 132 x 52 mm, équivalent Ø 90 mm,
- matériau : PEHD avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent),
- conditionnement : couronne de 20 m,
- température d'utilisation : -5 à +60°C.

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11095888	60	-20

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Conduit semi-rigide plastique

11095888
MANCHETTE COUDÉE D125 2X OPTIFLEX OVALE 52MM

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)
11095888	163	240	320	125	52x117

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.