Equilibrage de débit

11055092
REGISTRE D160 IRIS

Le registre à iris permet d'équilibrer finement un réseau circulaire tout en garantissant un très faible taux de fuite (étanchéité classe C).

Registre à iris

PLUS PRODUIT
- réglage précis du débit.
- étanchéité classe C selon la norme EN 1751.

Principes de fonctionnement
L'ouverture et la fermeture du diaphragme de l'iris se réalisent grâce à une poignée agissant sur un écrou hexagonal.

Description produit
Le registre à iris est muni d'un diaphragme ce qui permet un réglage précis du débit dans un réseau circulaire. Ce réglage se fait grâce à une poignée agissant sur un écrou hexagonal. Des joints à lèvres à ses extrémités permettent un raccord au réseau avec un faible taux de fuite.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- en conduit circulaire,
- le registre IRIS doit être installé selon les distances exigées pour réduire au minimum la déviation du débit d'air,
- les distances à respecter lors de l'installation sont les suivantes :

- avant des coudes : 1xD,
- après des coudes : 1xD,
- avant des Tés : 2xD,
- après des Tés : 2xD,
- avant des diffuseurs : 2xD.

Argumentaire référence
- Registre à iris avec réglage précis du diaphragme par écrou hexagonal.
- Joints à lèvres sur les manchettes de raccordement.
- Tolérance de réglage 7 % sur le débit.

Caractéristiques principales
- tolérance de réglage +/-10% sur le débit,
- prise de mesure de débit / pression intégrée (Ø 6 mm),
- étanchéité du produit classe C selon EN 1751,
- température de fonctionnement : -20°C / +80°C.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Equilibrage de débit

11055092
REGISTRE D160 IRIS

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11055092	30	32	115	160	0,9

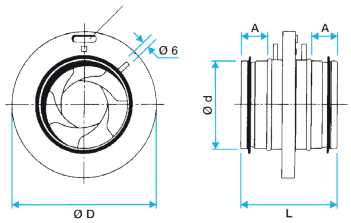

Dimensions Registre à Iris

Données aérauliques

Références	Plage de pression (Pa)
11055092	10-500

Données réglementaires

Références	Classe d'étanchéité à l'air	Classe d'étanchéité à l'air amont / aval
11055092	C	Sans

Courbes

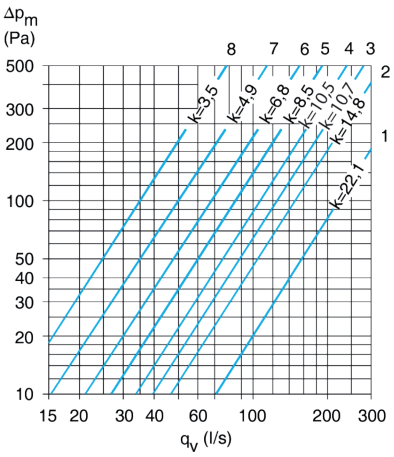

> Lecture rapide du débit ou de la charge.
> Lecture précise : utiliser la formule Qv = k √ΔPm.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.