


11095863

Réducteur débit Optiflex D63

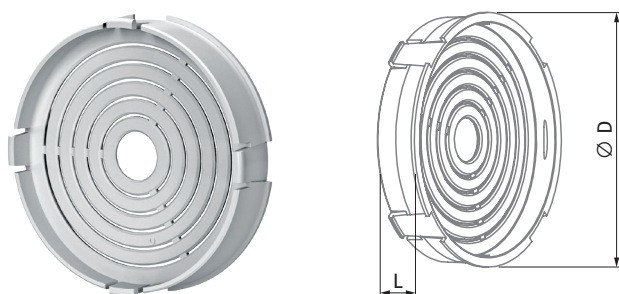

Argumentaire référence

- Application:

- Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
- Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
- Le réseau assure les débits nécessaires pour chaque pièce
- Pour le neuf ou la rénovation
- Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, en dalle, etc...

- Description:

- Réducteur de débit pour conduits circulaires Optiflex D63
- A installer dans les piquages des caissons de répartition
- Permet d'ajuster le flux dans chaque branche du réseau de ventilation en sectionnant les bagues nécessaires pour ajuster le débit
- Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe C grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboîtement
- Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11095863	60	-20