

Tourelle refoulement horizontal

11024111

TAHA® 560 T4

La gamme de tourelles qui facilite la ventilation.



Taha

PLUS PRODUIT

- débit de 500 à 4 000 m³/h,
- design soigné,
- large gamme d'accessoires de montage,
- conforme ErP avec variateur de vitesse.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14/5/16-2185_V2

Principes de fonctionnement

Tourelle d'extraction avec refoulement horizontal destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires.

Description produit

Enveloppe en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion et refoulement vertical.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- jet d'extraction horizontal,
- terrasse ou toiture avec souche maçonnée ou accessoire.

Argumentaire référence

Application :

- Tourelle d'extraction, pour terrasse ou toiture, à jet horizontal, 1200 m³/h
- Destinée à la VMC collective ou tertiaire

Description :

- Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion
- Grille de protection anti-volatile
- Roue centrifuge à réaction
- Moteur asynchrone triphasé IP 54 - 4 pôles

Tourelle refoulement horizontal

11024111
TAHA® 560 T4

Caractéristiques principales

- 5 tailles disponibles de 500 à 4 000 m³/h (débits •4000m³/h : voir TAHA® Micro-Watt),
- construction en aluminium AlMg3 résistant aux intempéries avec une hauteur très faible. Le bloc moteur bascule pour faciliter l'installation (accessoires en option) et la maintenance,
- la sortie d'air est protégée par une grille de protection contre les intrusions, les oiseaux et autres corps étrangers,
- roue centrifuge à réaction et équilibrée sur le moteur selon la classe de qualité G 6.3 de DIN / ISO 1940,
- le moteur d'entraînement est prévu pour une utilisation sans entretien, grâce à ses roulements à billes avec lubrification à vie,
- la protection du moteur est assurée par un contact thermique intégré au bobinage,
- alimentation monophasée.

Accessoires


Désignations	Références
Clapet anti-retour Ø 560	11024465
Manchon flexible 560	11024460
Bride de raccordement D560	11024455
Souche terrasse isolée TAHA-TAVA 280	11024441
SOUCHE ISOLEE 560 POUR TOIT EN PENTE	11024254
Souche terrasse isolée TAHA-TAVA 220	11024440
Souche terrasse isolée TAHA-TAVA 355	11024442
Souche terrasse isolée TAHA-TAVA 450	11024443
Souche terrasse isolée TAHA-TAVA 560	11024444
SOUCHE ISOLEE SILENCIEUX 355 TOIT PENTE	11024257
Souche terrasse isolée avec silencieux TAHA-TAVA 560	11024450

Données générales

Références	Type de moteur
11024111	AC

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
11024111	521	1165	931	300	750	4 x Ø11	Ø605 M8x15	51

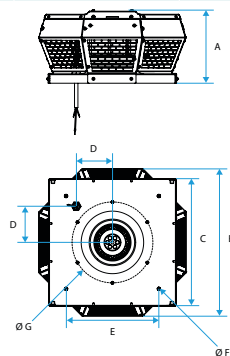

Taha

Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)
11024111	11000


Données électriques

Références	Indice de protection	Intensité max conso. TRI 400V (A)	Alimentation électrique	Nombre de pôles	Puissance max (kW)	Puissance max (W)
11024111	IP54	4.8	Triphasée	4	1,958	1958

Tourelle refoulement horizontal

11024111
TAHA® 560 T4

Courbes

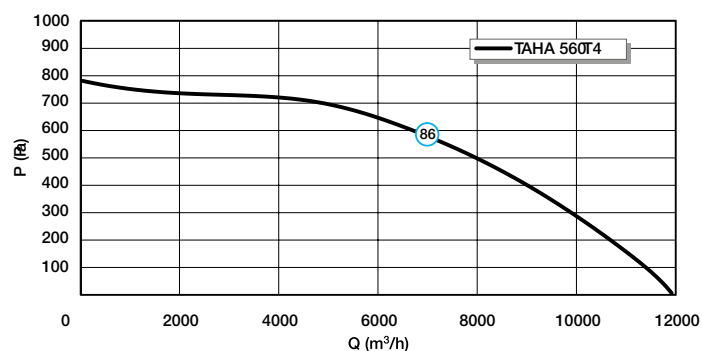

TAHA-560