

Muurrooster

11050543

De aluminium muurrooster AC 101 wordt gebruikt voor de luchtafvoer in een ruimte bij ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



Rooster AC 101

PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbare lamellen,
- esthetisch,
- eenvoudig te monteren / demonteren.

Werking

De rooster AC 101 enkele deflexie heeft beweeglijke horizontale lamellen, waarvan de richting individueel kan worden aangepast om de juiste afvoer te regelen in een ruimte.

Productbeschrijving

De rooster AC 101 is een muurrooster enkele deflexie van geanodiseerd aluminium met beweeglijke verticale lamellen, die individueel regelbaar zijn.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- muurmontage,
- onzichtbare F3-bevestiging met clips.

Verkoopargumenten referentie


- AC 101 F3 en SC 101 F3: rooster enkele deflexie (afvoer) met horizontale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- AC 102 D F3 en SC 102 D F3: rooster dubbele deflexie (inblaas) met aan de achterkant horizontale en aan de voorkant verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- AC-modellen: afwerking van geanodiseerd aluminium, blank glanzend.
- SC-modellen: afwerking van epoxygelakt staal in de kleur wit (RAL 9010).
- Onzichtbare bevestiging met clips.

Hoofdkenmerken


- geanodiseerd aluminium, blank glanzend,
- beweeglijke verticale lamellen, individueel regelbaar, tussenruimte van 20 mm.

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11050543	Aluminium

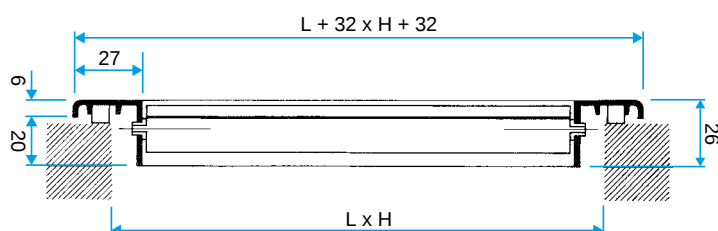

Rooster AC 101 alleen

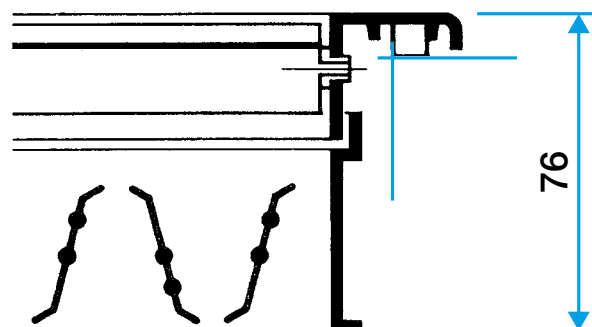

Rooster AC 101 met gemonteerde regelklep AGB of SGS

Muurrooster

11050543