

Afsluiting van een vertakking van het luchtverdelingsnet

11055228

De regelklep RGE reguleert de luchtstroom en kan een luchtverdelingsnet van ronde buizen afsluiten. Ze garandeert daarbij een heel laag lekpercentage.



Handbediende RGE met afdichting

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdichtheidsklasse D volgens norm EN 1751.

Werking

De regelklep van de handbediende RGE wordt geopend en gesloten door aan de regelknop te draaien, die op een kram gemonteerd is. In gesloten positie zorgt de vormgegoten afdichting op de schijf voor een luchtdichte afsluiting.

Productbeschrijving

De handbediende regelklep RGE regelt het debiet en kan een luchtverdelingsnet van ronde buizen afsluiten. De handbediende RGE heeft een schijf met afdichting om lekkage tussen het stroomopwaartse en het stroomafwaartse deel ervan in gesloten positie zoveel mogelijk te beperken, en aan beide uiteinden een dubbele lipafdichting voor continuïteit met de rest van het luchtverdelingsnet. Door de hoge kram kan isolatie aangebracht worden zonder de regelknop te bedekken.

Installatie

- in ronde buis

Hoofdkenmerken


- gegalaniseerd staal,
- luchtdichtheid stroomopwaarts/stroomafwaarts van de schijf: klasse 3 (tot en met 160 mm diameter) en 4 (vanaf 200 mm diameter) volgens EN 1751,
- luchtdichtheid van het product: klasse D volgens EN 12237,
- werkingstemperatuur tot 120 °C.

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11055228	Gegalvaniseerd staal

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)
11055228	45	198	400

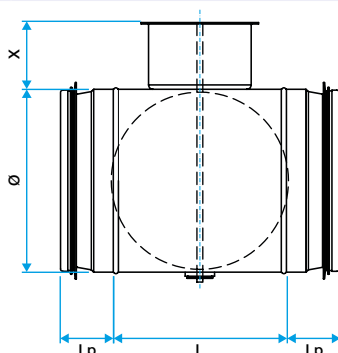

Afmetingen RGE

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Luchtdichtheidsklasse	Luchtdichtheidsklasse stroomopwaarts / stroomafwaarts
11055228	D	4

Afsluiting van een vertakking van het luchtverdelingsnet

11055228