

**Plafondrooster****11051367****A842 D500 RAL9010-30%**

De A 842 is een rond, met een stelschroef te regelen inblaasrooster voor de luchtverdeling in utiliteitsgebouwen.



A842 D500 RAL9010-30%

**PLUSPUNTEN PRODUCT**

- groot debietbereik,
- heel eenvoudige inregeling,
- gemakkelijk te installeren in gyproc plafond met bijbehorende clips (accessoires).

**Werking**

De rooster A 842 wordt in een stuc- of gyproc plafond gemonteerd met onzichtbare bevestigingen of op een zichtbare ronde buis. Door zijn instelbare luchtverdeling is hij zowel voor horizontale als verticale inblaas geschikt.

**Productbeschrijving**

De A 842 is een rond, met een stelschroef te regelen inblaasrooster voor de luchtverdeling van ventilatie- of luchtbehandelingsystemen in utiliteitsgebouwen. De conische rooster is uitgevoerd in aluminium en witte epoxylak RAL9003 30%, met een kern in ABS. Hij wordt in het plafond of op een zichtbare buis gemonteerd. De ventilatierooster is verkrijgbaar in verschillende afmetingen, van Ø 160 tot Ø 630 mm.

**Installatie**

De rooster A 842 wordt in een stuc- of gyproc plafond gemonteerd of rechtstreeks op een zichtbare buis geplaatst aan de hand van het plenum LRE of aangepaste bevestigingen.

**Verkoopargumenten referentie**

- Aluminium constructie.
- Instelbare luchtverdeling door schroefafstelling van centrale conus.
- Epoxygelakte afwerking, in de kleur wit (RAL 9010), mat 30% glans.
- Onzichtbare bevestiging op de betonplaat.
- Rechtstreekse aansluiting op ronde buis of met behulp van het LRE-plenum.
- Aangepaste bevestigingsclips voor montage in stucplafond

**Hoofdkenmerken**

- horizontale of verticale inblaas,
- instelbare luchtverdeling door schroefafstelling van de centrale conus,
- aluminium constructie,
- kern in ABS,
- epoxygelakte afwerking, in de kleur wit (RAL 9003), mat 30% glans,
- onzichtbare bevestiging op de betonplaat,
- rechtstreekse aansluiting op ronde buis of met behulp van het LRE-plenum,
- aangepaste bevestigingsclips voor montage in stucplafond.

**Aanvullende kenmerken**

- accessoires:
  - BR: vlinderklep met 2 of 4 bladen in V-vorm,
  - plenum LRE met zijaansluiting in gegalvaniseerd staal,
  - set clips voor bevestiging in stuc/gipsplaat.


Plafondrooster

## 11051367

A842 D500 RAL9010-30%

### Dimensionale gegevens

Referenties	E (mm)	F (mm)	L x H (mm)	P (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)
11051367	185	65	560X560	610	917	825	500

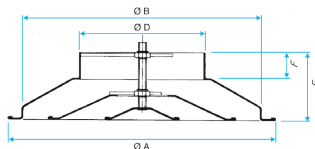


Ventilatorooster A 842


### Aerulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet < 35 dB(A) (m <sup>3</sup> /u)
11051367	1800


### Installatie

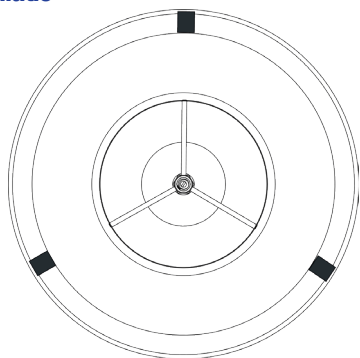


1

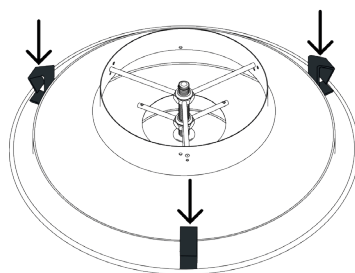


2

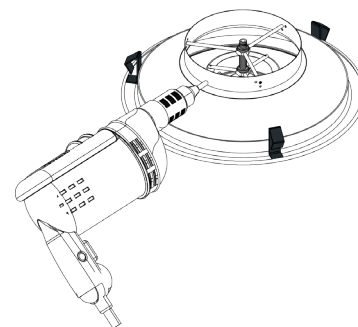

3

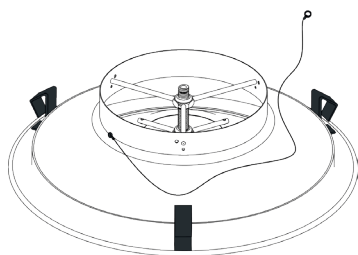

4

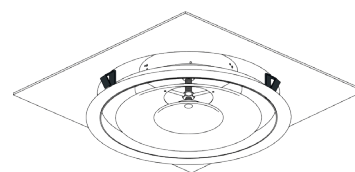

5