

**Muurrooster**

# 11050538

## AC 101 F3 250X100

De aluminium muurrooster AC 101 wordt gebruikt voor de luchtafvoer in een ruimte bij ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



AC 101 F3 250X100

**PLUSPUNTEN PRODUCT**

- instelbare lamellen,
- esthetisch,
- eenvoudig te monteren / demonteren.

**Werking**

De rooster AC 101 enkele deflexie heeft beweeglijke horizontale lamellen, waarvan de richting individueel kan worden aangepast om de juiste afvoer te regelen in een ruimte.

**Productbeschrijving**

De rooster AC 101 is een muurrooster enkele deflexie van geanodiseerd aluminium met beweeglijke verticale lamellen, die individueel regelbaar zijn.

**Toepassingsgebieden**

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

**Installatie**

- muurmontage,
- onzichtbare F3-bevestiging met clips.

**Verkoopargumenten referentie**

• Instelbaar wandrooster AC 101 voor luchtafvoer binnen, van geanodiseerd aluminium. • 250 x 100 mm. • Horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, beweeglijk en individueel instelbaar, tussenruimte van 20 mm. • Onzichtbare bevestiging F3 met clips. • Accessoires: regelkleppen SGS (gegalvaniseerd staal) en AGB (onbewerkt aluminium) met contraroterende werking, tegenkader F4 of F6 van gegalvaniseerd plaatstaal, plenum van gegalvaniseerd plaatstaal met achteransluiting van het type MT of zijansluiting van het type ME.

**Hoofdkenmerken**

- geanodiseerd aluminium, blank glanzend,
- beweeglijke verticale lamellen, individueel regelbaar, tussenruimte van 20 mm.

**Accessoires**

| Benamingen            | Referenties |
|-----------------------|-------------|
| Tegenkader F4 250X100 | 11053762    |

**Algemene gegevens**


| Referenties | Hoofdmateriaal | Type afwerking | Kleur     |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 11050538    | Aluminium      | Aluminium      | Aluminium |

## Muurrooster


11050538  
AC 101 F3 250X100

## Dimensionale gegevens

| Referenties | H (mm) | L (mm) |
|-------------|--------|--------|
| 11050538    | 100    | 250    |

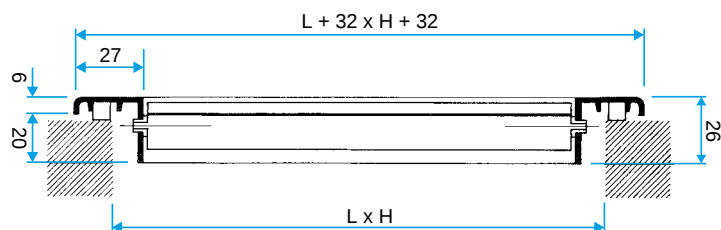

Rooster AC 101 alleen

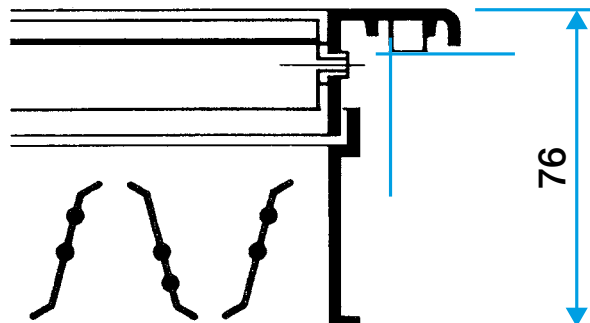

Rooster AC 101 met gemonteerde regelklep AGB of SGS

## Aeraulische gegevens

| Referenties | Comfortdebiet voor $L_w < NR\ 25\ (m/u)$ |
|-------------|------------------------------------------|
| 11050538    | 250                                      |