

Muurrooster**11050593**
AC 102 D F3 1000x300

De aluminium muurrooster AC 102 D wordt gebruikt voor inblaas in een lokaal bij ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



AC 102 D F3 1000x300

PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbare lamellen,
- esthetisch,
- eenvoudig te monteren / demonteren.

Werking

De rooster AC 102 D dubbele deflexie heeft beweeglijke, horizontale en verticale lamellen, waarvan de richting individueel kan worden ingesteld om de inblaas aan te passen aan de ruimte.

Productbeschrijving

De rooster AC 102 D is een muurrooster dubbele deflexie van geanodiseerd aluminium met horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, die beweeglijk en individueel instelbaar zijn.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- muurmontage,
- onzichtbare F3-bevestiging met clips.

Verkoopargumenten referentie

- AC 101 F3 en SC 101 F3: rooster enkele deflexie (afvoer) met horizontale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- AC 102 D F3 en SC 102 D F3: rooster dubbele deflexie (inblaas) met aan de achterkant horizontale en aan de voorkant verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- AC-modellen: afwerking van geanodiseerd aluminium, blank glanzend.
- SC-modellen: afwerking van epoxigelakt staal in de kleur wit (RAL 9010).
- Onzichtbare bevestiging met clips.

Hoofdkenmerken

- geanodiseerd aluminium, blank glanzend,
- horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, individueel instelbaar en met een tussenruimte van 20 mm.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Tegenkader F4 1000X300	11053777

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal	Type afwerking	Kleur
11050593	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Muurrooster


11050593
AC 102 D F3 1000x300

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11050593	300	1000

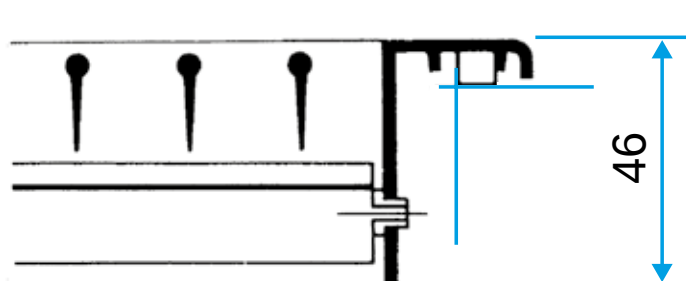

Rooster AC 102 D alleen

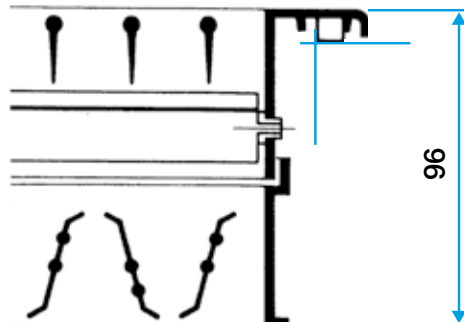

Rooster AC 102 D met gemonteerde regelklep AGB of SGS

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor $L_w < NR 25$ (m ³ /u)
11050593	2700