

Muurrooster

11050583

AC 102 D F3 300x150

De aluminium muurrooster AC 102 D wordt gebruikt voor inblaas in een lokaal bij ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



AC 102 D F3 300x150

PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbare lamellen,
- esthetisch,
- eenvoudig te monteren / demonteren.

Werking

De rooster AC 102 D dubbele deflexie heeft beweeglijke, horizontale en verticale lamellen, waarvan de richting individueel kan worden ingesteld om de inblaas aan te passen aan de ruimte.

Productbeschrijving

De rooster AC 102 D is een muurrooster dubbele deflexie van geanodiseerd aluminium met horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, die beweeglijk en individueel instelbaar zijn.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- muurmontage,
- onzichtbare F3-bevestiging met clips.

Verkoopargumenten referentie

- AC 102 D-binnenmuurrooster met dubbele deflexie (inblaas) van geanodiseerd aluminium
- Onzichtbare F3-bevestiging met clips 300x150 (mm)
- Aan de achterkant horizontale en aan de voorkant verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm
- Accessoires: regelkleppen SGS (gegalvaniseerd staal) en AGB (onbewerkt aluminium) met contraroterende werking, F4- of F6-tegenkader van gegalvaniseerd plaatstaal, plenum van gegalvaniseerd plaatstaal met MT-achteraansluiting of ME-zijaansluiting

Hoofdkenmerken

- geanodiseerd aluminium, blank glanzend,
- horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, individueel instelbaar en met een tussenruimte van 20 mm.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Tegenkader F4 300X150	11053767
MTF3 300X150/D160 PLENUM ACHT.AANSL.	11053641
RECHTH REGELKLEP SGS 300X150	11053247

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal	Type afwerking	Kleur
11050583	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Muurrooster


11050583
AC 102 D F3 300x150

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11050583	150	300

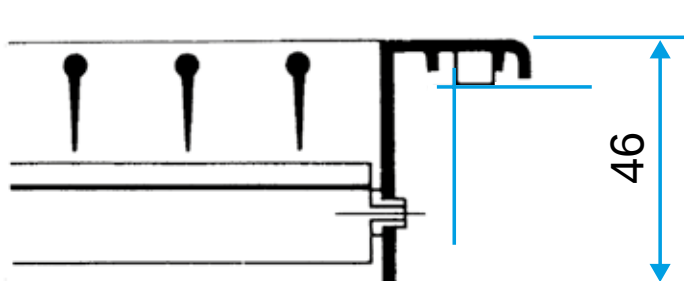

Rooster AC 102 D alleen

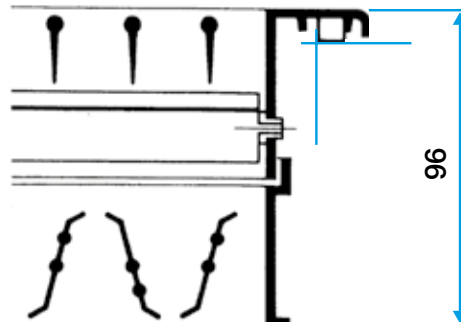

Rooster AC 102 D met gemonteerde regelklep AGB of SGS

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor $L_w < NR\ 25$ (m³/u)
11050583	450