

Muurrooster

11050581

AC 102 D F3 500x100

De aluminium muurrooster AC 102 D wordt gebruikt voor inblaas in een lokaal bij ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



AC 102 D F3 500x100

PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbare lamellen,
- esthetisch,
- eenvoudig te monteren / demonteren.

Werking

De rooster AC 102 D dubbele deflexie heeft beweeglijke, horizontale en verticale lamellen, waarvan de richting individueel kan worden ingesteld om de inblaas aan te passen aan de ruimte.

Productbeschrijving

De rooster AC 102 D is een muurrooster dubbele deflexie van geanodiseerd aluminium met horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, die beweeglijk en individueel instelbaar zijn.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- muurmontage,
- onzichtbare F3-bevestiging met clips.

Verkoopargumenten referentie

- AC 101 F3 en SC 101 F3: rooster enkele deflexie (afvoer) met horizontale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- AC 102 D F3 en SC 102 D F3: rooster dubbele deflexie (inblaas) met aan de achterkant horizontale en aan de voorkant verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- AC-modellen: afwerking van geanodiseerd aluminium, blank glanzend.
- SC-modellen: afwerking van epoxygelakt staal in de kleur wit (RAL 9010).
- Onzichtbare bevestiging met clips.

Hoofdkenmerken

- geanodiseerd aluminium, blank glanzend,
- horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, individueel instelbaar en met een tussenruimte van 20 mm.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Tegenkader F4 500X100	11053765
MTF3 500X100/D125 PLENUM ACHT.AANSL.	11053636
RECHTH REGELKLEP SGS 500X100	11053245
Tegenkader F4 500X150	11053769

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal	Type afwerking	Kleur
11050581	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Muurrooster


11050581
AC 102 D F3 500x100

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11050581	100	500

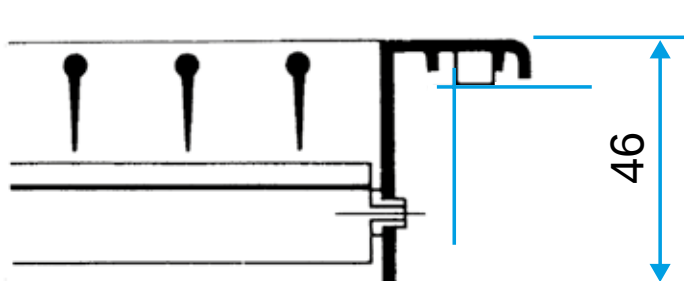

Rooster AC 102 D alleen

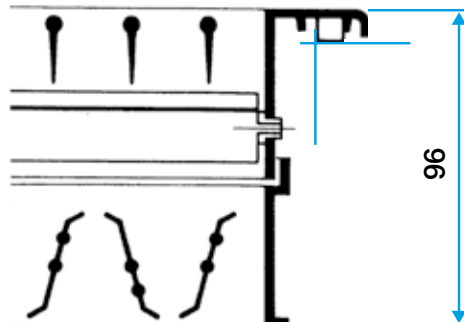

Rooster AC 102 D met gemonteerde regelklep AGB of SGS

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor $L_w < NR\ 25$ (m/u)
11050581	500