

## Muurrooster

11050590  
AC 102 D F3 800x200

De aluminium muurrooster AC 102 D wordt gebruikt voor inblaas in een lokaal bij ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



AC 102 D F3 800x200

## PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbare lamellen,
- esthetisch,
- eenvoudig te monteren / demonteren.

## Werking

De rooster AC 102 D dubbele deflexie heeft beweeglijke, horizontale en verticale lamellen, waarvan de richting individueel kan worden ingesteld om de inblaas aan te passen aan de ruimte.

## Productbeschrijving

De rooster AC 102 D is een muurrooster dubbele deflexie van geanodiseerd aluminium met horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, die beweeglijk en individueel instelbaar zijn.

## Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

## Installatie

- muurmontage,
- onzichtbare F3-bevestiging met clips.

## Hoofdkenmerken

- geanodiseerd aluminium, blank glanzend,
- horizontale lamellen achteraan en verticale vooraan, individueel instelbaar en met een tussenruimte van 20 mm.

## Accessoires

| Benamingen                           | Referenties |
|--------------------------------------|-------------|
| Tegenkader F4 800X200                | 11053774    |
| MTF3 600X200/D200 PLENUM ACHT.AANSL. | 11053650    |

## Algemene gegevens


| Referenties | Hoofdmateriaal | Type afwerking | Kleur     |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 11050590    | Aluminium      | Aluminium      | Aluminium |

## Muurrooster


11050590  
AC 102 D F3 800x200

## Dimensionale gegevens

| Referenties | H (mm) | L (mm) |
|-------------|--------|--------|
| 11050590    | 200    | 800    |

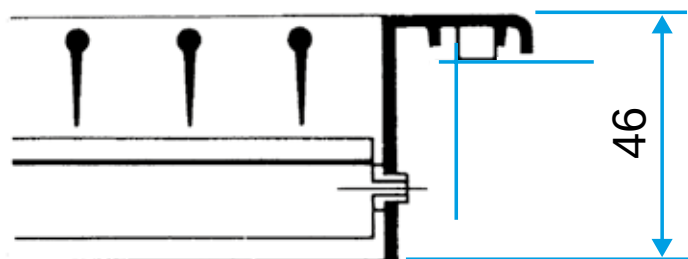

Rooster AC 102 D alleen

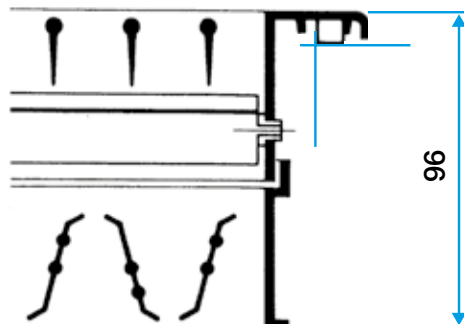

Rooster AC 102 D met gemonteerde regelklep AGB of SGS

## Aeraulische gegevens

| Referenties | Comfortdebiet voor $L_w < NR\ 25$ (m/u) |
|-------------|-----------------------------------------|
| 11050590    | 1500                                    |