

Muurrooster

11050751
AC 161W3Z F1 622X422 RAL9010

De opengaande aluminium muurrooster met filter AC 161 wordt gebruikt voor luchtafvoer voor ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



Rooster AC 161

PLUSPUNTEN PRODUCT

- geïntegreerde filter,
- eenvoudig te openen door middel van een roestvrijstalen scharnier en sluiting door middel van een schroefknop.

Werking

De rooster AC 161 enkele deflexie heeft vaste horizontale lamellen voor een goede luchtafvoer in de ruimte. Bovendien heeft het een filter dat gemakkelijk bereikbaar is, omdat dit rooster opengaat door middel van scharnieren.

Productbeschrijving

De AC 161 is een muurrooster enkele deflexie van geanodiseerd aluminium met 40° hellende, vaste, horizontale lamellen. Het bestaat uit een scharnierende openingszijde en een geïntegreerde filter.

Installatie

- muurmontage.

Hoofdkenmerken


- horizontale, vaste, 40° hellende lamellen met een tussenruimte van 20 mm,
- afwerking in geanodiseerd aluminium.
- eenvoudig te openen door middel van een roestvrijstalen scharnier en sluiting door middel van een schroefknop,
- met G3-filter met brandwerendheid M1.
- scala aan afmetingen van 172 x 122 tot 1222 x 622 in gradaties van 25 mm.

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11050751	Aluminium

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	D Plenum (mm)	Standaardfilter (mm)	H Plenum (mm)
11050751	422	622	400	596X396	215

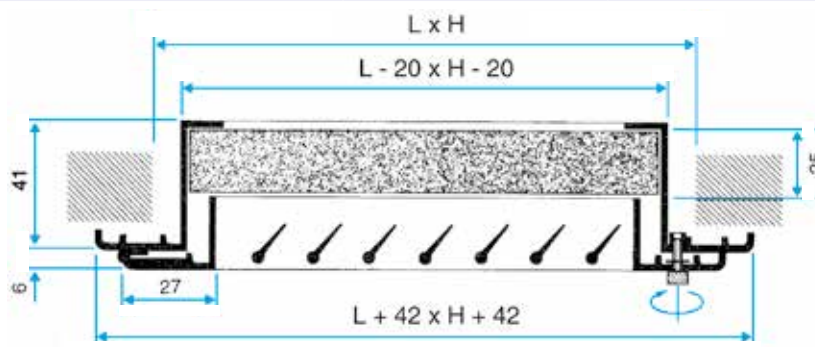

Rooster AC 161 W met filter

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor $L_w < NR\ 25$ (m/u)
11050751	1800

Muurrooster

11050751
AC 161W3Z F1 622X422 RAL9010