

Muurrooster

11002013

AC 163W1

De opengaande aluminium muurrooster met filter AC 163 wordt gebruikt voor luchtafvoer voor ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



AC 163W1

PLUSPUNTEN PRODUCT

- geïntegreerde filter,
- eenvoudig te openen door middel van een roestvrijstalen scharnier en sluiting door middel van een schroefknop.

Werking

De AC 163-rooster met vierkante mazen van 15 x 15 mm biedt 90% vrije oppervlakte en zorgt voor een goede luchtafvoer in de ruimte. Bovendien heeft het een filter dat gemakkelijk bereikbaar is, omdat dit rooster opengaat door middel van scharnieren.

Productbeschrijving

De AC 163 is een muurrooster van geanodiseerd aluminium met vierkante mazen van 15 x 15 mm, dat opengaat door middel van een scharnier en een ingebouwde filter heeft.

Installatie

- muurmontage.

Verkoopargumenten referentie

- Opengaande AC 163-muurrooster van aluminium voor luchtafvoer.
- Vierkante mazen van 15 x 15 mm met een vrije oppervlakte van 90%.
- Afmetingen: 172 x 122 tot 1222 x 622 mm.
- Geanodiseerde afwerking of afwerking met epoxylak.
- Eenvoudig te openen door middel van een roestvrijstalen scharnier en sluiting door middel van een schroefknop.
- Met G3-filter met brandwerendheid M1 (ISO Grof 60%).
- Accessoires: plenum van gegalvaniseerd staal met aansluiting op de achterkant (RT).

Hoofdkenmerken

- vierkante mazen van 15 x 15 mm,
- afwerking in geanodiseerd aluminium.
- eenvoudig te openen door middel van een roestvrijstalen scharnier en sluiting door middel van een schroefknop,
- met G3-filter met brandwerendheid M1.

Accessoires


Benamingen	Referenties
Plenum RT FO 150X150 D125	11053580
Plenum RT FO 225X225 D160	11053583
Plenum RT FO 300X300 D250	11053585
Plenum RT FO 375X375 D315	11053588
Plenum RT FO 600X600 D400	11053591
Plenum RT FO 472X472 D355	11053592

Muurrooster

11002013
AC 163W1

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11002013	Aluminium

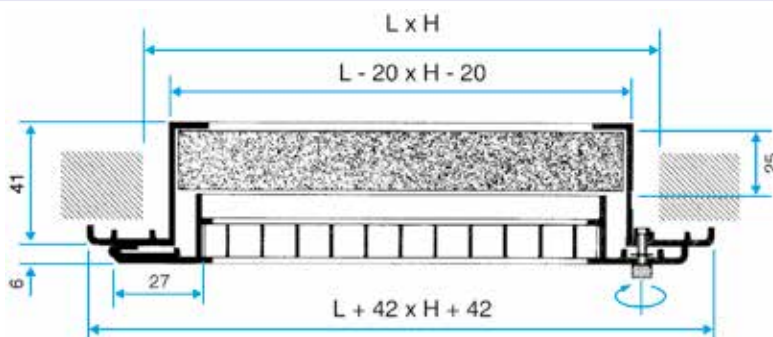

Rooster AC 163 W met filter