

Plafondrooster

11002037
AC 174

De opengaande aluminium plafondrooster met filter AC 174 wordt gebruikt voor luchtafvoer voor ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



Rooster AC 174

PLUSPUNTEN PRODUCT

- geïntegreerde filter,
- gemakkelijke opening door middel van een scharnier.

Werking

De AC 174-rooster met vierkante mazen van 15 x 15 mm zorgt voor een goede luchtafvoer in de ruimte. Bovendien heeft het een filter dat gemakkelijk bereikbaar is, omdat dit rooster opengaat door middel van scharnieren.

Productbeschrijving

De AC 174 is een plafondrooster van geanodiseerd aluminium met vierkante mazen van 15 x 15 mm. Het bestaat uit een scharnierende openingszijde en een geïntegreerde filter.

Installatie


- plafondmontage,
- in de plaats van een systeemplafondelement naargelang van de modellen.

Hoofdkenmerken

- 45° hellende vierkante mazen van 15 x 15 mm,
- afwerking met witte (RAL 9003) epoxylak 30%,
- gemakkelijke opening door middel van een roestvrijstalen scharnier,
- met G3-filter van 15 mm met brandwerendheidscertificaat M1.
- scala aan afmetingen van 200 x 200 tot 600 x 600 in gradaties van 25 mm.

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11002037	Aluminium

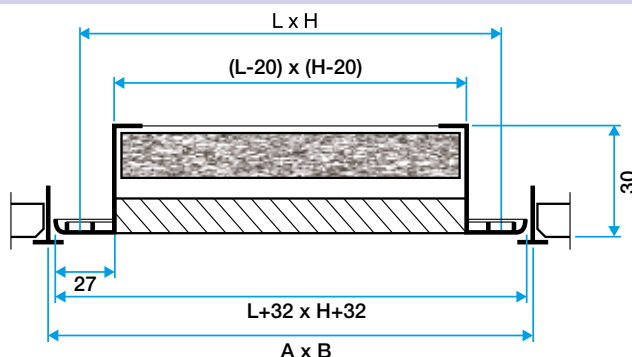

Rooster AC 174 W met filter