

**Doorvoerrooster****11050687**  
**AC 181 F1 200x100**

De doorvoerrooster AC 181 wordt gebruikt voor de luchtcirculatie van 1 lokaal naar een ander. Hij biedt geen inkijk waardoor de privacy bewaard blijft.



AC 181 F1 200x100

**PLUSPUNTEN PRODUCT**

- montagekader meegeleverd,
- esthetisch,
- geen doorkijk.

**Werking**

De rooster AC 181 wordt vooral in deuren (of wanden) geplaatst voor luchtcirculatie van de ene naar de andere ruimte als de doorstroomopening onder deuren onvoldoende is. De vorm van de lamellen voorkomt doorkijk, waardoor de privacy bewaard blijft.

**Productbeschrijving**

De rooster AC 181 is een doorvoerrooster enkele deflexie met horizontale lamellen die door hun V-vorm doorkijk onmogelijk maken.

**Installatie**

- montage vooral in deuren (of wanden),
- zichtbare schroefbevestiging in montagekader.

**Verkoopargumenten referentie**

- Rooster enkele deflexie met vaste, horizontale lamellen met een tussenruimte van 20 mm. Profiel van de lamellen in V-vorm.
- Afwerking van geanodiseerd aluminium, blank glanzend.
- Bevestiging met zichtbare schroeven in het kader.

**Hoofdkenmerken**

- geanodiseerd aluminium, blank glanzend,
- vaste, horizontale lamellen met een tussenruimte van 20 mm in V-vorm.
- scala aan afmetingen van 200 x 65 tot 1200 x 600 in gradaties van 25 mm in L en 20 mm in H.

**Accessoires**

Benamingen	Referenties
MTF3 400X200/D200 PLENUM ACHT.AANSL.	11053648

**Algemene gegevens**


Referenties	Hoofdmateriaal	Type afwerking	Kleur
11050687	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Doorvoerrooster

11050687  
AC 181 F1 200x100

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11050687	100	200

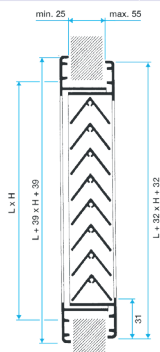

Rooster AC 181

Aerulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor $L_w < NR 25$ (m <sup>3</sup> /u)
11050687	60