

Plafondrooster

11002035
AG 637

Het open plafondrooster in aluminium met AG 637 filter wordt gebruikt om lucht af te voeren voor ventilatie- of luchtbehandelingssystemen.



Rooster AG 637

PLUSPUNTEN PRODUCT

- ingebouwde filter,
- makkelijke opening met scharnier.

Werking

Het rechthoekige AG 637 rooster met vaste lamellen vooraan zorgt voor een goede afvoer in de ruimte. Het is ook voorzien van een gemakkelijk toegankelijk filter, aangezien dit rooster met scharnieren opengaat.

Productbeschrijving

De AG 637 is een plafondrooster in geanodiseerd aluminium met vaste lamellen vooraan. Het bestaat uit een voorkant die open scharniert en toegang geeft tot een ingebouwde filter.

Installatie


- plafondmontage,
- in plaats van een systeemplafondtegels, afhankelijk van het model.

Hoofdkenmerken

- 45° gedraaide lamellen vooraan
- afwerking met witte epoxylak RAL 9003 30%,
- makkelijke opening met scharnier in roestvrij staal,
- met G3-filter van 15 mm, gecertificeerd met brandweerstandsklasse M1.
- assortiment maten van 300 x 300 tot 1200 x 600 in stappen van 25 mm.

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11002035	Aluminium

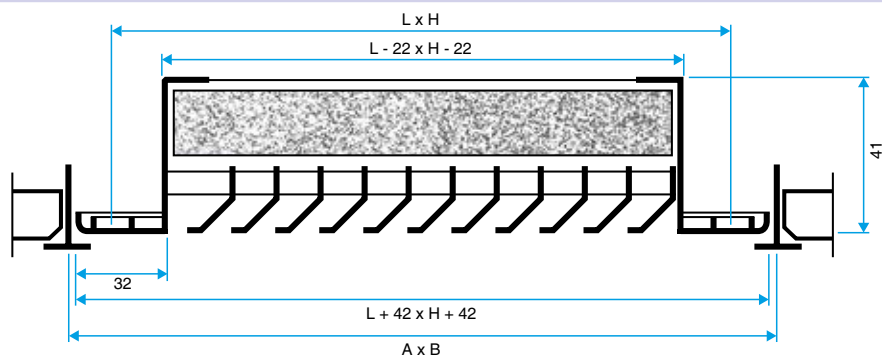

AG 637 W rooster met filter