

Buitenrooster

11052288

AG 639 F1 1000x1000

De buitenmuurrooster AG 639 wordt gebruikt voor de aanvoer van verse lucht of de uitblaas van vervuilde lucht. Door de vorm van de lamellen is er geen risico op binnenregenen.



AG 639 F1 1000x1000

PLUSPUNTEN PRODUCT

- robuustheid.

Werking

De rechthoekige aluminium rooster AG 639 is een doorlaat tussen het gebouw en de buitenlucht om de binnenlucht te vervensen. Door de vorm van de lamellen kan het niet binnenregenen.

Productbeschrijving

De AG 639 is een rechthoekig buitenmuurrooster met horizontale lamellen in een hellingshoek van 45°. Hij voorkomt regeninslag en beschikt over een beschermgaas met vierkante mazen van 12 x 12, Ø 1,2 mm.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- montage in buitenmuur.
- rechtstreekse bevestiging in de muur of in een bijbehorend tegenkader,
- het tegenkader en de rooster zijn bij levering aan de voorkant voorgeboord.

Verkoopargumenten referentie

- Kader van geëxtrudeerd aluminium, horizontale, regeninslagvrije lamellen van geëxtrudeerd aluminium.
- Lamellen met een tussenruimte van 100 mm.
- Binnenkant heeft een beschermgaas met vierkante mazen van 12 x 12 mm, Ø 1,2 mm, van gegalvaniseerd staal.
- Afwerking in onbewerkt aluminium.
- Rechtstreekse bevestiging in de muur of in een bijbehorend tegenkader. Het tegenkader en de rooster zijn bij levering aan de voorkant voorgeboord.

Hoofdkenmerken

- horizontale lamellen met hellingshoek 45° en hartafstand van 100 mm,
- binnenkant is voorzien van een beschermgaas met vierkante mazen van 12 x 12, Ø 1,2 mm in gegalvaniseerd staal,
- afwerking met onbewerkt aluminium.

Accessoires


Benamingen	Referenties
Tegenkader 638/639	11003259

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal	Type afwerking	Kleur
11052288	Aluminium	Aluminium	Aluminium

11052288
AG 639 F1 1000x1000

Referenties	H (mm)	L (mm)
11052288	1000	1000

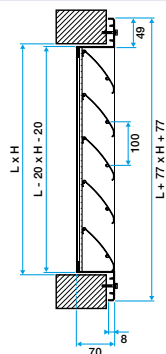

Rooster AG 639

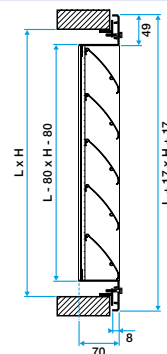

Rooster AG 639 met tegenkader F10