

Buitenrooster

11052241

AR 637 Ø 160

De ronde buitenmuurrooster AR 637 wordt gebruikt voor de toevoer van verse lucht of de uitblaas van vervuilde lucht. Door de vorm van de lamellen is er geen risico op binnenregenen.



AR637 F0 D160

PLUSPUNTEN PRODUCT

- gemakkelijk te installeren: ronde aansluiting,
- ideaal voor ventilatiegebieden.

Werking

De ronde aluminium rooster AR 637 is een doorlaat tussen het gebouw en de buitenlucht om de binnenlucht te verversen. Door de vorm van de lamellen kan het niet binnenregenen.

Productbeschrijving

De AR 637 is een rond aluminium buitenmuurrooster met horizontale, regeninslagvrije lamellen.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- muurmontage,
- tot en met D135 onzichtbare schroefbevestiging in de binnenkraag,
- vanaf D355 zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Verkoopargumenten referentie

- Ronde AR 637-buitenmuurrooster van geanodiseerd aluminium,
- Voor de aanvoer van verse lucht of de uitblaas van vervuilde lucht,
- D160,
- Onzichtbare muurmontage via schroeven in de binnenkraag,
- Regeninslagvrije lamellen met een tussenruimte van 20 mm.

Hoofdkenmerken


- rond ventilatierooster,
- afwerking:
 - tot en met D315: geanodiseerd aluminium,
 - vanaf D355: onbewerkt aluminium.
- regeninslagvrije lamellen met een tussenruimte van:
 - tot en met D315: 20 mm,
 - vanaf D355: 50 mm.
- inclusief vogelgaas met mazen van 12x12 mm in gegalvaniseerd staal (vanaf D355).

Buitenrooster


11052241
AR 637 Ø 160

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	D (mm)
11052241	200	160

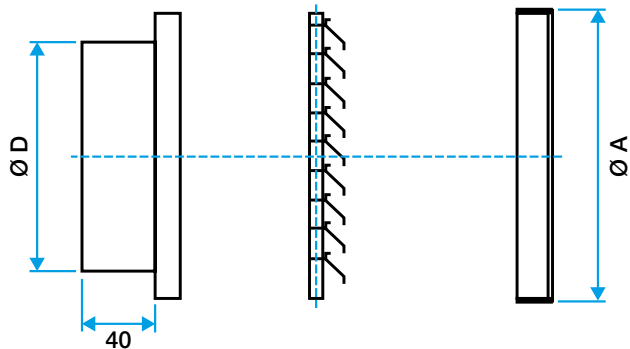

Rooster AR 637 met diameter 125 tot 315 mm



Rooster AR 637 met diameter 400 tot 630 mm

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor Lw 40 dB(A) (m³/u)
11052241	360