

Buitenrooster

11052244

AR 637 Ø 315

De ronde buitenmuurrooster AR 637 wordt gebruikt voor de toevoer van verse lucht of de uitblaas van vervuilde lucht. Door de vorm van de lamellen is er geen risico op binnenregenen.



AR637 F0 D315

PLUSPUNTEN PRODUCT

- gemakkelijk te installeren: ronde aansluiting,
- ideaal voor ventilatiegebieden.

Werking

De ronde aluminium rooster AR 637 is een doorlaat tussen het gebouw en de buitenlucht om de binnenlucht te verversen. Door de vorm van de lamellen kan het niet binnenregenen.

Productbeschrijving

De AR 637 is een rond aluminium buitenmuurrooster met horizontale, regeninslagvrije lamellen.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- muurmontage,
- tot en met D135 onzichtbare schroefbevestiging in de binnenkraag,
- vanaf D355 zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Ronde buitenrooster voor luchtaanvoer of -uitblaas van een ventilator.
- Aanvoer van verse lucht of uitblaas van vervuilde lucht.
- Plaatsing in muren.

Beschrijving:

- Diameter 315 mm.
- Regeninslagvrije lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- Aluminium constructie.
- Afwerking van geanodiseerd aluminium, blank glanzend.
- Onzichtbare montage via schroeven in de binnenkraag.

Hoofdkenmerken


- rond ventilatierooster,
- afwerking:
 - tot en met D315: geanodiseerd aluminium,
 - vanaf D355: onbewerkt aluminium.
- regeninslagvrije lamellen met een tussenruimte van:
 - tot en met D315: 20 mm,
 - vanaf D355: 50 mm.
- inclusief vogelgaas met mazen van 12x12 mm in gegalvaniseerd staal (vanaf D355).

Buitenrooster


11052244
AR 637 Ø 315

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	D (mm)
11052244	385	315

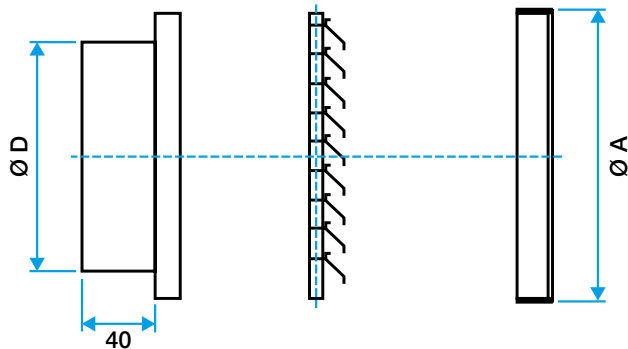

Rooster AR 637 met diameter 125 tot 315 mm



Rooster AR 637 met diameter 400 tot 630 mm

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor Lw 40 dB(A) (m/u)
11052244	930