

11052263

AR 637 Ø 560

De ronde buitenmuurrooster AR 637 wordt gebruikt voor de toevoer van verse lucht of de uitblaas van vervuilde lucht. Door de vorm van de lamellen is er geen risico op binnenregenen.



AR637 D560

PLUSPUNTEN PRODUCT

- gemakkelijk te installeren: ronde aansluiting,
- ideaal voor ventilatiegebieden.

Werking

De ronde aluminium rooster AR 637 is een doorlaat tussen het gebouw en de buitenlucht om de binnenlucht te verversen. Door de vorm van de lamellen kan het niet binnenregenen.

Productbeschrijving

De AR 637 is een rond aluminium buitenmuurrooster met horizontale, regeninslagvrije lamellen.

Installatie

- muurmontage,
- tot en met D135 onzichtbare schroefbevestiging in de binnenkraag,
- vanaf D355 zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Verkoopargumenten referentie

Diameters van 125 tot 315 mm:

- Regeninslagvrije lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- Aluminium constructie.
- Afwerking van geanodiseerd aluminium, blank glanzend.
- Onzichtbare montage via schroeven in de binnenkraag. Diameters van 400 tot 630 mm:
- Regeninslagvrije lamellen met een tussenruimte van 50 mm.

- Aluminium constructie.
- Afwerking in onbewerkt aluminium.
- Bevestiging met zichtbare schroeven in het kader.
- Binnenkant heeft een vogelgaas met mazen van 12 x 12 mm, Ø 1,2 mm, van gegalvaniseerd staal.

Hoofdkenmerken


- rond ventilatierooster,
- afwerking:
 - tot en met D315: geanodiseerd aluminium,
 - vanaf D355: onbewerkt aluminium.
- regeninslagvrije lamellen met een tussenruimte van:
 - tot en met D315: 20 mm,
 - vanaf D355: 50 mm.
- inclusief vogelgaas met mazen van 12x12 mm in gegalvaniseerd staal (vanaf D355).

11052263


AR 637 Ø 560

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	D (mm)
11052263	610	560

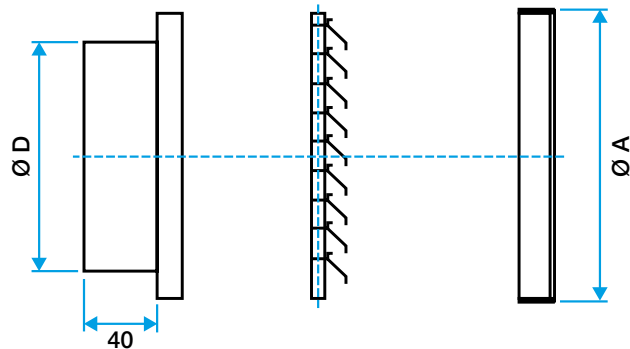

Rooster AR 637 met diameter 125 tot 315 mm



Rooster AR 637 met diameter 400 tot 630 mm

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor Lw 40 dB(A) (m³/u)
11052263	2500