

11052049

AWA 251 800X400

De buitenmuurrooster AWA 251 voert verse lucht aan of blaast vervuilde lucht uit van ventilatiesystemen.



AWA251 800X400

PLUSPUNTEN PRODUCT

- licht ventilatierooster dat geschikt is voor ventilatiedebieten,
- leverbaar uit voorraad in de meeste standaardafmetingen.

Werking

De buitenmuurroosters AWA 251 zorgen voor de aanvoer van verse lucht of uitblaas van vervuilde lucht bij ventilatiesystemen.

Productbeschrijving

De buitenmuurrooster AWA 251 zorgt voor de aanvoer van verse lucht of uitblaas van vervuilde lucht bij ventilatiesystemen in utiliteitsgebouwen of meergezinswoningen. Hij heeft horizontale lamellen in hellingshoek van 45° en met een hartafstand van 25 mm. De afwerking is in geanodiseerd aluminium, blank glanzend. De beschikbare afmetingen gaan van 200x75 mm tot 1200x1200 mm, in gradaties van 25 mm.

Installatie

- muurmontage,
- zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Verkoopargumenten referentie

- Kader van geëxtrudeerd aluminium, horizontale, regeninslagvrije lamellen van geëxtrudeerd aluminium.
- Hartafstand van de lamellen is 25 mm.
- Binnenkant heeft een beschermgaas met ruitvormige mazen van 10 x 30, Ø 0,8 mm.
- Afwerking van geanodiseerd aluminium, blank glanzend.
- Bevestiging met zichtbare schroeven in het kader.

Hoofdkenmerken

- buitenmuurrooster voor aanvoer verse lucht of uitblaas,
- kader van geëxtrudeerd aluminium,
- horizontale, regeninslagvrije lamellen van geëxtrudeerd aluminium,
- hartafstand van de lamellen is 25 mm,
- binnenkant heeft beschermgaas met ruitvormige mazen van 10x30 en diameter 0,8 mm,
- afwerking in geanodiseerd aluminium, blank glanzend,
- zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Tegenkader F4 800X400	11053470


Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal	Type afwerking	Kleur
11052049	Aluminium	Aluminium	Aluminium

11052049
AWA 251 800X400

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11052049	400	800

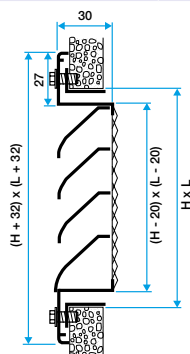

Rooster AWA 251 met tegenkader F4