

11090806

BCA R 1F Ø 250 - 2,5 kW



Batterij-Met-Regeling-BCA

Batterij-BCA-BUS

PLUSPUNTEN PRODUCT

- Nauwkeurige regeling van de inblaastemperatuur,
- Eenvoudig te monteren,
- Autonoom.

Productbeschrijving

Deze batterij dient voor de geprogrammeerde verwarming van toevoerlucht in een GMV-luchtverdelingsnet.

Installatie

- ronde aansluiting op standaardbuizen met aanpasstuk.

Verkoopargumenten referentie

- Beslagring van gegalvaniseerd staal met afdichtingen. IP 40-regelkast. Regeling met een potentiometer in de kast.
- Handmatige en automatische temperatuurbegrenzer (60 °C / 120 °C tot Ø 250, daarboven 79 °C / 113 °C).
- 4 ingangen, drukregelaar voor debietregeling, buissensor, kamerthermostaat en externe aansturing.


Hoofdkenmerken

- beslagring van gegalvaniseerd staal met afdichtingen,
- regelenheid IP40,
- regeling door potentiometer in de behuizing,
- automatische en manuele temperatuurbegrenzer (60 °C / 120 °C tot Ø 250, grotere diameters 79 °C / 113 °C),
- 4 ingangen: drukregelaar voor debietcontrole, kanaalsensor, kamerthermostaat en externe besturing.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Buissensor +25/+90 °C	11090900
Buissensor -10/+35 °C	11090902
Mechanische kamerthermostaat 5 °C/30 °C	11090903
Thermostaat met weekprogramming 230 V	11090904
Kit debietcontrole (20-300 Pa)	11090901

Installatie

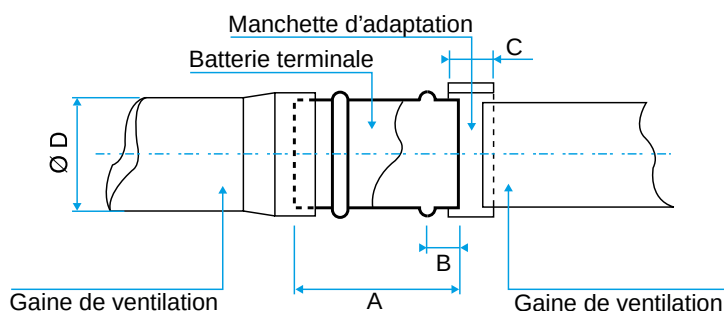

11090806

BCA R 1F Ø 250 - 2,5 kW