

Kleine terminal

11052246

BEM 780 Wit RAL9010 - D125

De kleine terminal BEM 780 zorgt voor luchtafvoer met weinig drukverlies in kleine utiliteitsruimten.



BEM 780 D125

PLUSPUNTEN PRODUCT

- weinig drukverlies,
- eenvoudig te installeren.

Werking

De kleine terminal BEM 780 in gedreven aluminium voert de lucht van kleine utiliteitsruimten af met weinig drukverlies.

Productbeschrijving

De kleine terminal BEM 780 zorgt voor luchtafvoer in kleine utiliteitsruimten, met beperkt drukverlies. Hij is gemakkelijk in een wand of plafond te installeren en is verkrijgbaar van Ø 125 tot Ø 200 mm.

Installatie

- wand- of plafondmontage,
- wandmontage door de terminal in de buis te schuiven,
- plafondmontage met bevestigingshaken, die als accessoire verkrijgbaar zijn.

Verkoopargumenten referentie

- Omlijsting in gedreven aluminium.
- BEM 780: kern bestaat uit mazen van 12,5 x 12,5 mm.
- Aluminium afwerking: witte epoxycoating RAL9010 of geanodiseerd, blank glanzend.
- Wandbevestiging door de terminal in de buis te schuiven (desgewenst vastgeschroefd) of plafondbevestiging met meegeleverde bevestigingshaken.

Hoofdkenmerken

- omlijsting in gedreven aluminium,
- kern bestaat uit mazen van 12,5 x 12,5 mm,
- aluminium afwerking met witte epoxycoating RAL 9010 of 9030, 30%,
- bevestiging:
 - in de muur door aanbrenging in de buis (eventueel vastschroeven),
 - in het plafond met behulp van de meegeleverde montagehaken.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Montagehaken voor BEM en BIM	11053493

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11052246	Aluminium


Kleine terminal

11052246

BEM 780 Wit RAL9010 - D125

Dimensionale gegevens

Referenties	C (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	N (mm)	aansluiting (mm)
11052246	14	54	123	158	125	160

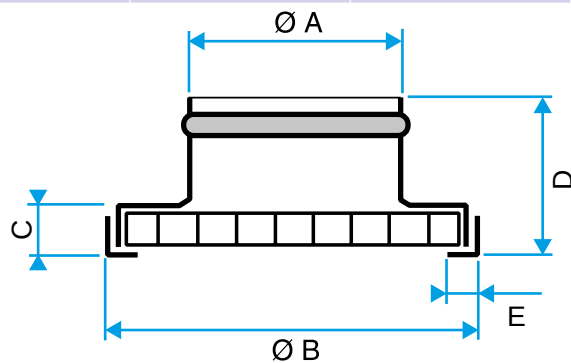

Ventiel BEM 780

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (m³/u) voor Lw < NR 30
11052246	160