

Kleine terminal

11052292
BIM2 300 Wit - D125

De kleine terminal BIM2 300 wordt gebruikt voor inblaas bij wandmontage en afvoer bij wand- en plafondmontage in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D.



BIM2 300 D125

PLUSPUNTEN PRODUCT

- modern design,
- heel mooie afwerking,
- eenvoudig te installeren in alle soorten plafonds.

Werking

De kleine terminal BIM2 300 wordt gebruikt voor inblaas bij wandmontage en afvoer bij wand- en plafondmontage in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D.

Productbeschrijving

De BIM2 300 is een fraai vormgegeven, kleine terminal van aluminium voor inblaas bij wandmontage en afvoer bij wand- en plafondmontage in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D. Hij is verkrijgbaar van Ø 125 tot Ø 200 mm.

Installatie

- wandmontage (inblaas) of plafondmontage (inblaas en afvoer),
- bij plafondmontage moet de meegeleverde veiligheidskabel gebruikt worden.

Verkoopargumenten referentie

- BIM2 300-ventiel van geïnjecteerd aluminium met een zeer mooie afwerking
- Epoxygelakte afwerking, in de kleur wit (RAL 9010), 30% mat
- Gebruik als inblaasrooster bij plaatsing in muren en als afvoerrooster bij plaatsing in muren of plafonds
- D125
- Afdichting
- Bevestiging met clips in de speciale metalen mof (beschikbaar is als accessoires). Het gebruik van de Aldes-mof is essentieel voor een veilige installatie. Deze mof is voorzien van haken voor een snelle 'kwartslag'-montage op gyproc- of stucplafonds.
- Bij plafondmontage moet de meegeleverde veiligheidskabel worden gebruikt

Hoofdkenmerken

- ventiel van geïnjecteerd aluminium met een zeer mooie afwerking,
- epoxygelakte afwerking, in de kleur wit (RAL 9010), 30% mat,
- bevestiging met clips in de speciale metalen mof,
- mof die voorzien is van haken voor een snelle 'kwartslag'-montage op gyproc- of stucplafonds.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Mof BIM met 125	11053352
Plaatstalen klauwkoppeling Ø 125 mm	11012220
Plaatstalen mof 3 haken Ø 125 mm	11012252
Mof met spie-eind Ø 124 mm	11012250
PLAATST. MOF D125 H300 KLAUWKOPPEL.	11022055
Borgring Ø 125 mm	11087043

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11052292	Aluminium

Kleine terminal


11052292
BIM2 300 Wit - D125

Dimensionale gegevens


Referenties	C (mm)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	N (mm)	aansluiting (mm)
11052292	22	52	86	130	122	172	125	125

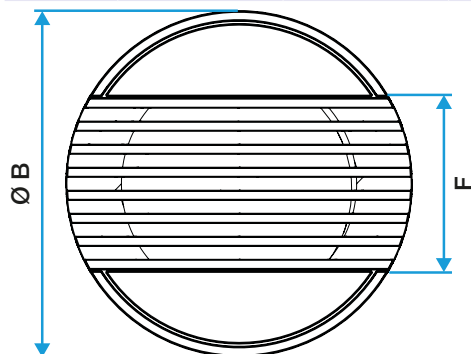

Ventiel BIM2 300 - Vooraanzicht

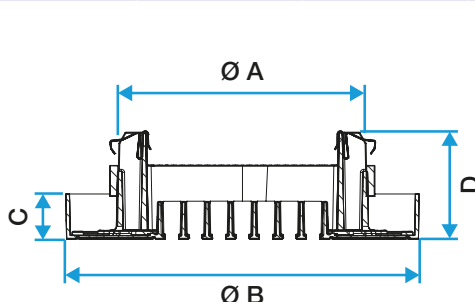

Ventiel BIM2 300 - Zij aanzicht

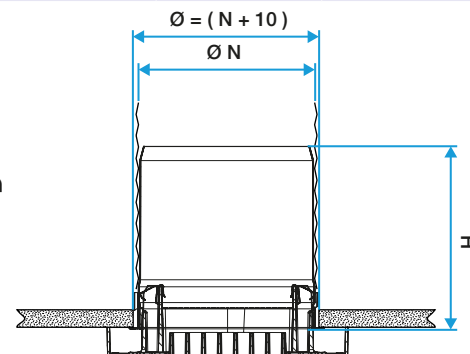


Ventiel BIM2 300 met metalen mof


Aerulische gegevens

Referenties	Comfortdebit voor Lp 10 A < 35 dB(A) (m/u)
11052292	100


Installatie

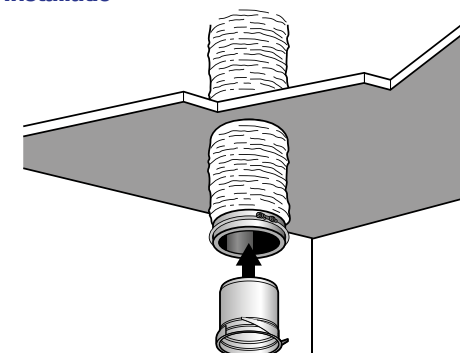


1

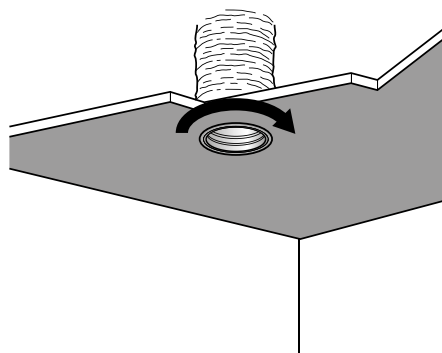

2

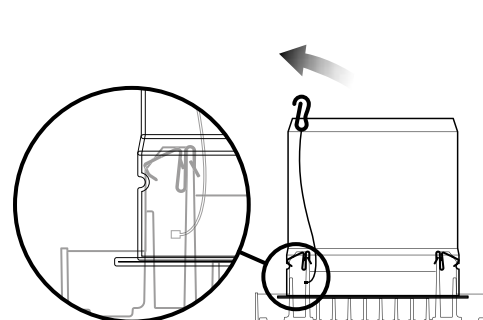

3

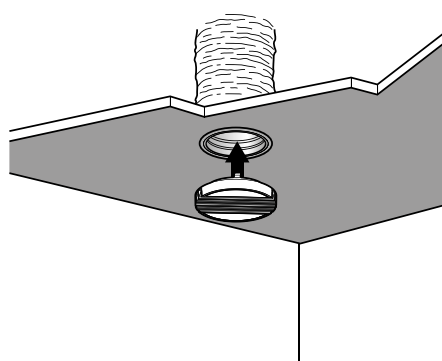

4