

Kleine terminal

11052298
BIM2 320 Wit - D160

De kleine terminal BIM2 320 wordt gebruikt voor inblaas in plafonds in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D.



BIM2 320 D160

PLUSPUNTEN PRODUCT

- modern design,
- heel mooie afwerking,
- eenvoudig te installeren in alle soorten plafonds.

Werking

De kleine terminal BIM2 320 wordt gebruikt voor inblaas in plafonds met 90° deflexie in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D.

Productbeschrijving

De BIM2 320 is een fraai vormgegeven, kleine terminal van aluminium die wordt gebruikt voor inblaas in plafonds met een deflexie van 90° in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D. Hij is geschikt voor plafondmontage en is verkrijgbaar met Ø 125 tot Ø 200 mm.

Installatie

- plaatsing in het plafond,
- bij plafondmontage moet de meegeleverde veiligheidskabel gebruikt worden.

Verkoopargumenten referentie

- BIM2 320-ventiel van geïnjecteerd aluminium met een zeer mooie afwerking
- Epoxygelakte afwerking, in de kleur wit (RAL 9010), 30% mat
- Gebruik als plafondinblaas
- D160
- Afdichting
- Bevestiging met clips in de speciale metalen mof (beschikbaar is als accessoires). Het gebruik van de Aldes-mof is essentieel voor een veilige installatie. Deze mof is voorzien van haken voor een snelle 'kwartslag'-montage op gyproc- of stucplafonds.
- De meegeleverde veiligheidskabel moet worden gebruikt.

Hoofdkenmerken

- ventiel van geïnjecteerd aluminium met een zeer mooie afwerking,
- deflexie 90°,
- epoxygelakte afwerking, in de kleur wit (RAL 9010), 30% mat,
- bevestiging met clips in de speciale metalen mof,
- mof die voorzien is van haken voor een snelle 'kwartslag'-montage op gyproc- of stucplafonds.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Mof BIM met 160	11053353
Plaatstalen mof 3 haken Ø 160 mm	11012254

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11052298	Aluminium

Kleine terminal


11052298
BIM2 320 Wit - D160

Dimensionale gegevens


Referenties	C (mm)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	N (mm)	aansluiting (mm)
11052298	22	52	120	127	157	213	160	160

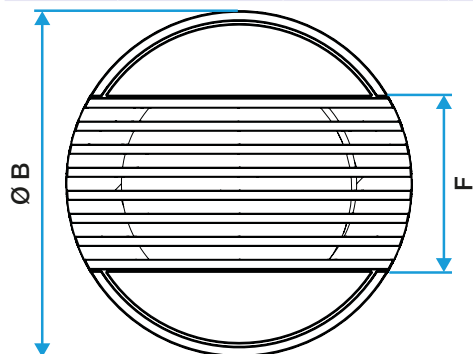

Ventiel BIM2 320 - Vooraanzicht

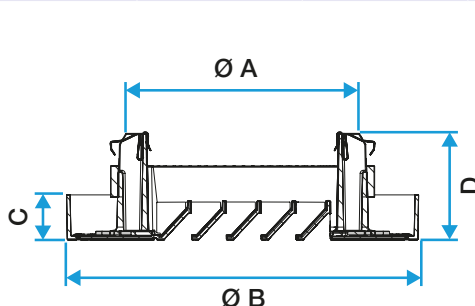

Ventiel BIM2 320 - Zij aanzicht

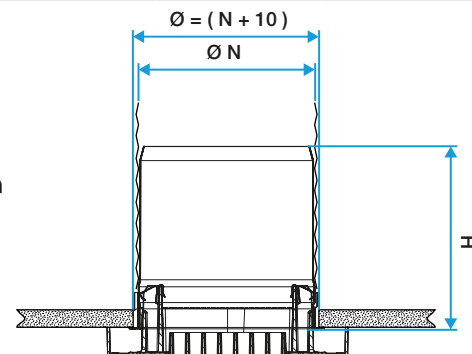


Ventiel BIM2 320 met metalen mof


Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebit voor Lp 10 A < 35 dB(A) (m/u)
11052298	150


Installatie

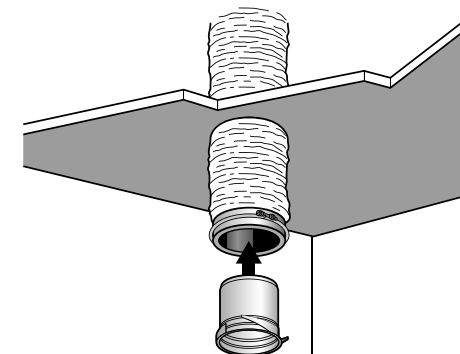


1

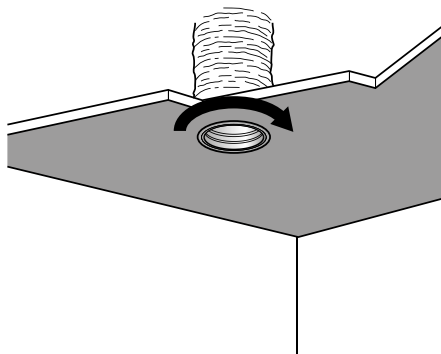

2

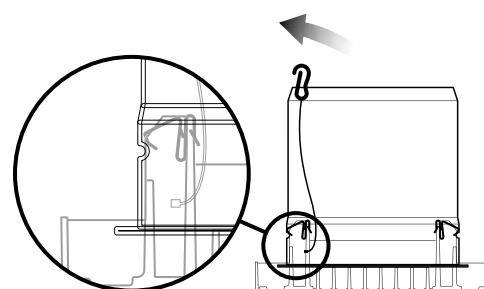

3

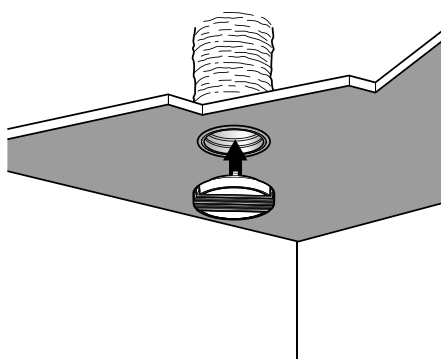

4