

Vast ventilatierooster

11085064

BIP Ø 100 mm - Wit

BIP en BIO zijn vaste ventilatieroosters voor eengezins- en meergezinswoningen.



BIP-rooster D 100 mm

PLUSPUNTEN PRODUCT

- ventiel BIO Design is fraai vormgegeven en volledig richtbaar,
- afwerking witte lak RAL 9010,
- het assortiment is verkrijgbaar in 3 diameters.

Werking

BIP en BIO zijn vaste ventilatieroosters voor eengezins- en meergezinswoningen. Ze bestaan in verschillende diameters en worden gebruikt voor afvoer (BIP) en inblaas (BIP en BIO).

Productbeschrijving

- BIP: toe- of afvoer voor alle ventilatiesystemen in kleine tertiaire ruimtes. Muurbevestiging voor toevoer en muur- of plafondbevestiging voor afvoer.
- BIO: toevoer voor alle ventilatiesystemen in kleine tertiaire ruimtes en woonruimtes. Muur- of plafondbevestiging volgens configuratie.

Installatie

- Koker D125 mm ,wordt gemonteerd in combinatie met BIO Design D125 mm,
- Ventiel wordt op een plaatstalen mof geschoven.

Verkoopargumenten referentie

- Materiaal uit schokvast, spuitgegoten, wit (RAL 9010) polystyreen.
- BIP uit 1 stuk.
- BIO uit twee vastgeclipte delen die twee gebruiksconfiguraties mogelijk maken: «rechte» inblaas voor gebruik in wanden of inblaas «onder een hoek van 90°» voor gebruik in plafonds.
- BIO Design met richtbare lamellen, montage in plafonds of in muren.
- Bevestiging door aanbrenging op een plaatstalen mof.

Hoofdkenmerken

- vaste ventilatieroosters BIP en BIO,
- uitgevoerd in slagvast PS, wit RAL 9010
- Voor luchtafvoer en -toevoer,
- verkrijgbaar in 3 diameters: Ø 80 mm, Ø 100 mm en Ø125 mm,
- debiet Ø 80 - 60 m³/ u,
- debiet Ø 100 - 90 m³/ u,
- debiet Ø 125 - 110 m³/ u,
- eenvoudig onderhoud.


Vast ventilatierooster

11085064

BIP Ø 100 mm - Wit

Dimensionale gegevens


Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	N (mm)
11085064	100	148	16	100

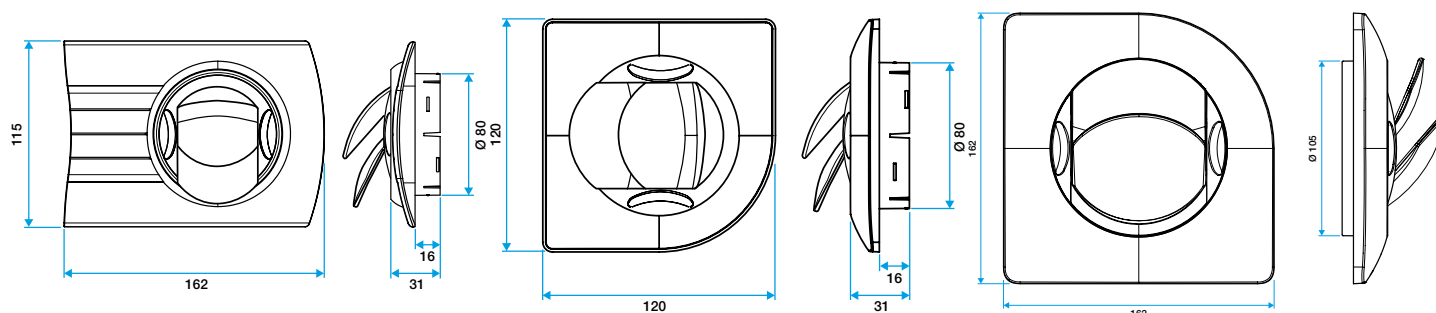

Rechthoekige BIO Design-rooster D 80 mm

Vierkante BIO Design-rooster D 80 mm

Vierkante BIO Design-rooster D 125 mm

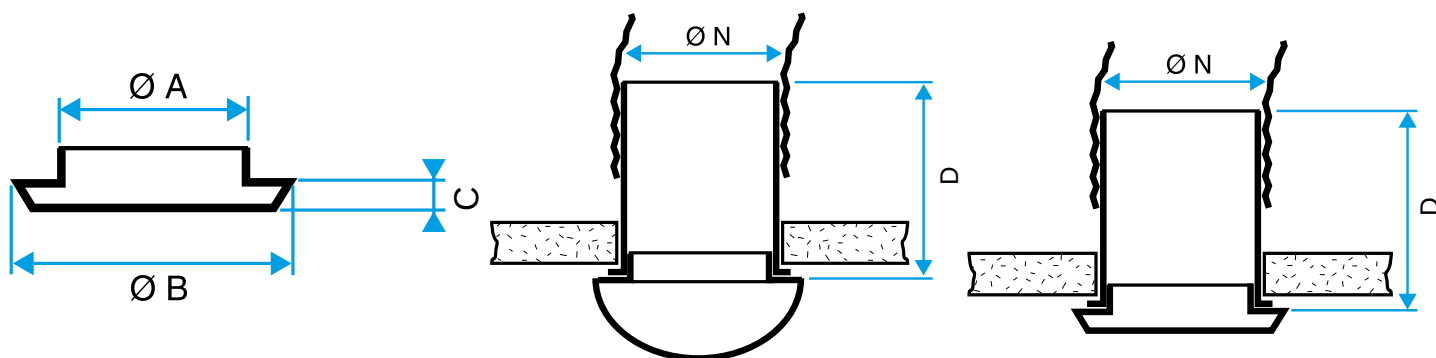

Ventiel BIP alleen / BIO alleen

Ventiel BIO met mof

Ventiel BIP met mof

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (inblaas met regelklep N 100% open) voor Lw < NR 25 (m/u)
11085064	90