

Manchon

## 11098247

### C 30° GALVA+afdichting - Ø 355 mm gesegmenteerd

Het 30°-bochtstuk met afdichtingen dient om de richting van een gegalvaniseerd luchtverdelingsnet 30° te wijzigen. Het heeft luchtdichtheidsklasse C.



30°-bochtstuk met afdichtingen

#### PLUSPUNTEN PRODUCT

- eenvoudige en snelle montage,
- dichtheidsklasse C,
- esthetische oplossing.

#### Productbeschrijving

Het 30°-bochtstuk met afdichtingen dient om de richting van een gegalvaniseerd luchtverdelingsnet 30° te wijzigen. Het heeft luchtdichtheidsklasse C. Tot 200 diameter zijn de bochtstukken geperst, van 250 tot 560 diameter zijn ze gesegmenteerd.

#### Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

#### Installatie

- het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven,
- de Aldes-afdichting zorgt automatisch voor een hermetisch afgesloten verbinding, waardoor het niet nodig is om afdichtingskit of tape te gebruiken,
- vooral bij verticale verbindingen is het raadzaam om zelfborende schroeven te blijven gebruiken,
- de tijdswinst bij plaatsing, in vergelijking met een luchtverdelingsnet met standaardaccessoires, is ongeveer 20% (reken op een minimumwinst van 15 tot 30 s per verbindingspunt van 125 tot 315 diameter, d.w.z. een winst van 30 s tot 1 min per accessoire van deze diameters),
- de ALDES-accessoires met afdichtingen werden speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke verbinding/loskoppeling. Hoewel dit assortiment dichtheidsklasse C heeft, kunnen de stukken altijd makkelijk uit elkaar gehaald worden.

#### Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Luchtdicht koppelstuk voor richtingsverandering onder een hoek van 30° van een luchtverdelingsnet in utiliteitsgebouwen of meergezinswoningen

Beschrijving:

- Bochtstuk van 30° met afdichting van gegalvaniseerd staal met een diameter van 355 mm

#### Hoofdkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 560 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- gebruikstemperatuur: -30 °C tot +100 °C,
- lange levensduur (• 30 jaar), uv- en ozonbestendig,
- brandklasse M0,
- dichtheidsklasse C volgens norm NF EN 12237.

#### Algemene gegevens


| Referenties | Hoofdmateriaal       |
|-------------|----------------------|
| 11098247    | Gegalvaniseerd staal |

Manchon

11098247  
C 30° GALVA+afdichting - Ø 355 mm gesegmenteerd

Dimensionale gegevens

| Referenties | (mm) | A (mm) |
|-------------|------|--------|
| 11098247    | 355  | 355    |

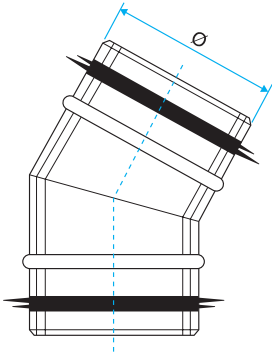

Maattekening 30°-bochtstuk met afdichtingen

Door de wet voorgeschreven gegevens

| Referenties | Brandklasse |
|-------------|-------------|
| 11098247    | M0          |