

Aansluiting**11093391****C 45° GALVA - D200 geperst**

Het 45°-bochtstuk dient om de richting van een gegalvaniseerd luchtverdelingsnet 45° te wijzigen.



Geperst bochtstuk 45°

Productbeschrijving

Het 45°-bochtstuk dient om de richting van een gegalvaniseerd luchtverdelingsnet 45° te wijzigen. Tot 200 diameter zijn de bochtstukken geperst, terwijl ze van 250 tot 900 diameter gesegmenteerd zijn.

Installatie

- accessoires kunnen gewoon in de buizen worden geschoven: de buizen zijn vrouwelijk, de accessoires zijn mannelijk,
- dichting gebeurt met afdichtingskit en/of montageband,
- wordt met zelfborende schroeven (4 tot 6 afhankelijk van de diameter) aan de buis vastgemaakt.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Koppelstuk voor richtingsverandering onder een hoek van 45° van een luchtverdelingsnet utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen

Beschrijving:

- Geperst bochtstuk van 45° van gegalvaniseerd staal met een diameter van 200 mm

Hoofdkenmerken


- assortiment is verkrijgbaar van 80 tot 900 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- brandklasse M0.

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11093391	Gegalvaniseerd staal

Dimensionale gegevens

Referenties	(mm)	A (mm)
11093391	200	200

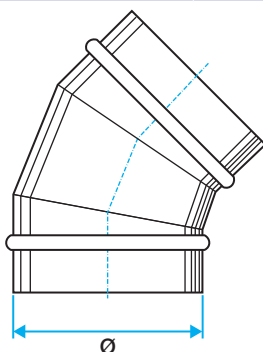

Maattekening 45°-bochtstuk

Aansluiting

11093391

C 45° GALVA - D200 geperst

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11093391	M0